LPF by ABSTRACTVIEW ®

DUO

ECO FRIENDLY

GAMME BUSINESS



SPÉCIFICATIONS ET FICHE TECHNIQUE











DUO

ECO FRIENDLY


Espace de concentration – 2 personnes

Une smart pod à utiliser par 2 personnes, idéal pour le coworking, la réflexion et les réunions pour tout type de travail collaboratif sans crainte d'être interrompu ou dérangé par d'autres collègues de travail.
De nos jours, il est impératif que tous les types d'espaces de travail soient conçus et construits de manière totalement durable et respectueuse de l'environnement.

Cette gamme dispose de l'ARS® (Système de rafraîchissement de l'air) en option pour aider à refroidir la température à l'intérieur de la pod jusqu'à 3 degrés.

C'est dans cette optique que nous avons développé cette pod. Elle est totalement « Eco Friendly », car elle a été conçu avec des matériaux 100% écologiques qui respectent les normes environnementales les plus strictes.

CERTIFICATIONS DE NOS COMPOSANTS:

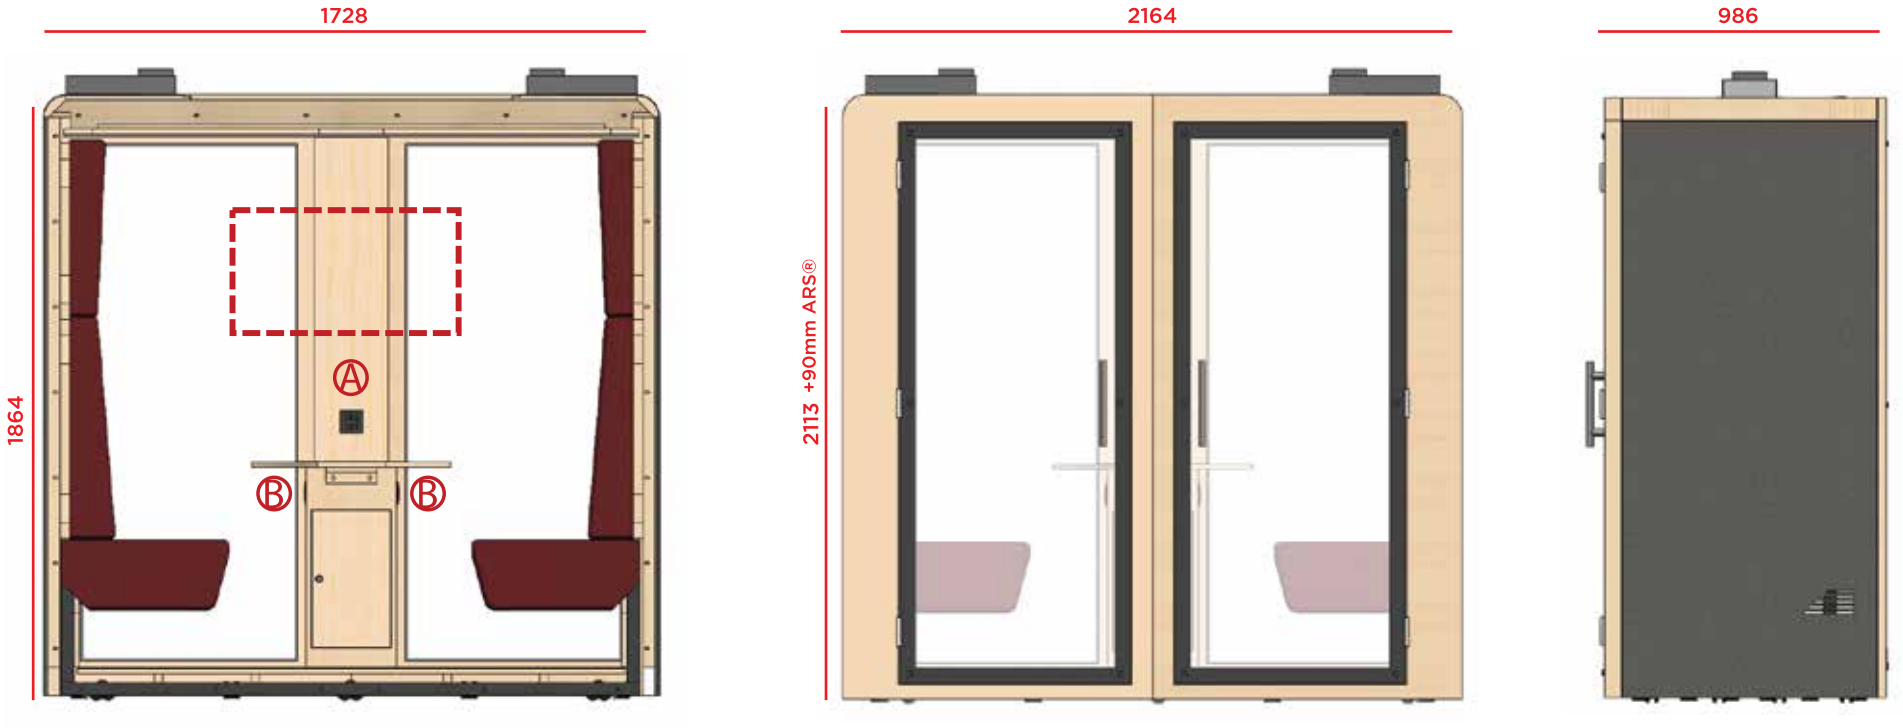



Écran 23,6” (En option)
1 écran central

Ⓐ



Variateur
Lumière et ventilation

En fonction de votre envie, un variateur de lumière et ventilation à 5 vitesses est fixé sur la colonne centrale permettant de régler l’intensité de chacun des équipements. Il vous suffit d’appuyer sur les boutons au-dessus ou en dessous des pictogrammes.
Par défaut, les cabines sont équipées de lumière, ventilation et connectiques. Ils se mettent en fonctionnement lorsqu'une personne rentre dans la cabine.

L’air à l’intérieur de la cabine est entièrement régénéré toutes les minutes (intensité réglable avec le variateur)


Lorsque la cabine n’est plus occupée, celle-ci va rester allumée et continuer de ventiler pendant 3 minutes pour être certain que l’air sera entièrement régénéré pour la prochaine utilisation. Une fois ces 3 minutes passée, la lumière et la ventilation se couperont automatiquement. Bien évidemment, la cabine peut être occupée directement après la dernière utilisation sans attendre les 3 minutes.


Dans une cabine DUO, le temps d’usage conseillé est estimé à 1h – 1h30.


Ⓑ




Connectiques:
2 x 220v + 2 x USB A + 2 x USB C
+ 2 x RJ45
En option: HDMI

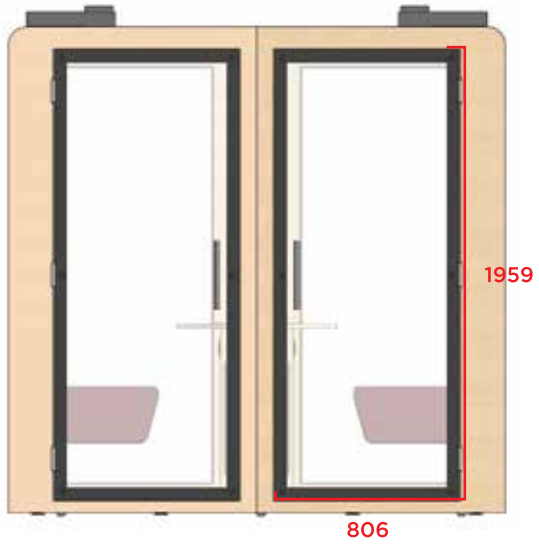

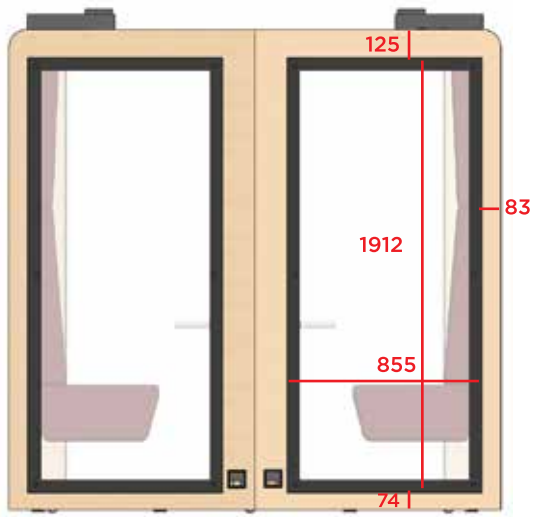

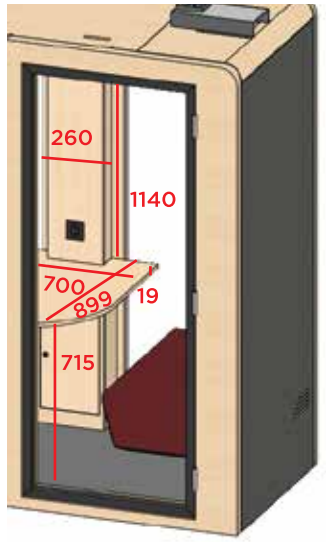


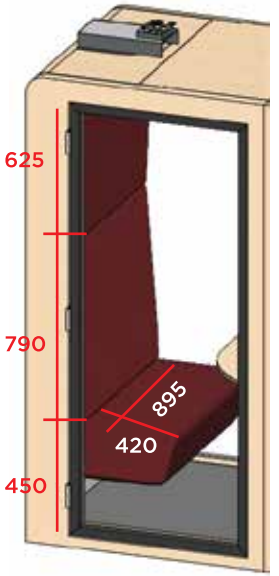

DIMENSIONS LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR	2164mm x 986mm x 2113mm | En option ARS®+90mm(H)
POIDS	575kg
ACOUSTIQUE	Jusqu'à 29.5 dB selon ISO 23351-1:2020
VENTILATION	Ultra silencieux – De l'air frais en moins d'une minute 385,36m3/h
ESPACE OCCUPÉ	2,20m2
CONNECTIQUES	2 x 220v + 2 x USB A + 2 x USB C + 2 x RJ45 (En option: HDMI)
ÉCRAN	23,6" (En option 1 écran central)
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	69 w (En Standby 12 w)

Technologie Eco Friendly

Découvrez nos systèmes technologiques dans la gamme Eco Friendly

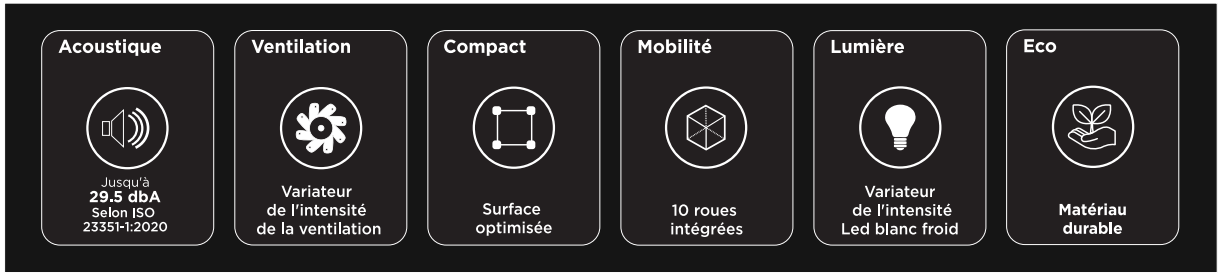

Liège 100% naturel :
100 % naturel, réutilisable et recyclable.
Représente une excellente solution pour l'acoustique.

Liège & caoutchouc recyclé :
Fabriqué à partir de caoutchouc recyclé et de liège granulé.
Représente une excellente solution pour l'acoustique.

Pet acoustique :
Composition : 100 % PET recyclé, fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées post-consommation.



Bois :
La structure de nos cabines est en contre-plaqué de bouleau. Ce type de contre-plaqué est produit avec du bois 100% bouleau obtenu en collant des couches adjacentes avec des fils croisés, à angle droit, de haute qualité et durabilité. Il présente plusieurs avantages, à savoir la durabilité, la résistance à l'usure et la résistance aux environnements plus agressifs.

Tissu :
Composé à 98 % de polyester recyclé post-consommation fabriqué à partir de bouteilles en plastique usagées qui autrement auraient pu finir dans les décharges ou dans la nature. Les bouteilles transparentes et incolores sont déchiquetées en petits flocons, fondues en minuscules granulés, extrudées en fil et enfin filées en tissu. Le polyester recyclé utilisé est certifié GRS (Global Recycle Standard) pour vérifier le contenu du matériau recyclé et assurer la traçabilité. Comme la majorité des tissus Gabriel, est également certifié EU Ecolabel et STANDARD 100 by OEKO-TEX® .



Liège 100% naturel :
100 % naturel, réutilisable et recyclable.
Représente une excellente solution pour l'acoustique.








Liège & caoutchouc recyclé :
Fabriqué à partir de caoutchouc recyclé et de liège granulé. Représente une excellente solution pour l'acoustique.



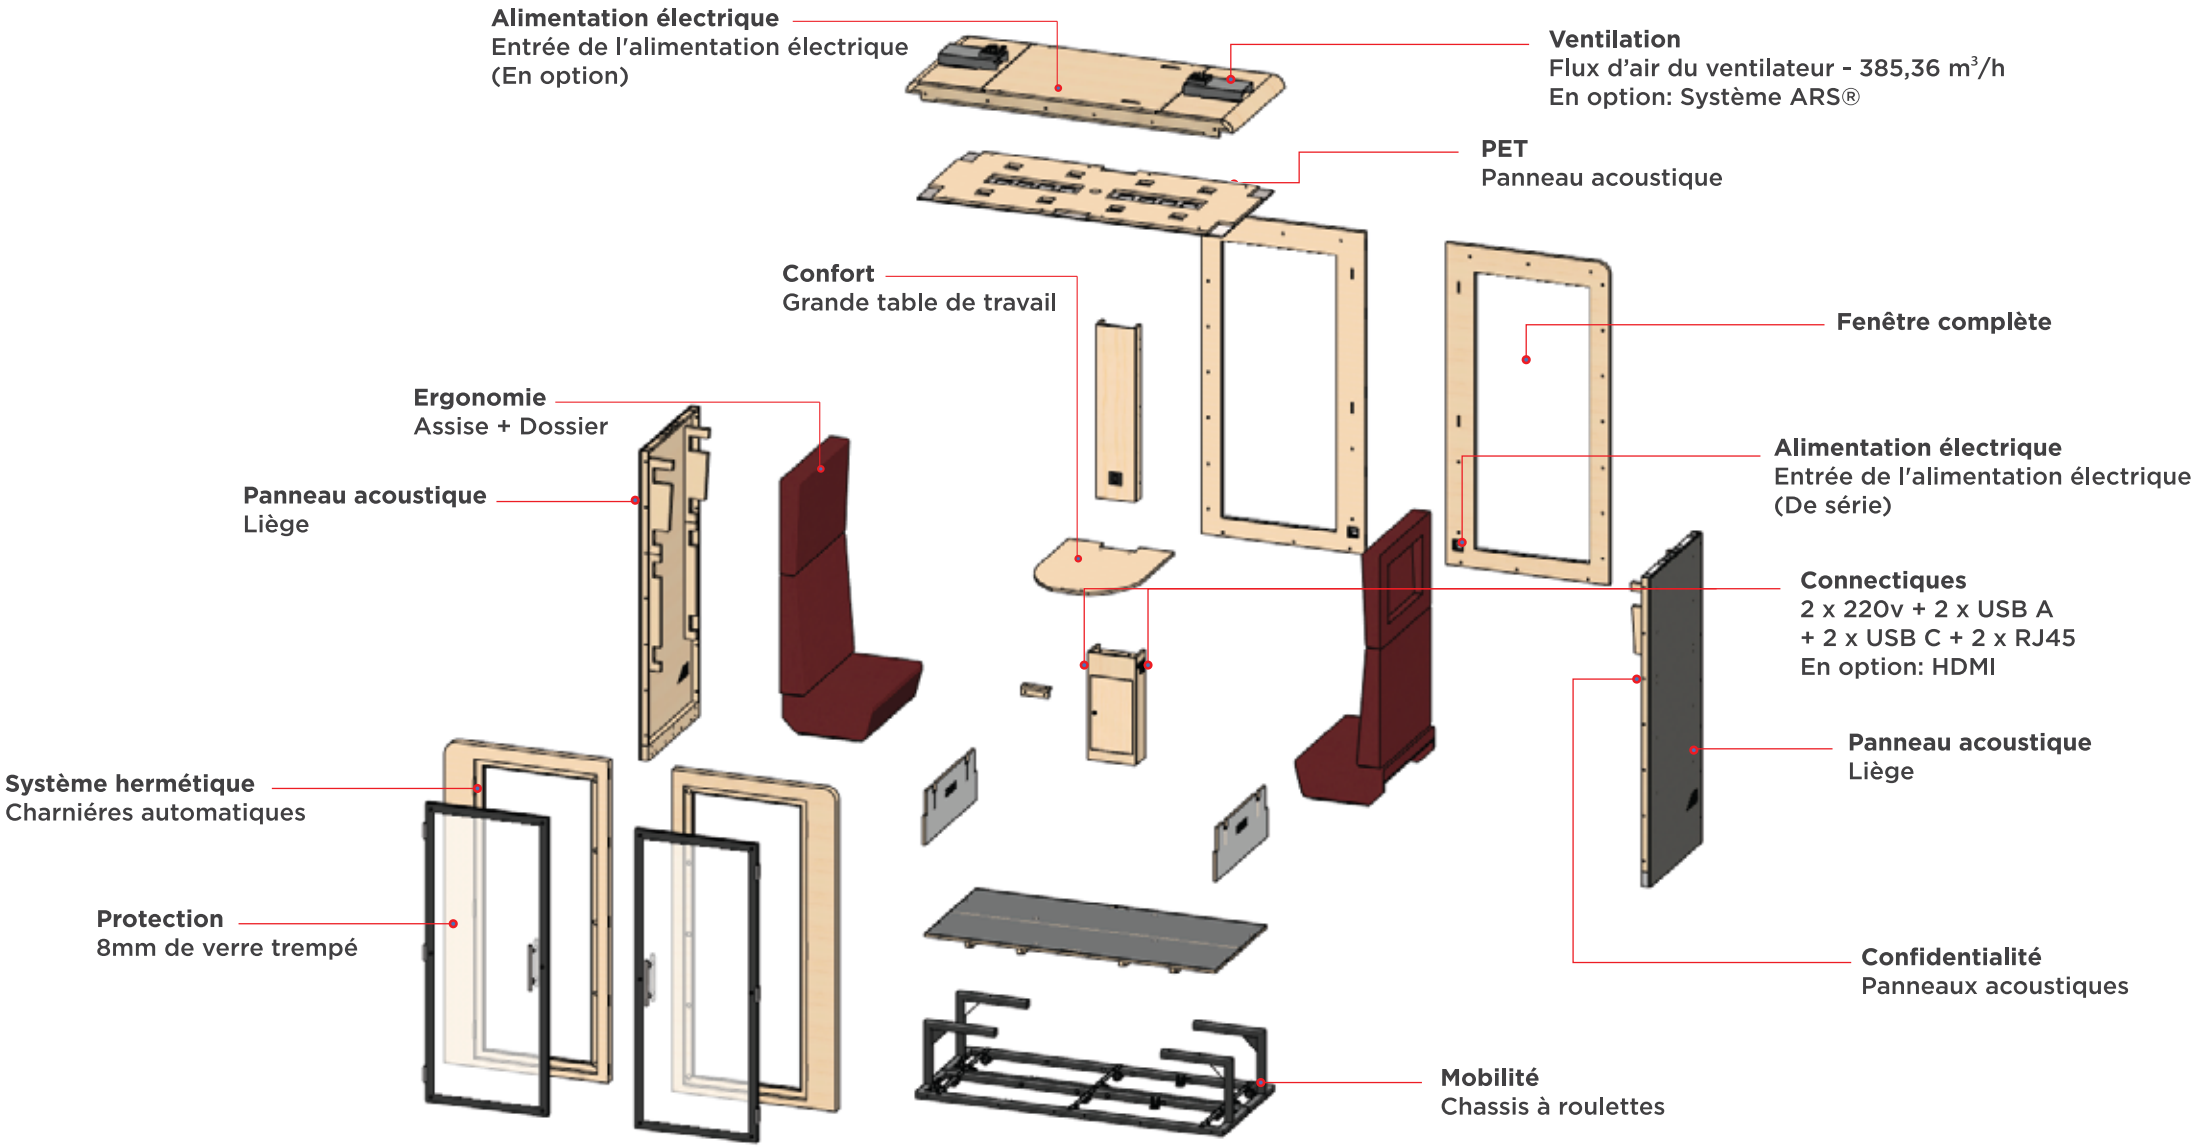


Alimentation électrique
Entrée de l'alimentation électrique
(En option)
Ventilation
Flux d'air du ventilateur - 385,36 m³/h
En option: Système ARS®
PET
Panneau acoustique
Confort
Grande table de travail
Fenêtre complète
Ergonomie
Assise + Dossier
Panneau acoustique
Liège
Alimentation électrique
Entrée de l'alimentation électrique
(De série)
Connectiques
2 x 220v + 2 x USB A
+ 2 x USB C + 2 x RJ45
En option: HDMI
Panneau acoustique
Liège
Système hermétique
Charniéres automatiques
Protection
8mm de verre trempé
Confidentialité
Panneaux acoustiques
Mobilité
Chassis à roulettes

ENTRÉE

8 x Ventilateur - 80mm
Flux d'air du ventilateur---385,36 m³/h
En Option:
ARS® (Système de rafraîchissement de l'air)




SORTIE

2 x Ventilateur - 120mm
Flux d'air du ventilateur---232,42 m³/h



Ventilateur - 120mm
Caractéristiques :
Dimension ----------120x120x25 mm
Flux d'air du ventilateur --------116,21 m³/h

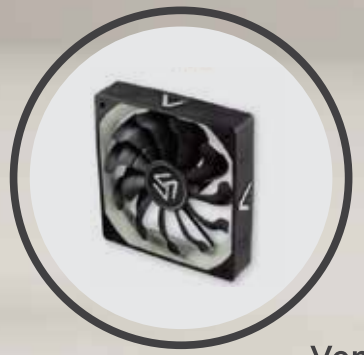

Ventilateur - 80mm
Caractéristiques :
Dimension ----------80x80x25 mm
Flux d'air du ventilateur ---------48,17 m³/h

[THINK
INSIDE
THE
BOX]

LPF *by* ABSTRACTVIEW ®

(+351) 253 963 014 - 914 576 550
geral@lapodsfactory.com
www.lapodsfactory.com
SHOWROOM
Rua de Mateus, 40 Fração K
Cond. Industrial de Fonte Boa
4740-424 Esposende PORTUGAL

CERTIFIED
ISO 9001
BUREAU VERITAS

PT008341