one®
smart pods

FICHE TECHNIQUE



ABSTRACTVIEW ®
LAPODSFACTORY

ONE .
INDEX


.1 - PRÉSENTATION DES MODÈLES
.2 - CARACTÉRISTIQUES
.3 - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE
.5 - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES
.7 - SÉLECTION DES MATÉRIAUX

8 - BOIS
10 - MOUSSE ACOUSTIQUE
11 - PET
12 - TISSU
13 - TISSU ACOUSTIQUE
14 - VENTILATION



MODÈLE **STAND UP**

La Stand Up est la solution idéale pour ceux qui recherchent une cabine moderne, pratique et hautement fonctionnelle, parfaite pour les appels téléphoniques et les tâches de courte durée. Conçue pour un utilisateur, elle intègre une tablette de travail, une prise électrique et deux ports USB, offrant ainsi les conditions essentielles pour travailler efficacement.

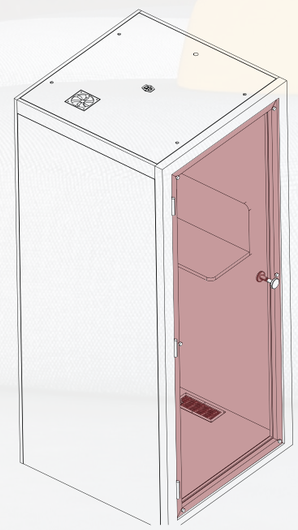

ONE . STAND UP
CARACTÉRISTICAS



Classe A - ISO 23351 - 1:2020

265kg

Luz LED 6000k (300lm)

Détecteur de mouvement et de présence

Entrée de l'air: 116,21m³/h
Sortie de l'air: fluxo natural

4 Niveleurs

4 Roues


1x220v + 1xUSB A + 1xUSB C
(+1xRJ45 opcional)


En fonctionnement: 27,7w
Standby: 12w


Surface occupée: 1m²

Ouverture porte: 180º


ONE . STAND UP
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE

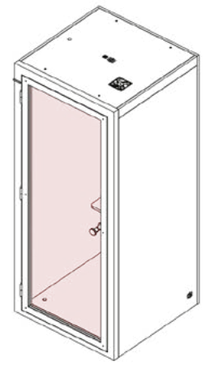

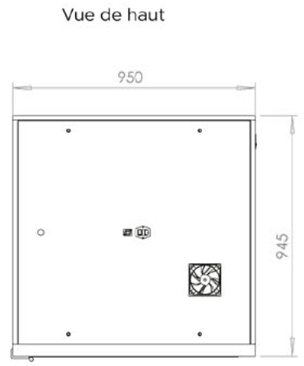

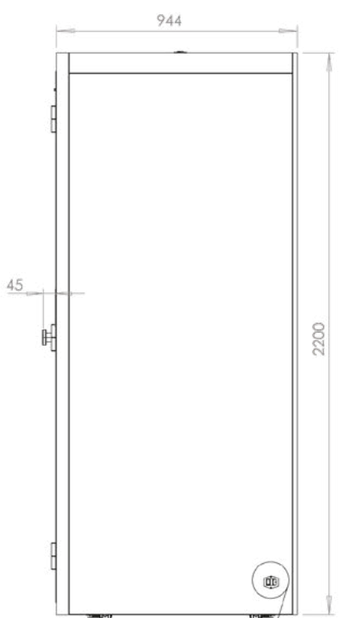


Vue de côté

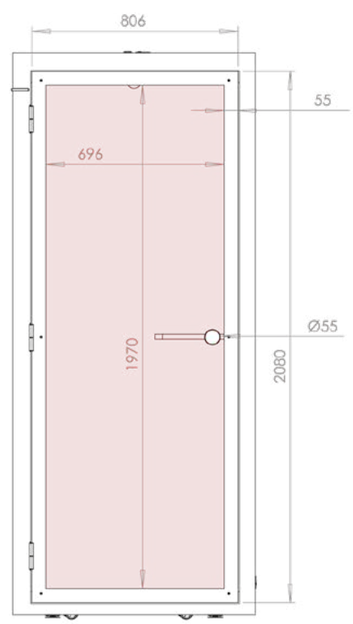


Vue de face



Vue de dos




Alimentation
de la cabine (base)




Vue d'en bas

ONE . STAND UP

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE

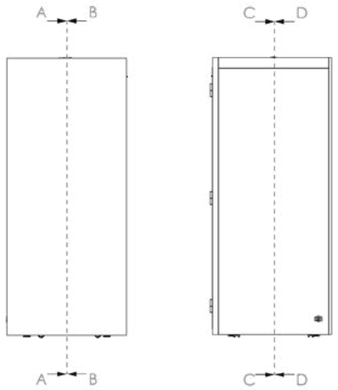


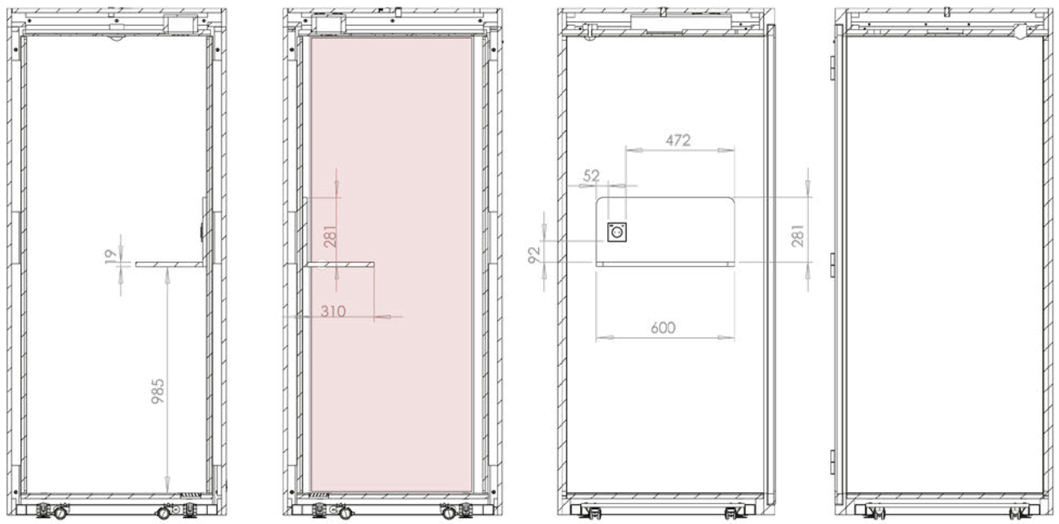

Section C-C Section D-D Section B-B Section A-A


ONE . STAND UP


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES

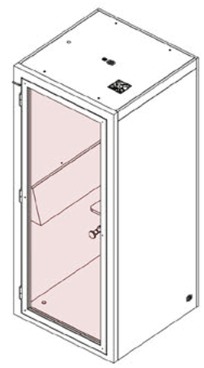


- Panneau arrière fond plein vitré
- Dossier
- Tabouret haut
- Prise RJ45

Vue de haut

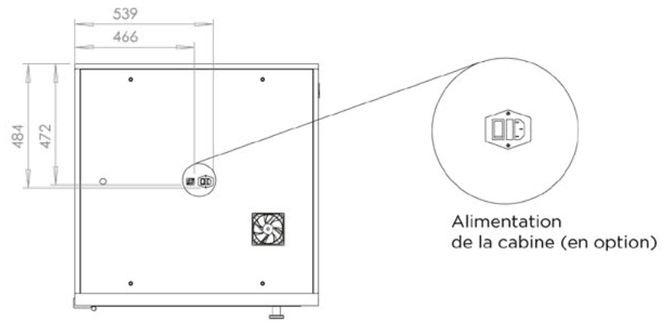


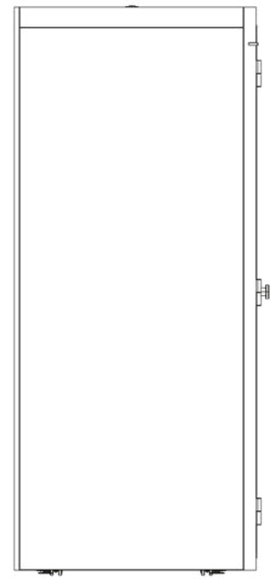

Vue de côté

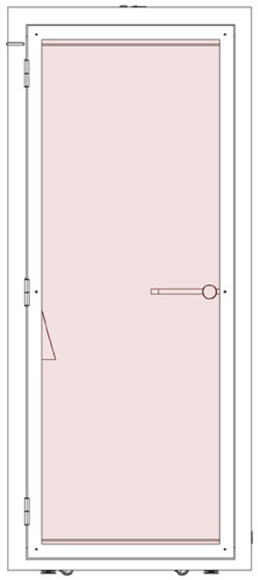


Vue de face

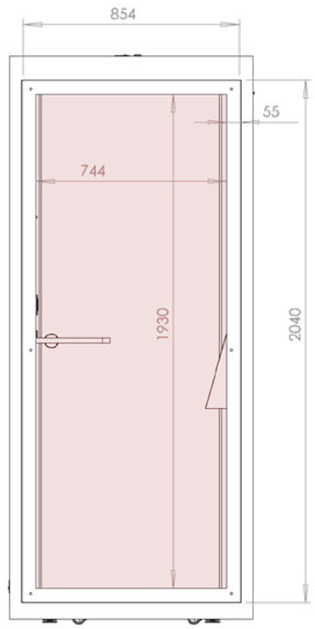


Vue de dos


ONE . STAND UP

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES

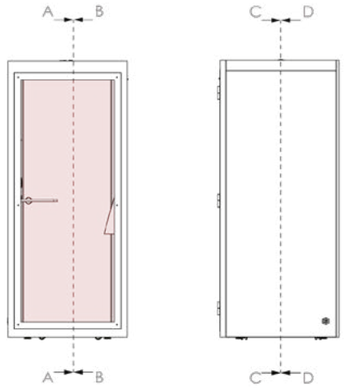


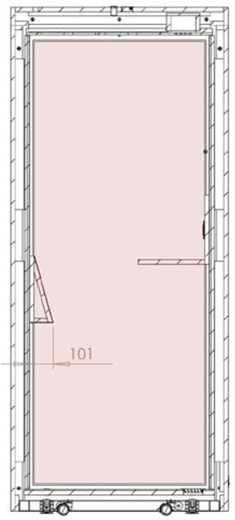

Section C-C

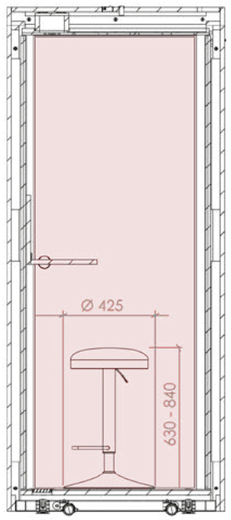

Section D-D

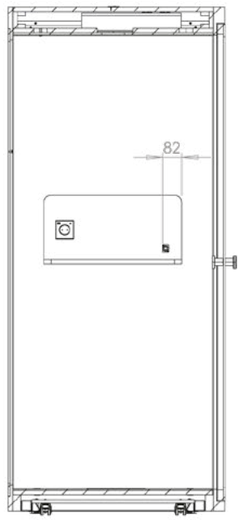


Section B-B



Section A-A

ONE . STAND UP

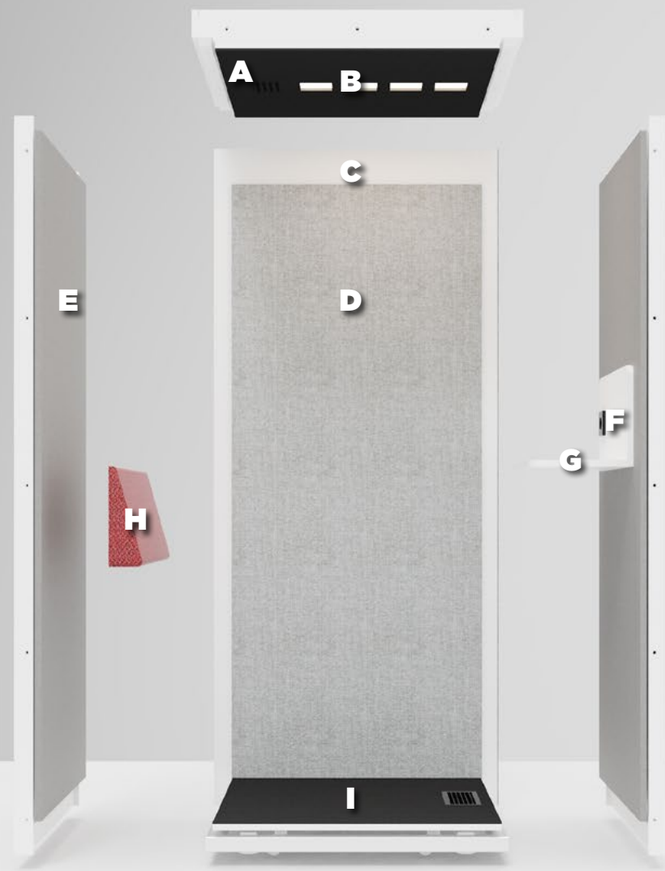


SÉLECTION DES MATÉRIAUX

A – Système de ventilation automatique. **/ B –** Plafond. **/ C –** Panneau arrière fermé (standard). Peut être équipé d'une paroi totalement vitrée (en option). **/ D –** Tissu acoustique (standard). **/ E –** Tissu (standard). **/ F –** Prise électrique. **/ G –** Table d'appui. **/ H –** Appui dos ou tabouret haut (en option). **/ I –** Sol.



MODÈLE **SEAT BOX**

La Seatbox est un excellent choix pour ceux qui privilégient le confort, la concentration et la confidentialité dans l'environnement de travail. Conçue pour un utilisateur, elle crée un espace isolé du bruit extérieur, idéal pour les appels téléphoniques, les visioconférences, le travail individuel, ainsi que d'autres activités nécessitant confidentialité et concentration.

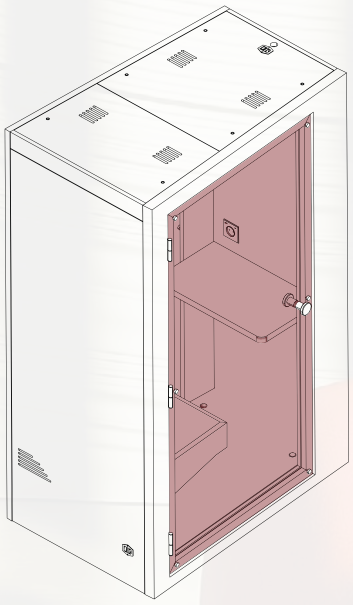



ONE . SEAT BOX
CARACTÉRISTIQUES




- Classe A - ISO 23351 - 1:2020
- 250kg
- Luz LED 6000k (300lm)
- Contrôleur manuel
- Détecteur de mouvement et de présence
- Entrée de l'air: 192,68m³/h
  Sortie de l'air: 116,21m³/h
- 4 Niveleurs
- 4 Roues
- 1x220v + 1xUSB A + 1xUSB C (+1xRJ45 opcional)
- En fonctionnement: 27,7w
  Standby: 12w
- Surface occupée: 1m²
- Ouverture porte: 180º

ONE . SEAT BOX
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE




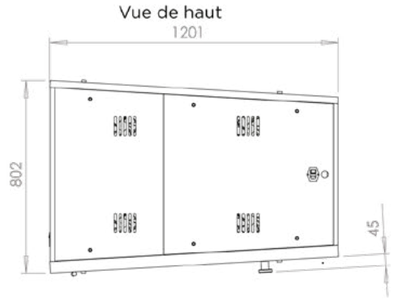


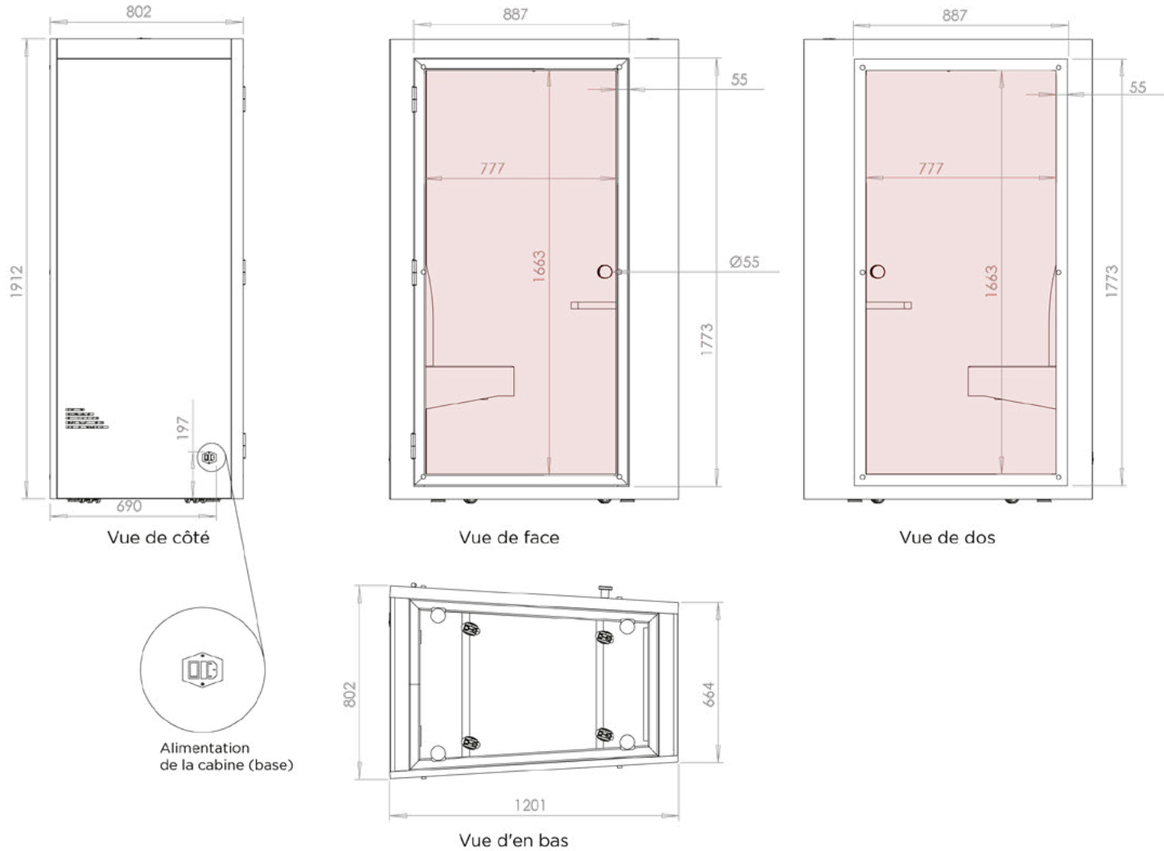


ONE . SEAT BOX

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE

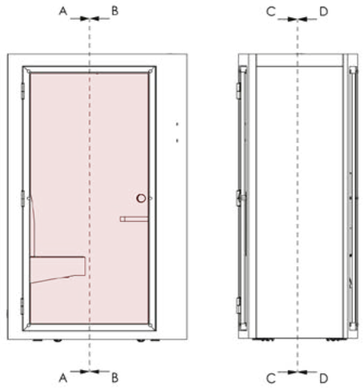


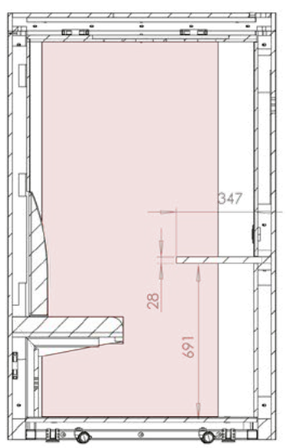


Section C-C

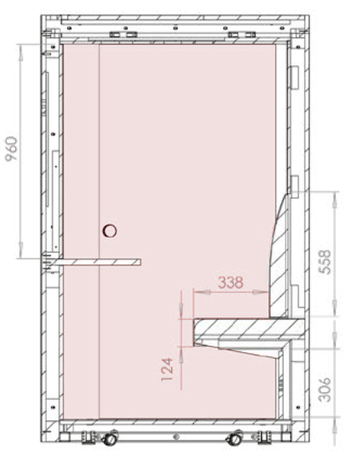

Section D-D

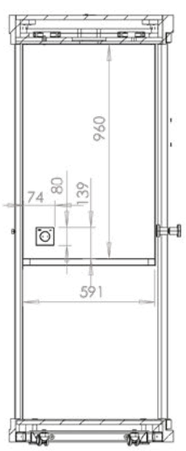


Section B-B

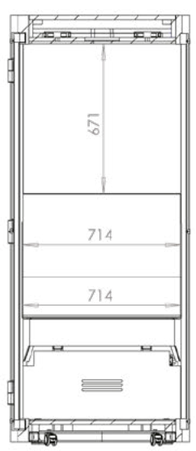

Section A-A


ONE . SEAT BOX


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES




- Prise RJ45
- Écran

Vue de haut

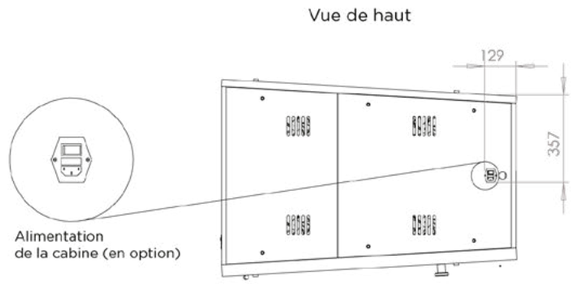


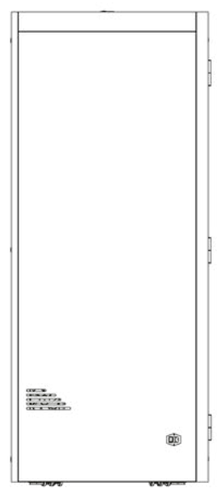

Vue de côté

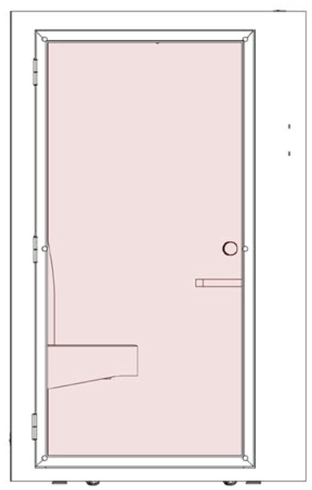


Vue de face

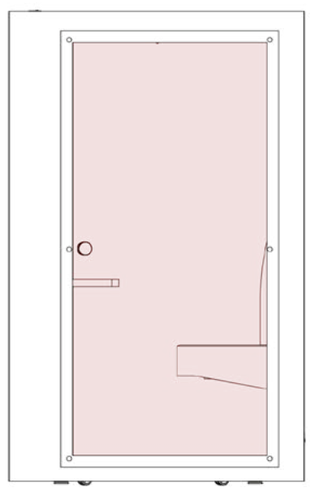


Vue de dos


ONE . SEAT BOX

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES

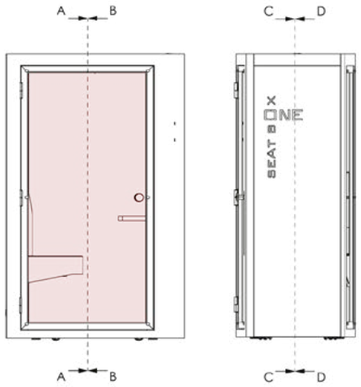


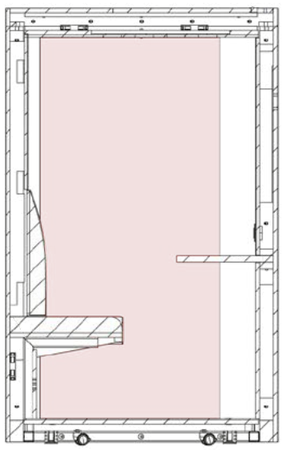

Section C-C

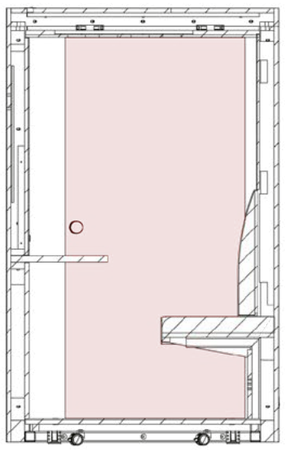


Section D-D

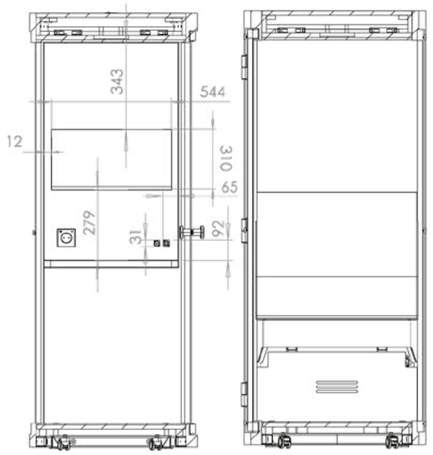

Section B-B

Section A-A

ONE . SEAT BOX

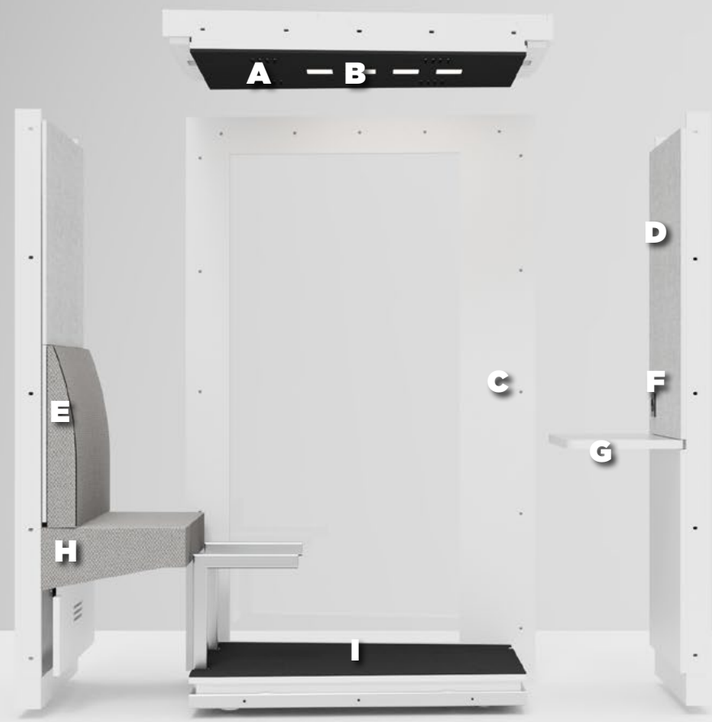


SÉLECTION DES MATÉRIAUX

A – Système de ventilation automatique. **/ B –** Plafond. **/ C –** Panneau arrière complètement vitré (standard). **/ D –** Tissu acoustique (standard). **/ E –** Tissu (standard). **/ F –** Prise électrique. **/ G –** Table d'appui. **/ H –** Assise. **/ I –** Sol.



MODÈLE **DUO**

Le Duo offre un environnement idéal pour ceux qui recherchent un espace réservé permettant à deux personnes de se réunir ou de travailler avec davantage de concentration. Conçue pour offrir une expérience efficace, elle est équipée de prises électriques situées sur les côtés de la colonne, permettant de recharger les appareils de manière simple et pratique pendant l'utilisation.

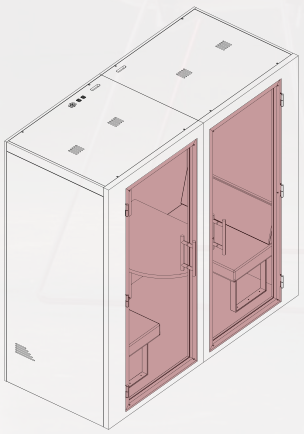

ONE . DUO
CARACTÉRISTIQUES



Classe A - ISO 23351 - 1:2020

470kg

Luz LED 6000k (300lm)

Contrôleur manuel

Détecteur de mouvement et de présence

Entrée de l'air: 385,36m³/h
Sortie de l'air: 232,42m³/h

8 Niveleurs

10 Roues


2x220v + 1xUSB A + 1xUSB C +1xRJ45


En fonctionnement: 63,4w
Standby: 12w

Surface occupée: 2,2m²

Ouverture porte: 180º les deux


ONE . DUO
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE




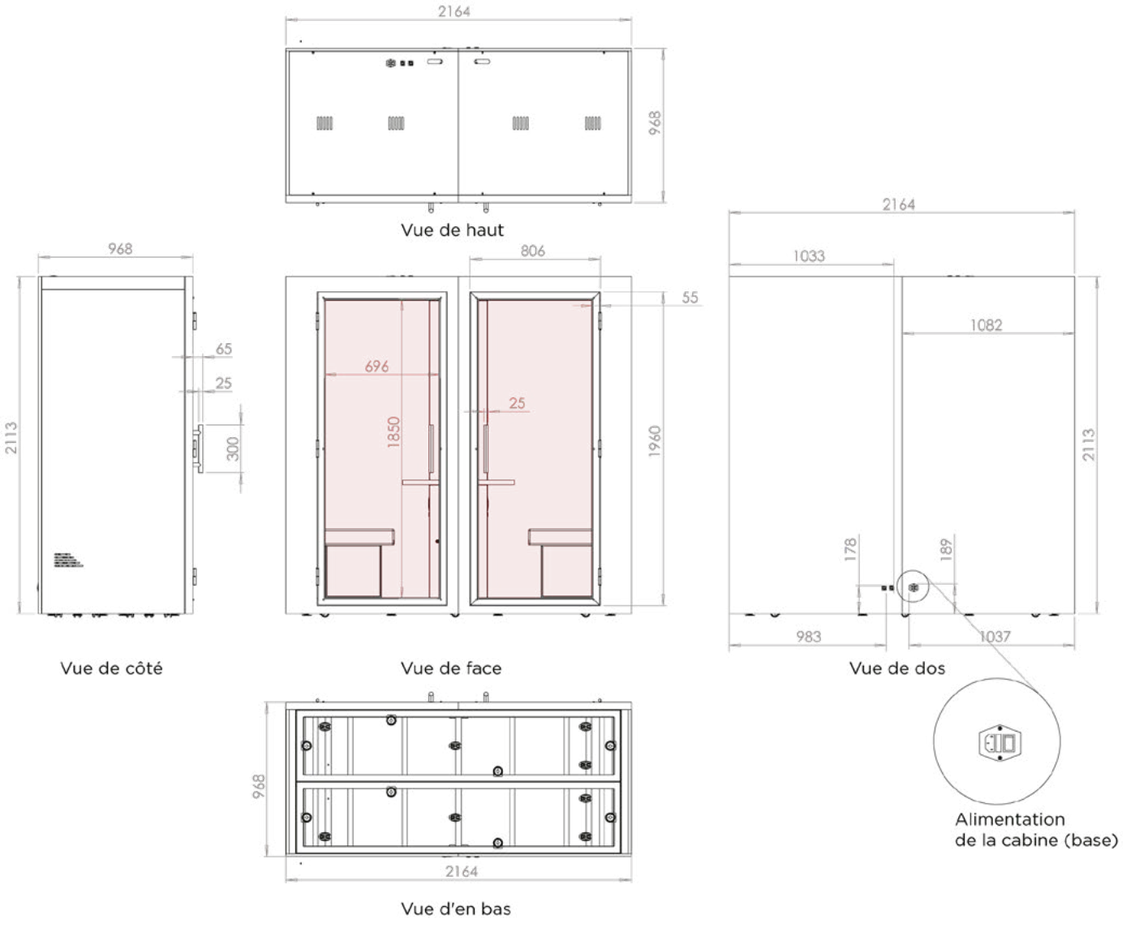

ONE . DUO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE

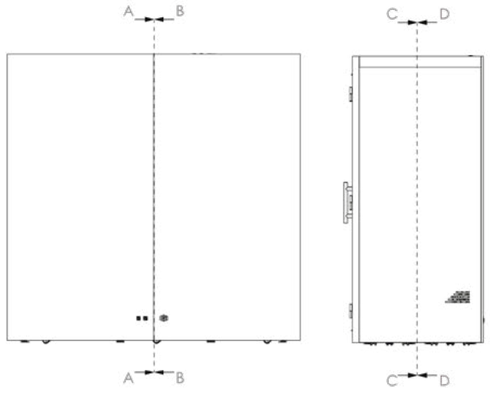

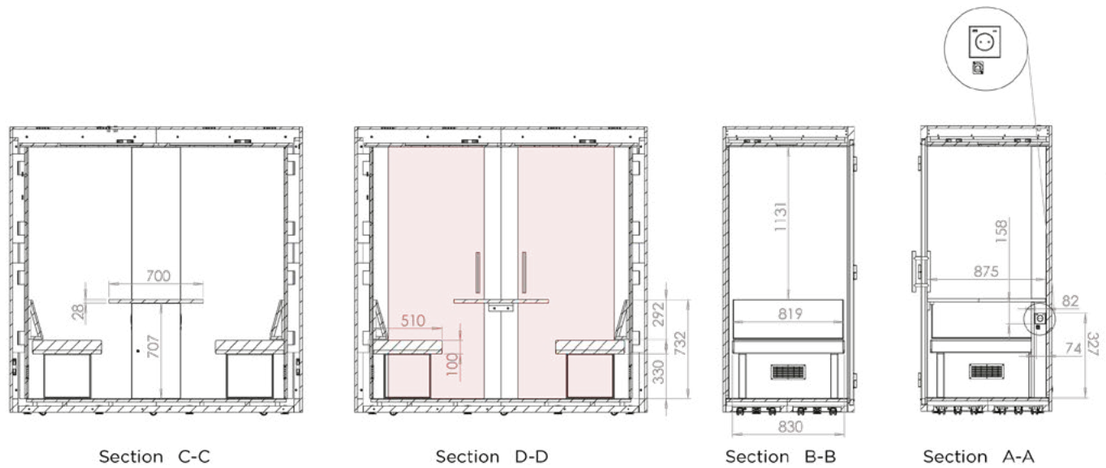

Section C-C


Section D-D

Section B-B

Section A-A


ONE . DUO


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES




- Panneau arrière fond plein vitré
- Écran

Vue de haut

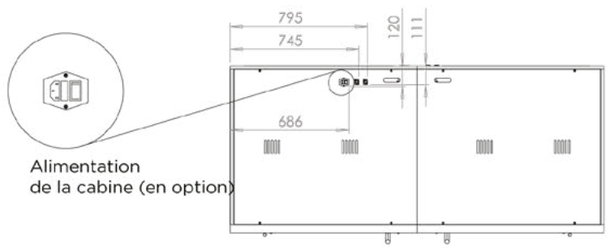


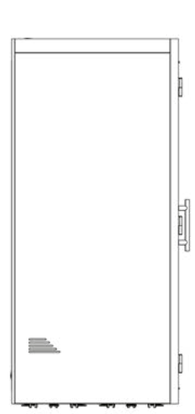

Vue de côté

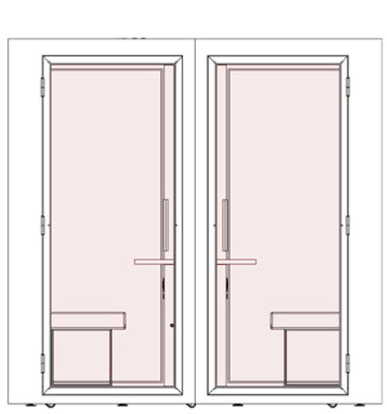



Vue de face

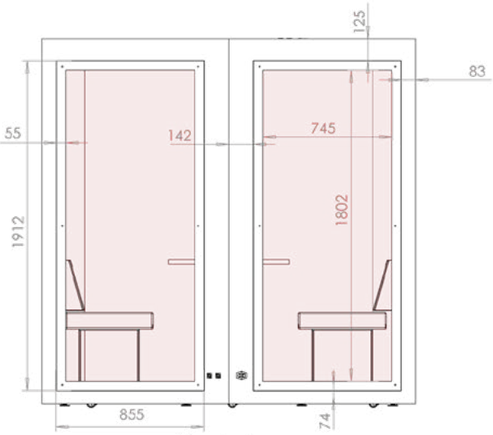

Vue de dos

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES

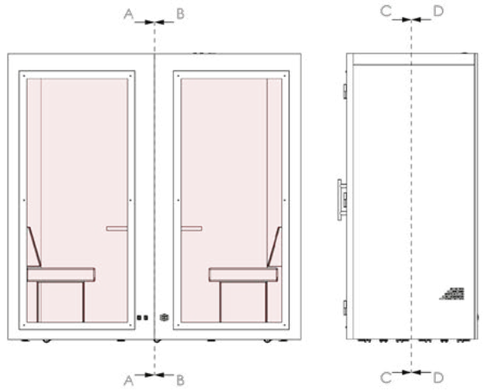

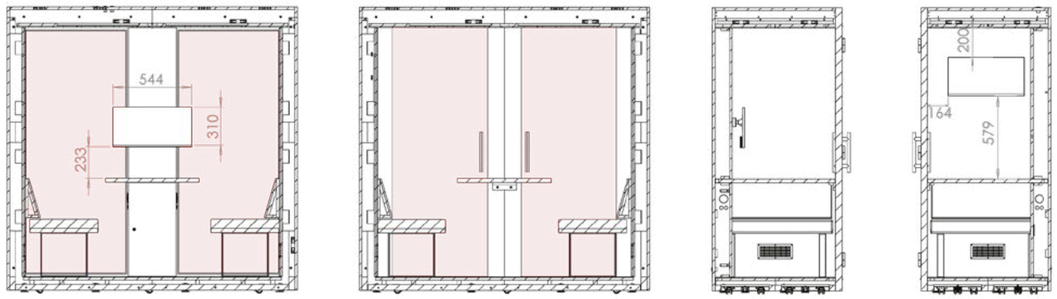

Section C-C | Section D-D | Section B-B | Section A-A

ONE . DUO




SÉLECTION DES MATÉRIAUX

A – Système de ventilation automatique. **/ B –** Plafond. **/ C –** Panneau arrière fermé (standard). Peut être équipé d'une paroi totalement vitrée (en option). **/ D –** Tissu acoustique (standard). **/ E –** Tissu (standard). **/ F –** Prise électrique. **/ G –** Table d'appui. **/ H –** Assise. **/ I –** Sol.



MODÈLE **QUATRO**

Le Quatro s’impose comme un choix idéal pour le travail en équipe, créant un environnement dynamique, collaboratif et inspirant. Cette cabine allie confort et polyvalence, favorisant le bien-être même lors d’utilisations prolongées. Il s’agit d’un espace soigneusement conçu pour améliorer l’interaction, la productivité et l’efficacité collective.

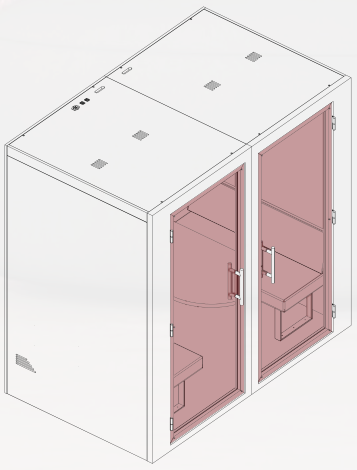


ONE . QUATRO
CARACTÉRISTIQUES




- Classe A - ISO 23351 - 1:2020
- 555kg
- Luz LED 6000k (300lm)
- Contrôleur manuel
- Détecteur de mouvement et de présence
- Entrée de l'air: 385,36m³/h
  Sortie de l'air: 232,42m³/h
- 8 Niveleurs
- 10 Roues
- 2x220v + 1xUSB A + 1xUSB C +1xRJ45
- En fonctionnement: 63,1w
  Standby: 12w
- Surface occupée: 3m²
- Ouverture porte: 180º les deux


ONE . QUATRO
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE






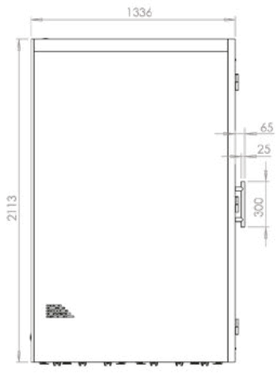


Vue de côté

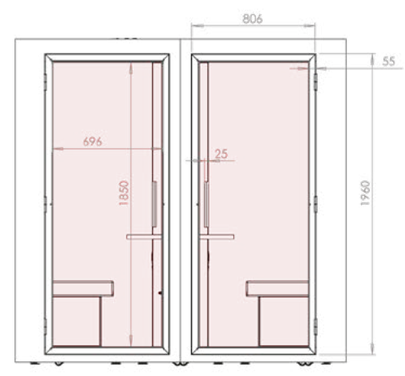

Vue de face

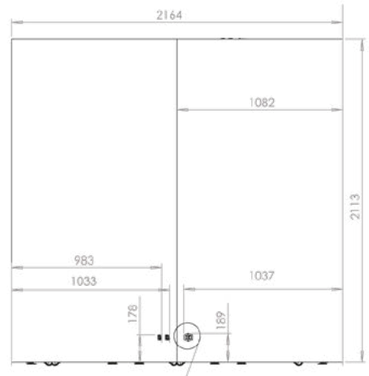

Vue de dos

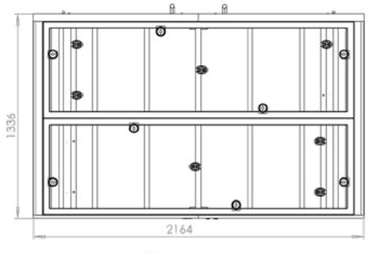



Vue d'en bas


Alimentation
de la cabine (base)

ONE . QUATRO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE

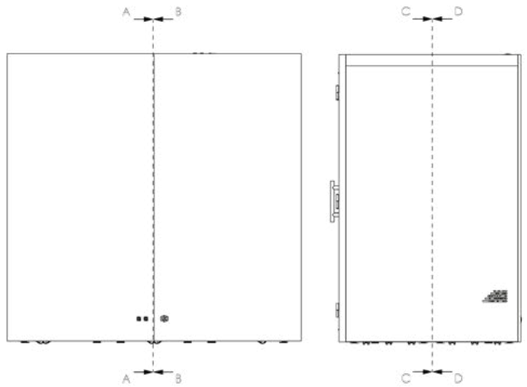

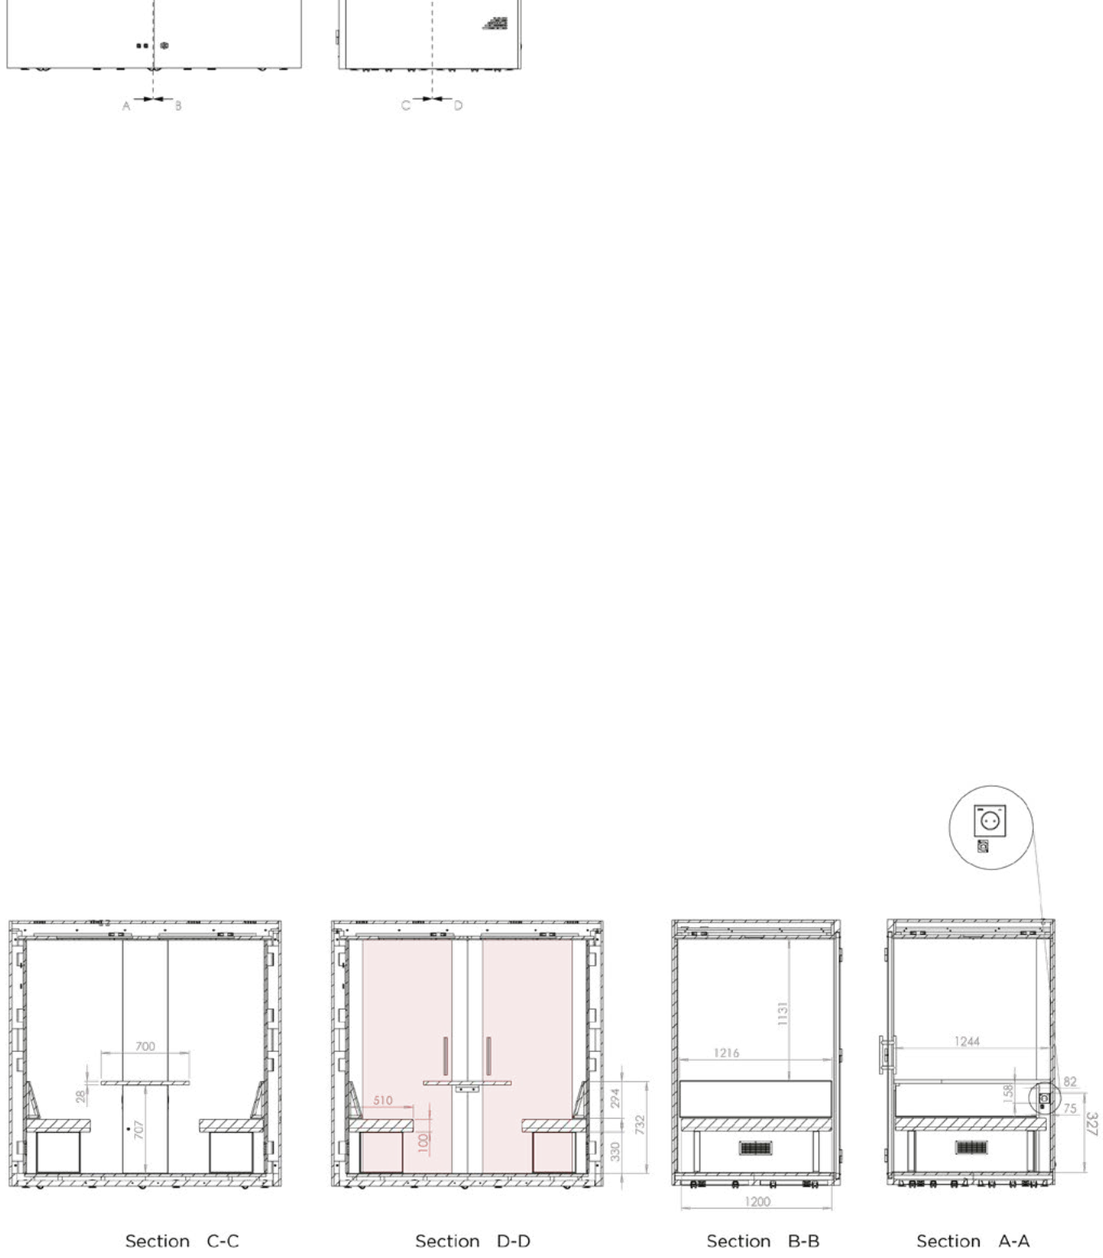

Section C-C


Section D-D

Section B-B


Section A-A


ONE . QUATRO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES




- Panneau arrière fond plein vitré
- Écran

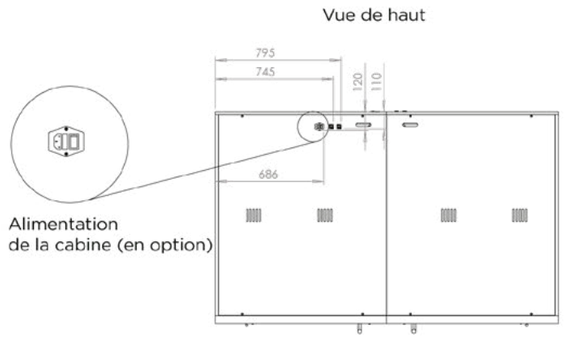


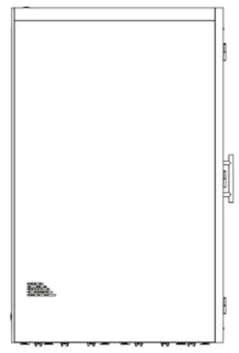

Vue de côté

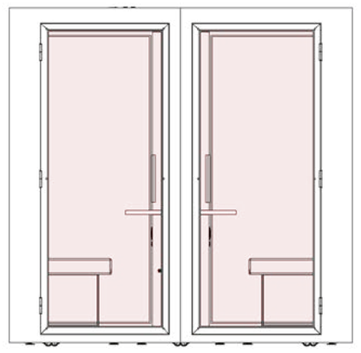



Vue de face

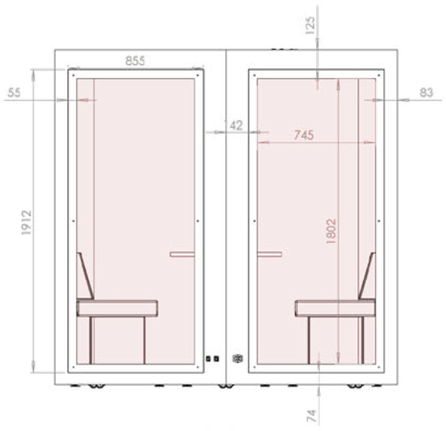

Vue de dos


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES

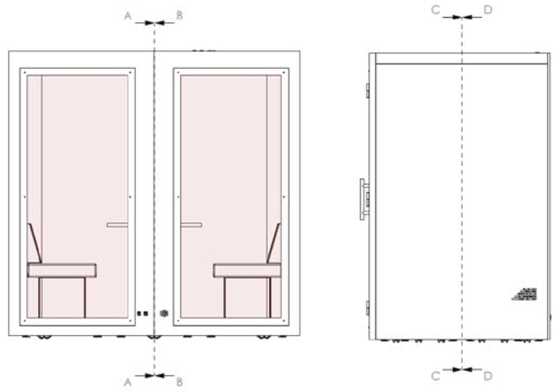

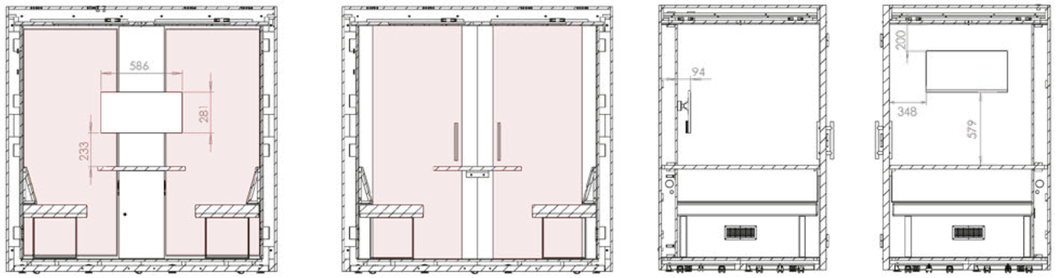

Section C-C | Section D-D | Section B-B | Section A-A

ONE . QUATRO

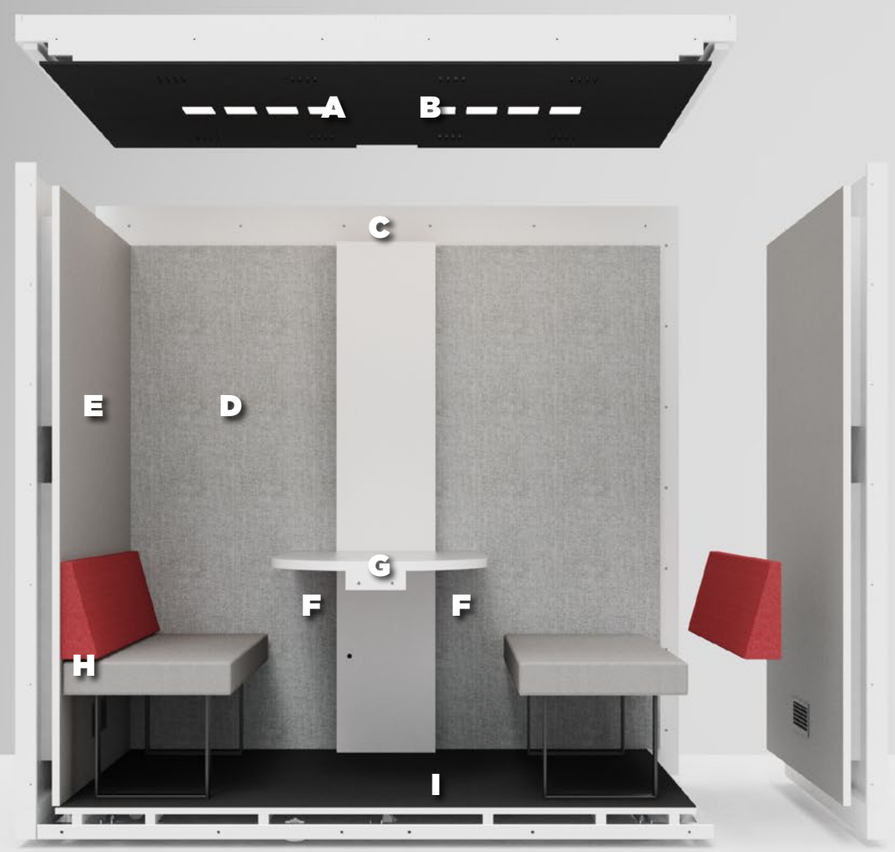

SÉLECTION DES MATÉRIAUX

A – Système de ventilation automatique. **/ B –** Plafond. **/ C –** Panneau arrière fermé (standard). Peut être équipé d'une paroi totalement vitrée (en option). **/ D –** Tissu acoustique (standard). **/ E –** Tissu (standard). **/ F –** Prise électrique. **/ G –** Table d'appui. **/ H –** Assise. **/ I –** Sol.

ONE . MATÉRIAUX

BOIS - BOULEAU

DESCRIPTION

Le contreplaqué de bouleau est un panneau fabriqué à partir de placages de bois de bouleau. Ce matériau est reconnu pour son excellente stabilité dimensionnelle, sa haute résistance et ses finitions de qualité supérieure.

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur de la plaque	18 a 30 mm
Densité	690 KG/m3
Coefficient d'isolation acoustique	20-26 dB
Résistance à la compression	Forte résistance mécanique et stabilité



BOIS - MDF

DESCRIPTION

Le MDF est un panneau de fibres de bois à densité moyenne. En plus de ses excellentes performances techniques, les panneaux sont des produits durables et présentent un impact environnemental positif.

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur de la plaque	10 a 40mm
Densité	600 a 770 KG/m3
Résistance à la flexion	> 20 a > 26
Résistance à la traction	⩾ 0,60 a ⩾ 0,70



ONE . MATÉRIAUX


BOIS - STRATIFIÉ THERMOFORMÉ/HPL

DESCRIPTION

Panneaux décoratifs à base de résines thermodurcissables. Ils sont composés de plusieurs couches de papier pressées, avec une feuille décorative imprégnée de résine mélaminée en surface et des feuilles de papier imprégnées de résine phénolique à l'intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur de la plaque	08 mm
Composition	HGP (EN438-3)
Résistance à l'abrasion	ISO (EN 438-2)
Inflammabilité	M2
Antibactérien	✓

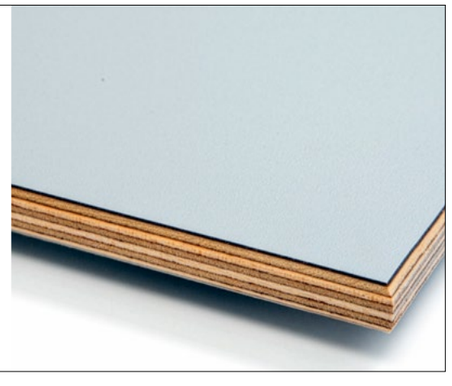

*CERTIFICATS DE NOS PARTENAIRES

ONE . MATÉRIAUX
MOUSSE ACOUSTIQUE

DESCRIPTION
La mousse acoustique est un matériau phono-absorbant flexible, conçu pour atténuer les ondes sonores et réduire l'écho, contribuant ainsi à l'optimisation de la qualité et du confort acoustique à l'intérieur de la cabine.

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur de la plaque	20 /40 mm
Densité	50 KG/m3
Absorption acoustique	Fréquences moyennes et élevées
Inflammabilité	B.52, d0



*CERTIFICATS DE NOS PARTENAIRES

ONE . MATÉRIAUX
PET

DESCRIPTION
Le PET est un panneau développé comme élément acoustique. Il s'agit d'un matériau polyvalent, permettant différentes applications. Sa composition lui confère rigidité et résistance, assurant une bonne capacité d'absorption acoustique.

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur de la plaque	100 % PET (60 % fibres PET recyclées + 40 % fibres PET vierges)
Absorption acoustique	ISO 11654: aw = 0.25 ISO 354
Résistance à la lumière	EN ISO 105 B-02: 6-7 EN ISO 105- X12: 44-5
Inflammabilité	EN13501 Class B/ ATSM E84 Class A



STANDARD 100

*CERTIFICATS DE NOS PARTENAIRES

ONE . MATÉRIAUX
TISSUS

DESCRIPTION
Les tissus sont principalement appliqués sur les sièges, les dossiers et les panneaux intérieurs. Fournis par Camira, marque de référence dans le secteur, les gammes suivantes sont disponibles : Era, Replay.
Autres gammes sur demande.

CAMIRA

ERA

Composition	100 % polyester
Résistance à l'abrasion	Haute résistance
Résistance au frottement	4 (ISO 105 - X12)
Résistance à la lumière	5 (ISO 105 – B02)
Inflammabilité	EN 1021 – 1 & 2; BS 7176 Low Hazard; EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0

REPLAY

Composition	100 % polyester ignifuge recyclé post-consommation
Résistance à l'abrasion	Haute résistance
Résistance au frottement	4 (ISO 105 - X12)
Résistance à la lumière	4-6 (ISO 105 – B02)
Inflammabilité	EN 1021 – 1 & 2; BS 7176 Low Hazard; BS 5852 Ignition Source 5; BS 7176 Medium Hazard; DIN 4102 B1; NF D 60-013; UNI 9175 Classe 1 IM; EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0; NF P 92-507 M1

STANDARD 100
*CERTIFICATS DE NOS PARTENAIRES

ONE . MATÉRIAUX
TISSU ACOUSTIQUE

DESCRIPTION
O tecido acústico corresponde a um tecido acolchoado, no qual é integrada uma camada de enchimento entre o tecido e a espuma, contribuindo para um maior desempenho acustico. Estão disponíveis as gamas: Synergy Quilt, Chevron e Hourglass (Camira).

CAMIRA


SYNERGY

Composition	95 % laine vierge, 5 % polyamide (base polyester + mousse PU)
Résistance à l'abrasion	Haute résistance
Résistance au frottement	4 (ISO 105 - X12)
Résistance à la lumière	5 (ISO 105 – B02)
Inflammabilité	BS 7176 Low Hazard; EN 1021 – 1 & 2

STANDARD 100
*CERTIFICATS DE NOS PARTENAIRES

ONE . SYSTÈME DE VENTILATION
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA VENTILATION

DESCRIPTION
Système de ventilation intégré avec réglage du débit d’air.

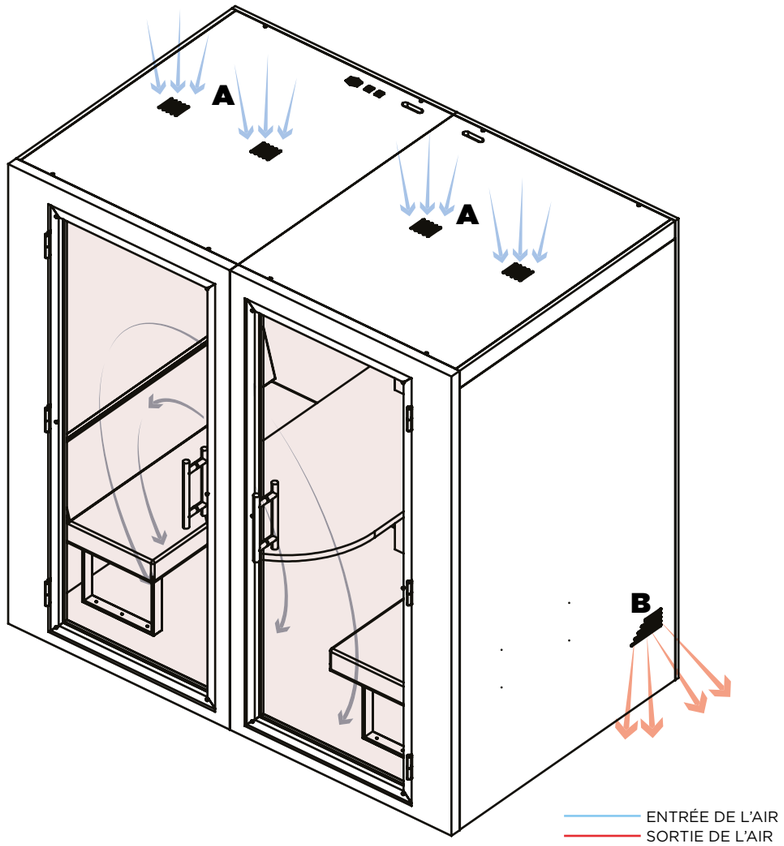

A - ENTRÉE
L’air entre par le ventilateur et est conduit à l’intérieur de la cabine

B - SORTIE
L’air est dirigé vers l’extérieur de la cabine.

ABSTRACTVIEW ®
LAPODSFACTORY