NEW KHARA®
SMART PODS

FICHE TECHNIQUE




NEW KHARA COLLECTION

ABSTRACTVIEW ®
LAPODSFACTORY

NEW KHARA .
INDEX


.1 - PRÉSENTATION DES MODÈLES
.2 - CARACTÉRISTIQUES
.3 - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE
.5 - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES
.7 - SÉLECTION DES MATÉRIAUX

8 - BOIS
10 - MOUSSE ACOUSTIQUE
11 - PET
12 - TISSU
13 - TISSU ACOUSTIQUE
14 - VENTILATION
15 - CONTRÔLEUR MANUEL

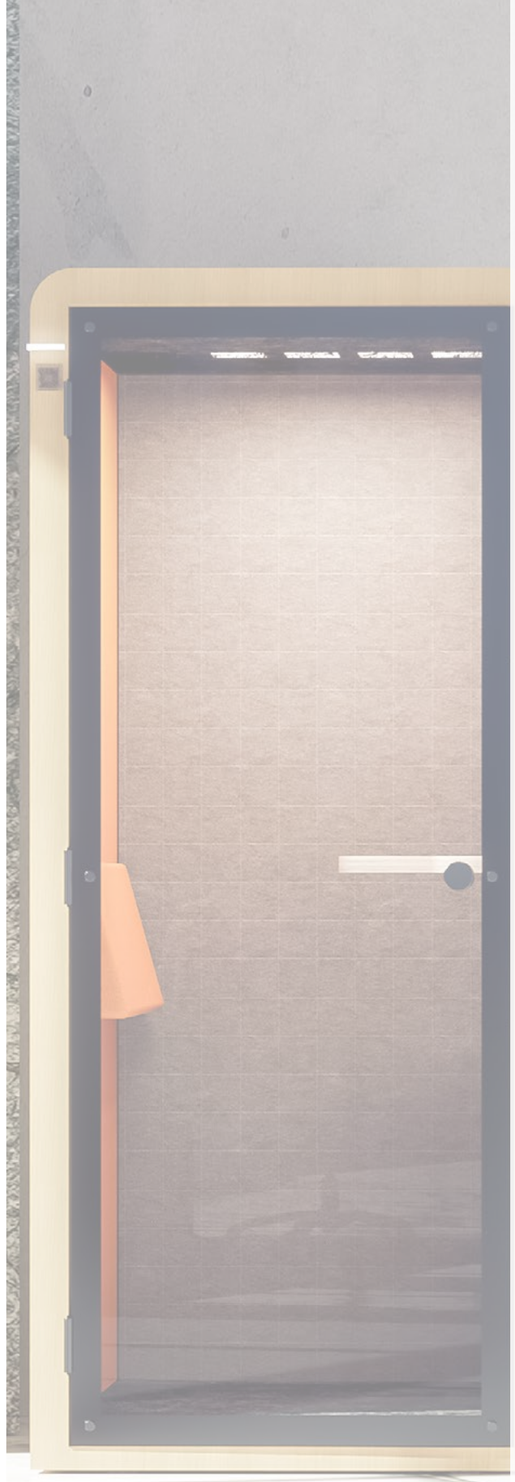

MODÈLE **STAND UP**

La Stand Up est la solution idéale pour les appels téléphoniques ou les réunions en ligne de courte durée. Équipée d'une tablette de travail, elle peut également intégrer un appui dos ou un tabouret haut, offrant ainsi un plus grand confort à l'utilisateur. Elle s'intègre dans tout espace de travail, optimisant l'utilisation de l'environnement sans en compromettre la fonctionnalité.

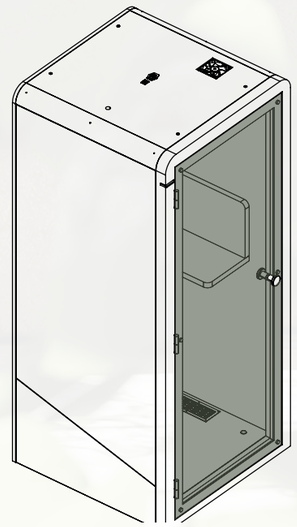



NEW KHARA . STAND UP
CARACTÉRISTIQUES




- Classe A - ISO 23351 - 1:2020
- 220kg
- Luz LED 6000k (300lm)
- Détecteur de mouvement et de présence
- Entrée de l'air: 116,21m³/h
  Sortie de l'air: fluxo natural
- 4 Niveleurs
- 4 Roues
- 1x220v + 1xUSB A + 1xUSB C
  (+1xRJ45 opcional)
- En fonctionnement: 31.4w
  Standby: 12w
- Surface occupée: 0,9m²
- Ouverture porte: 180º


NEW KHARA . STAND UP
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE

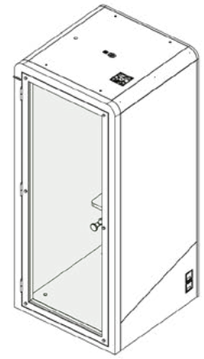



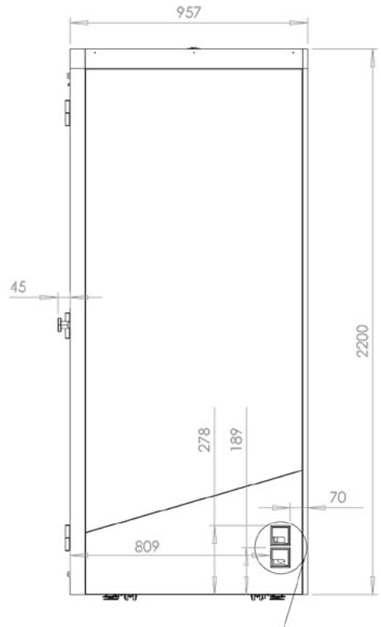

Vue de côté

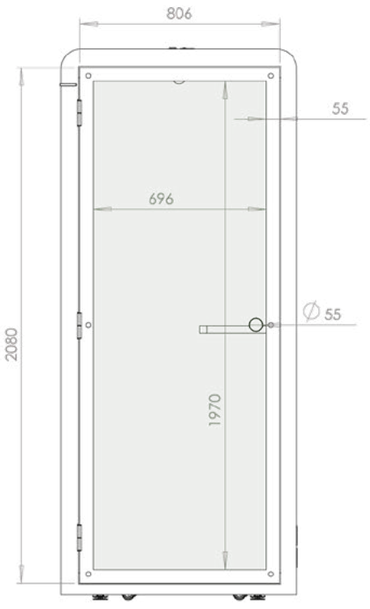


Vue de face



Vue de dos




Alimentation
de la cabine (base)




Vue d'en bas

NEW KHARA . STAND UP

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE

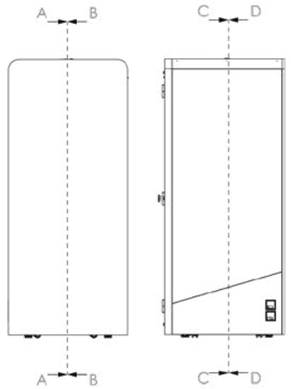

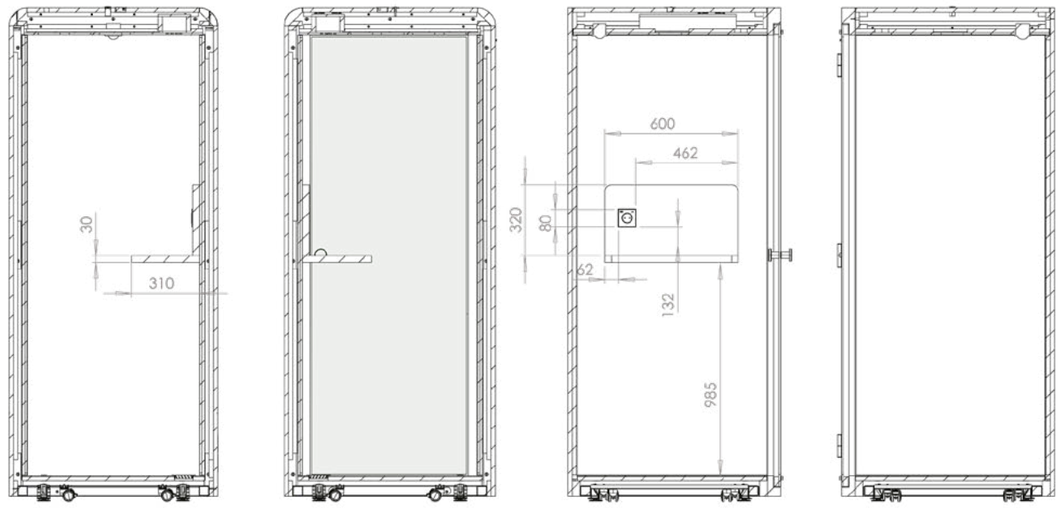

Section D-D


Section C-C

Section A-A


Section B-B

NEW KHARA . STAND UP


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES

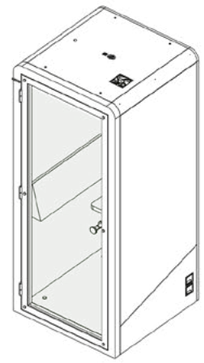


- Panneau arrière fond plein vitré
- Dossier
- v
- Prise RJ45

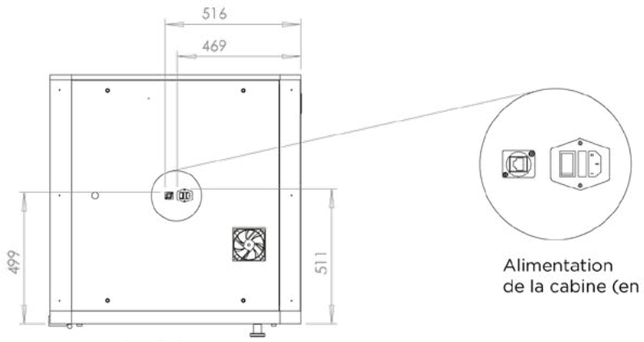


Vue de haut

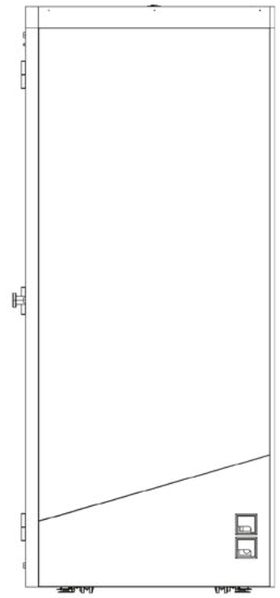

Vue de côté

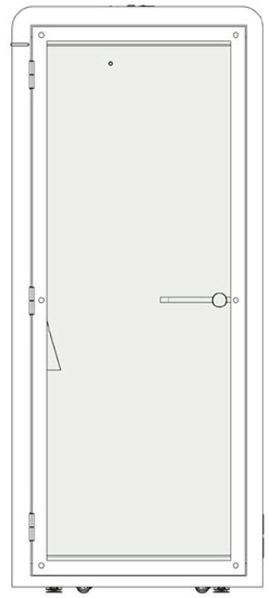


Vue de face

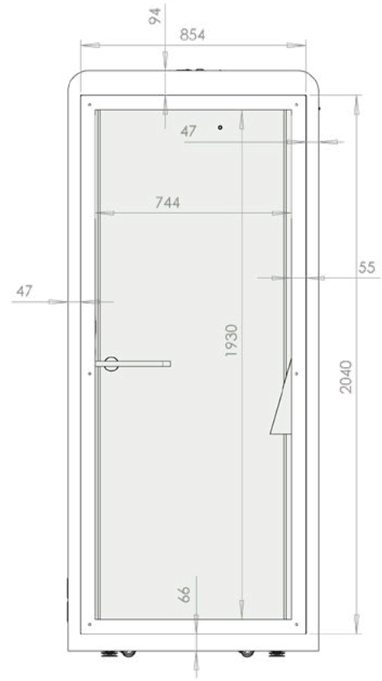


Vue de dos


NEW KHARA . STAND UP

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES

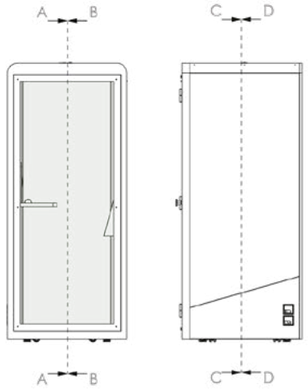


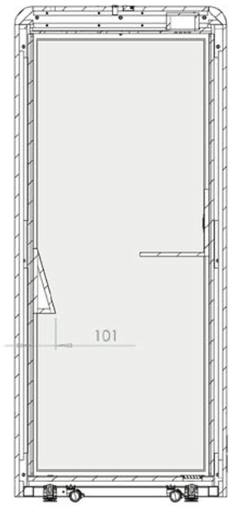

Section C-C

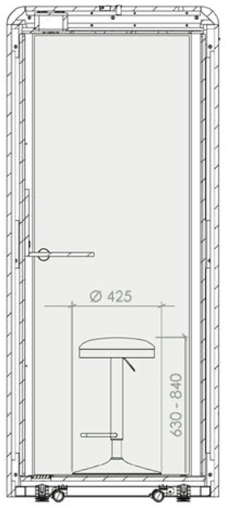

Section D-D

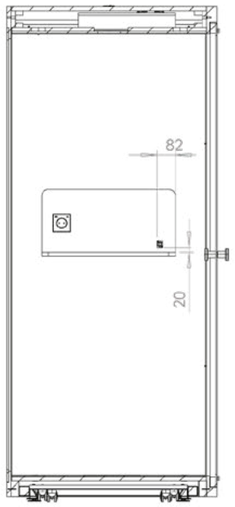


Section A-A



Section B-B

NEW KHARA . STAND UP

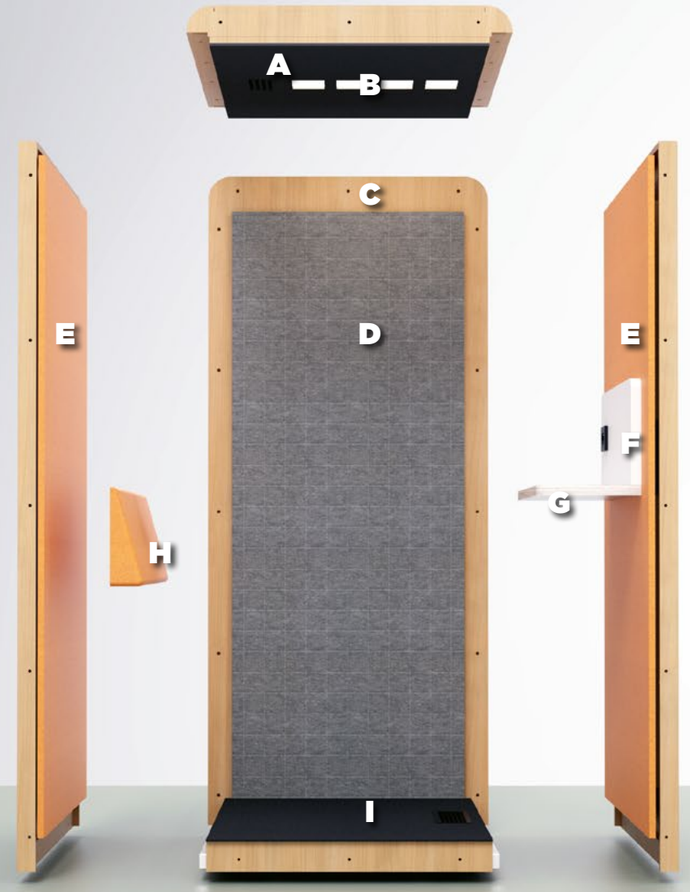


SÉLECTION DES MATÉRIAUX

A – Système de ventilation automatique. **/ B –** Plafond. **/ C –** Panneau arrière fermé (standard). Peut être équipé d'une paroi totalement vitrée (en option). **/ D –** Tissu acoustique (standard). **/ E –** Tissu (standard). **/ F –** Prise électrique. **/ G –** Table d'appui. **/ H –** Appui dos ou tabouret haut (en option). **/ I –** Sol.

MODÈLE **SEAT BOX**

La Seatbox est la solution idéale pour ceux qui recherchent praticité et confort pour une personne. Ses deux parois vitrées permettent une intégration harmonieuse dans différents environnements de travail, tout en conservant une sensation d'ouverture et de modernité. C'est une excellente option pour les périodes nécessitant une forte concentration ou pour la réalisation de visioconférences de longue durée, garantissant un confort total.

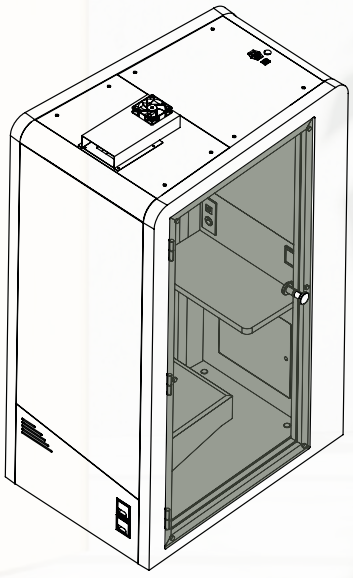



NEW KHARA . SEAT BOX
CARACTÉRISTIQUES




- Classe A - ISO 23351 - 1:2020
- 306kg
- Lumière LED réglable 3000k (290lm)
- Contrôleur manuel
- Détecteur de mouvement et de présence
- Entrée de l'air: 192,68m³/h
  Sortie de l'air: 116,21m³/h
- 4 Niveleurs
- 4 Roues
- 1x220v + 1xUSB A + 1xUSB C (+1xRJ45 opcional)
- En fonctionnement: 42,2w
  Standby: 12w
- Surface occupée: 1m²
- Ouverture porte: 180º


NEW KHARA . SEAT BOX
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE



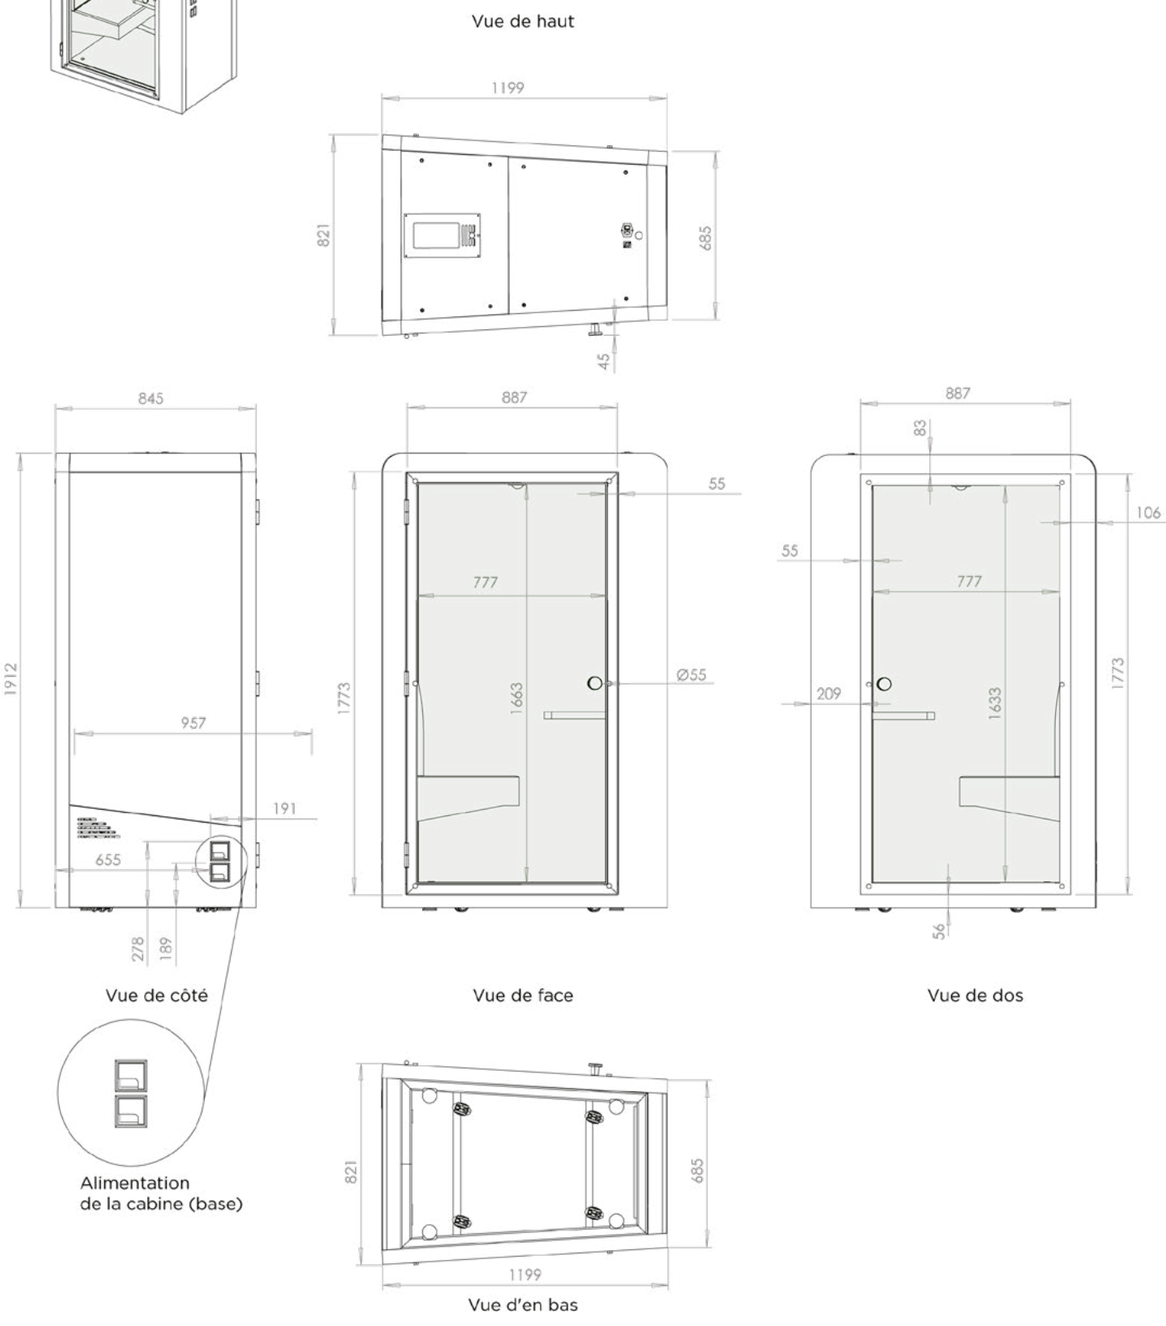

NEW KHARA . SEAT BOX
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE

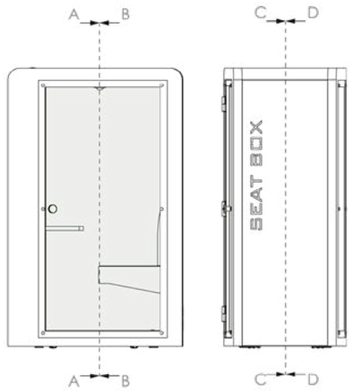

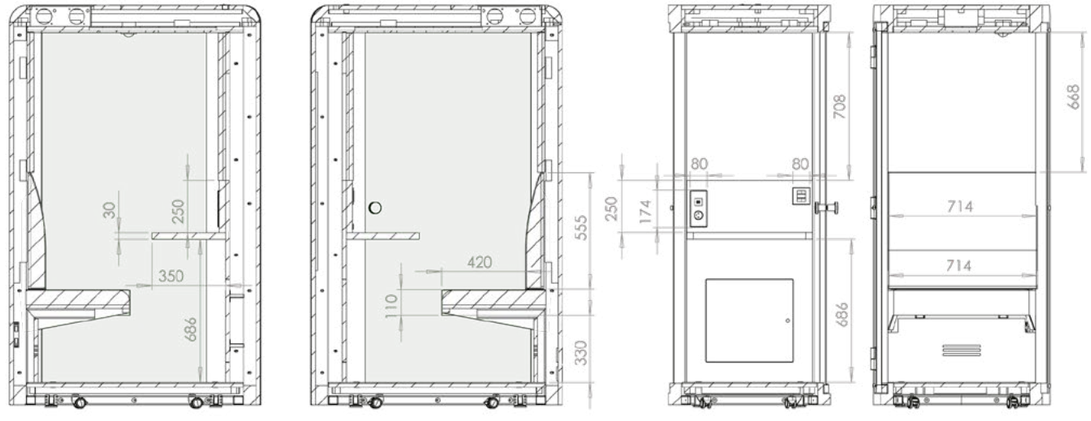

Section C-C

Section D-D

Section B-B


Section A-A


NEW KHARA . SEAT BOX
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES



- Système de refroidissement de l’air (ARS)
- Prise RJ45
- Écran

Vue de haut

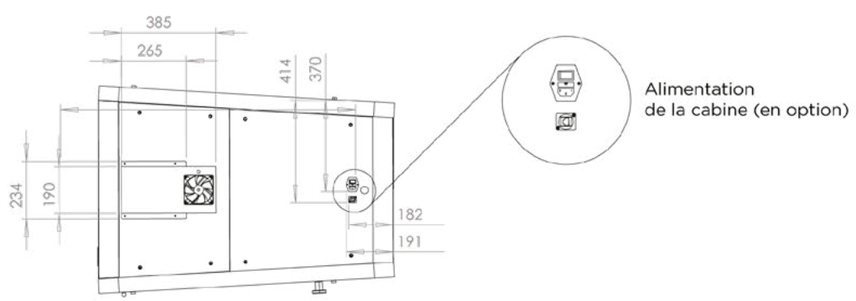

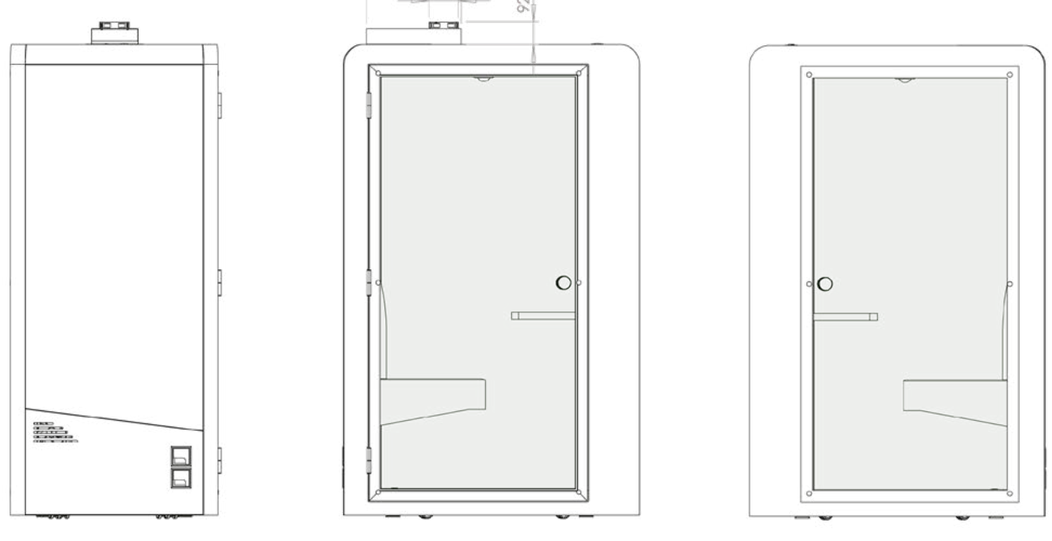



Vue de côté

Vue de face

Vue de dos

NEW KHARA . SEAT BOX
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES

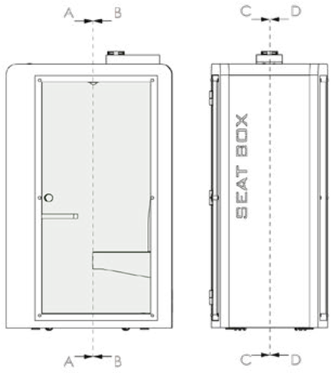

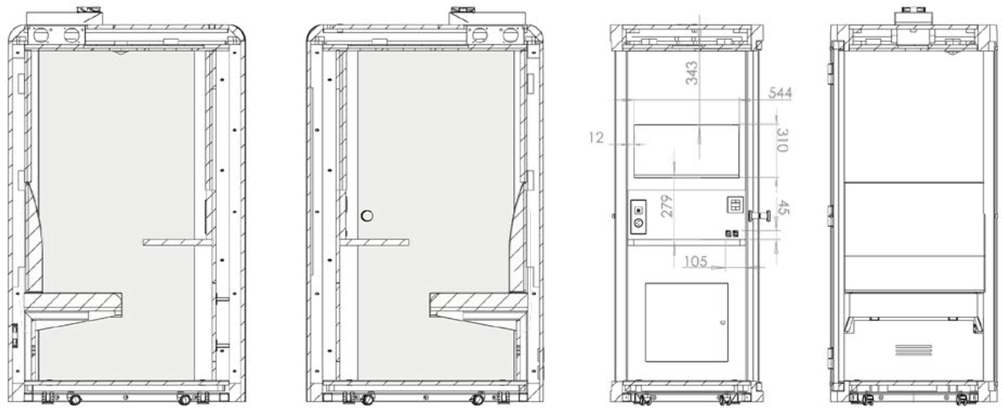

Section C-C Section D-D Section B-B Section A-A

NEW KHARA . SEAT BOX




SÉLECTION DES MATÉRIAUX

A – ARS– Système de ventilation (en option). **/ B –** Plafond. **/ C –** Panneau arrière complètement vitré (standard). **/ D –** Tissu acoustique (standard). **/ E –** Tissu (standard). **/ F –** Centre d'équipements. **/ G –** Table d'appui. **/ H –** Assise. **/ I –** Sol.

MODÈLE **UNO**

La Uno est une option individuelle plus spacieuse, conçue pour offrir du confort lors de périodes d'utilisation prolongées. Afin de rendre l'expérience d'utilisation plus efficace, elle peut également être équipée d'un écran, ce qui en fait une solution idéale pour les visioconférences et les formations en ligne.

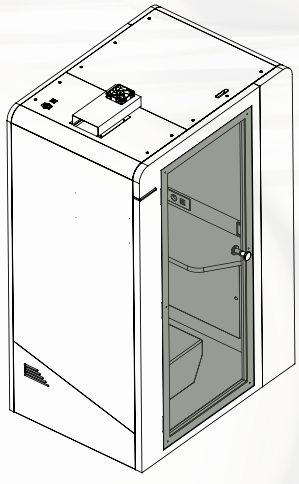


NEW KHARA . UNO
CARACTÉRISTIQUES



- Classe A - ISO 23351 - 1:2020
- 315kg
- Lumière LED réglable 3000k (290lm)
- Contrôleur manuel
- Détecteur de mouvement et de présence
- Entrée de l'air: 192,68m³/h
  Sortie de l'air: 116,21m³/h
- 4 Niveleurs
- 4 Roues
- 1x220v + 1xUSB A + 1xUSB C (+1xRJ45 opcional)
- En fonctionnement:42,2w
  Standby: 12w
- Surface occupée: 1,4m²
- Ouverture porte: 180º


NEW KHARA . UNO
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE




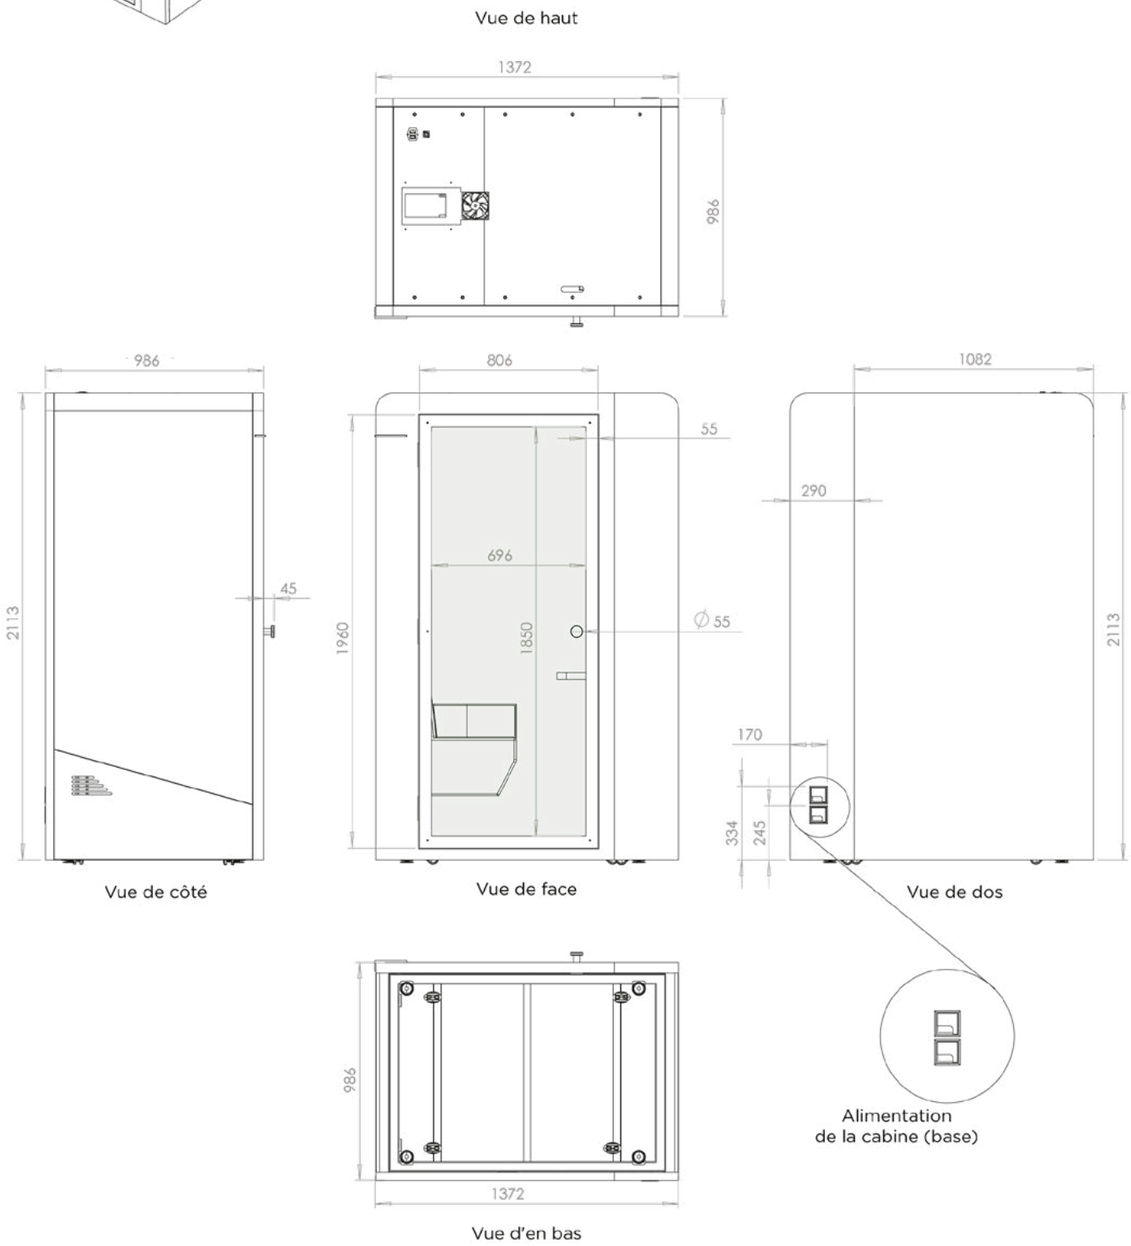

NEW KHARA . UNO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE

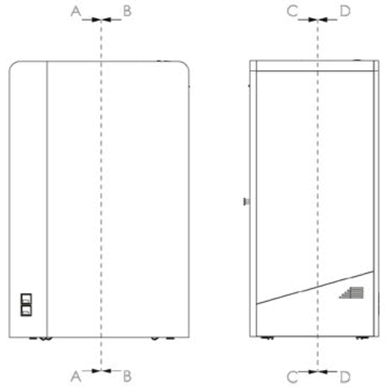

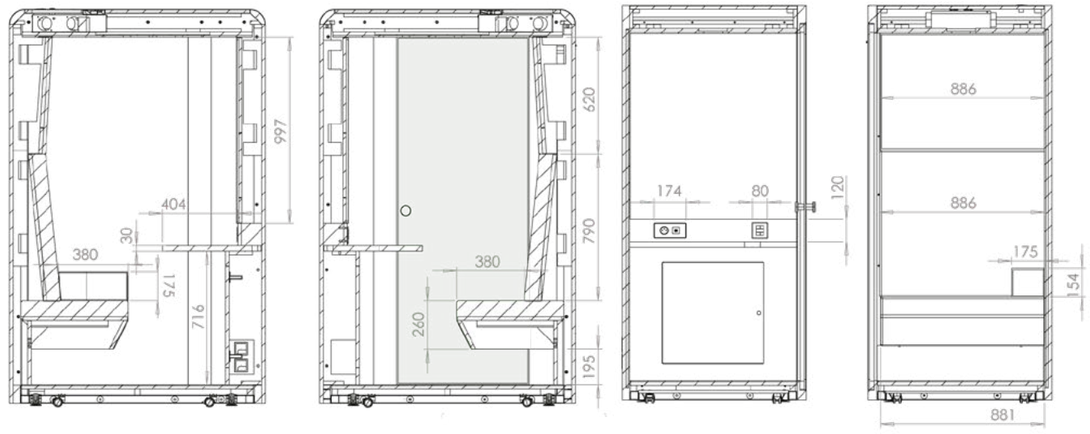

Section C-C

Section D-D

Section B-B


Section A-A


NEW KHARA . UNO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES




- Panneau arrière fond plein vitré
- Painel traseiro com meia janela
- Système de refroidissement de l’air (ARS)
- Prise RJ45
- Écran

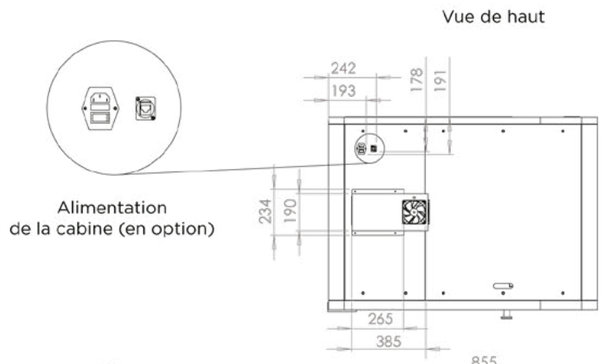


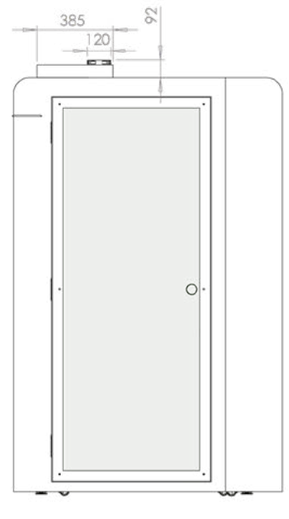

Vue de face

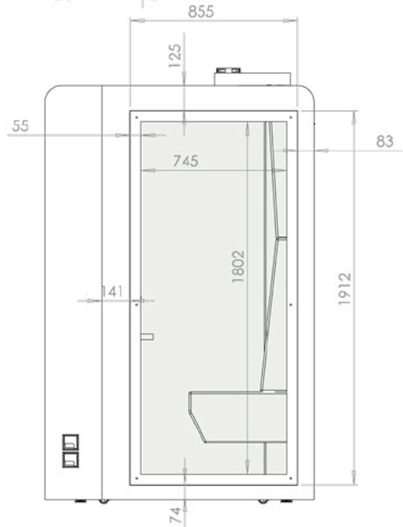


Vue arrière fond plein vitré

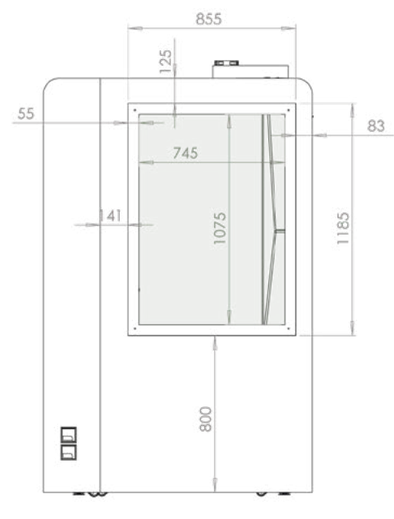


Vue arrière semi-vitré

NEW KHARA . UNO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES

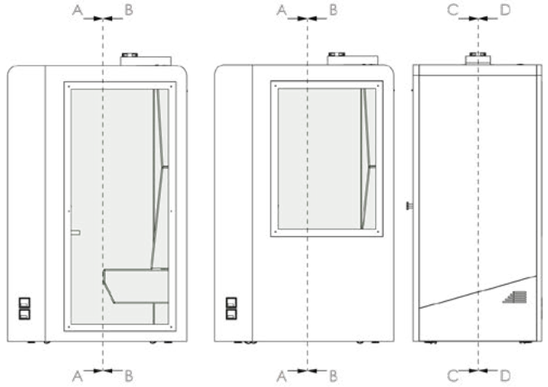

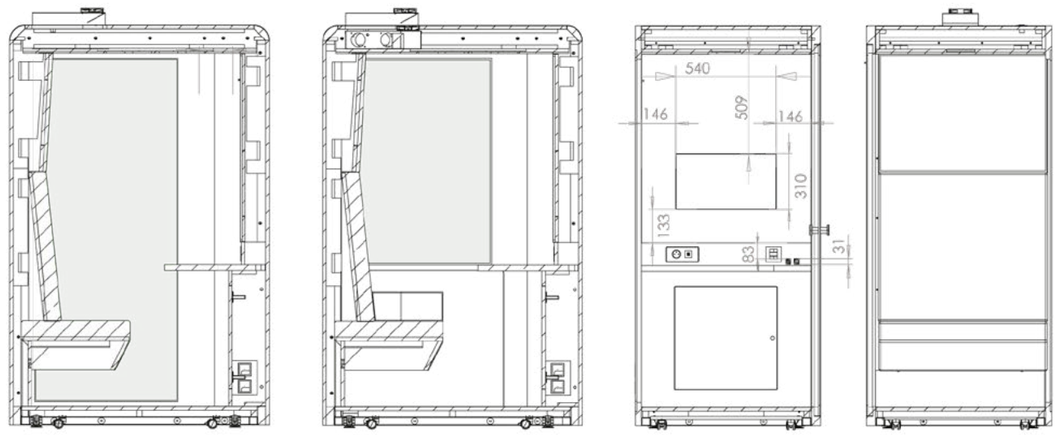

Section C-C Plein vitré

Section C-C Semi-vitré

Section B-B

Section A-A

NEW KHARA . UNO




SÉLECTION DES MATÉRIAUX

A – ARS – Système de ventilation (en option). **/ B –** Plafond. **/ C –** Panneau arrière fermé (standard). Peut être équipé d'une paroi semi-vitré ou une paroi totalement vitrée (en option). **/ D –** Tissu acoustique (standard). **/ E –** Tissu (standard). **/ F –** Centre d'équipements. **/ G –** Table d'appui. **/ H –** Assise. **/ I –** Sol.



MODÈLE **DUO**

Le Duo est une cabine acoustique dédiée au travail collaboratif. Elle offre un espace confortable et privé permettant aux utilisateurs d'échanger, de collaborer et de créer. La possibilité d'intégrer un système de refroidissement de l'air (ARS) permet de créer un environnement encore plus confortable, garantissant une réduction de la température à l'intérieur.

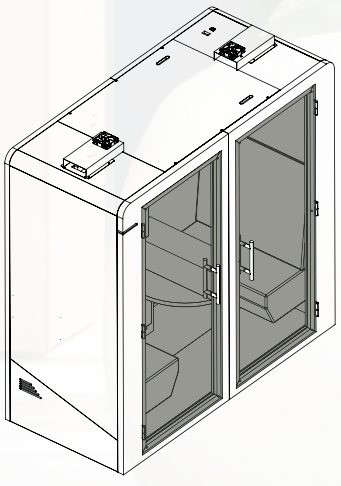


NEW KHARA . DUO
CARACTÉRISTIQUES





- Classe A - ISO 23351 - 1:2020
- 575kg
- Lumière LED réglable 3000k (290lm)
- Contrôleur manuel
- Détecteur de mouvement et de présence
- Entrée de l'air: 385,36m³/h
  Sortie de l'air: 232,42m³/h
- 8 Niveleurs
- 10 Roues
- 2x220v + 1xUSB A + 1xUSB C +1xRJ45
- En fonctionnement: 69,2w
  Standby: 12w
- Surface occupée: 2,2m²
- Ouverture porte: 180º les deux

NEW KHARA . DUO
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE

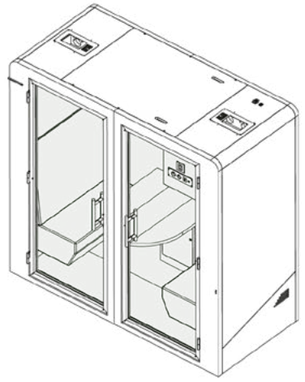


Vue de haut

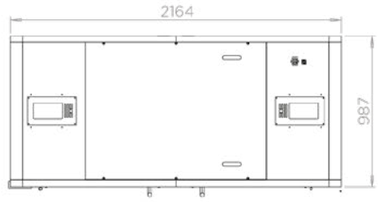


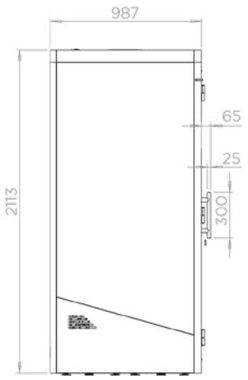


Vue de côté

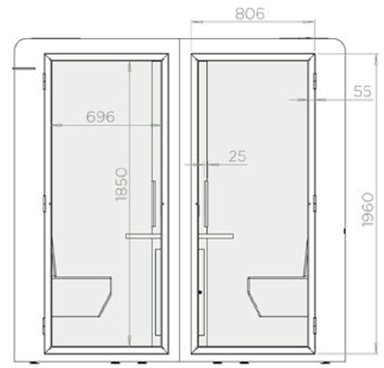

Vue de face

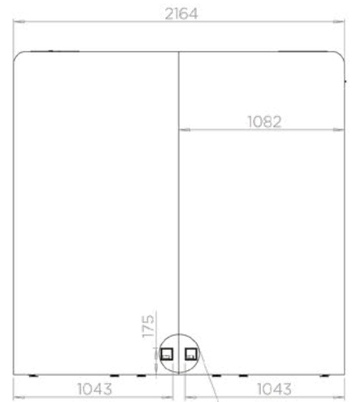

Vue de dos

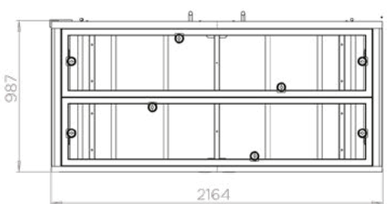



Vue d'en bas

Alimentation de la cabine (base)

NEW KHARA . DUO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE

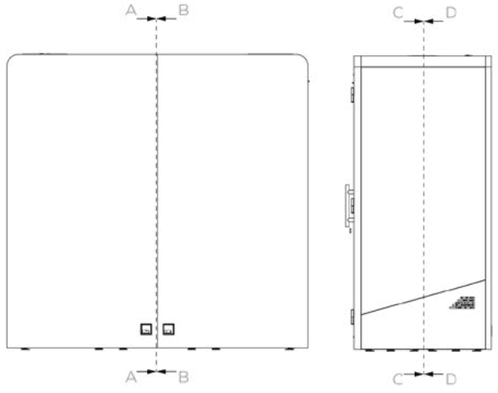


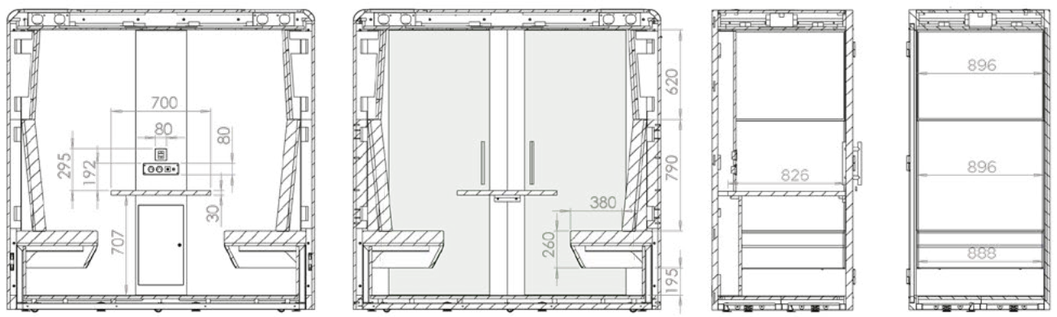


Section C-C Section D-D Section B-B Section A-A

NEW KHARA . DUO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES

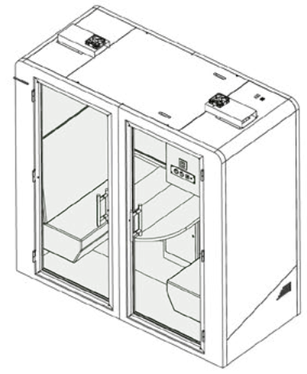


- Panneau arrière fond plein vitré
- Painel traseiro com meia janela
- Système de refroidissement de l'air (ARS)
- Écran

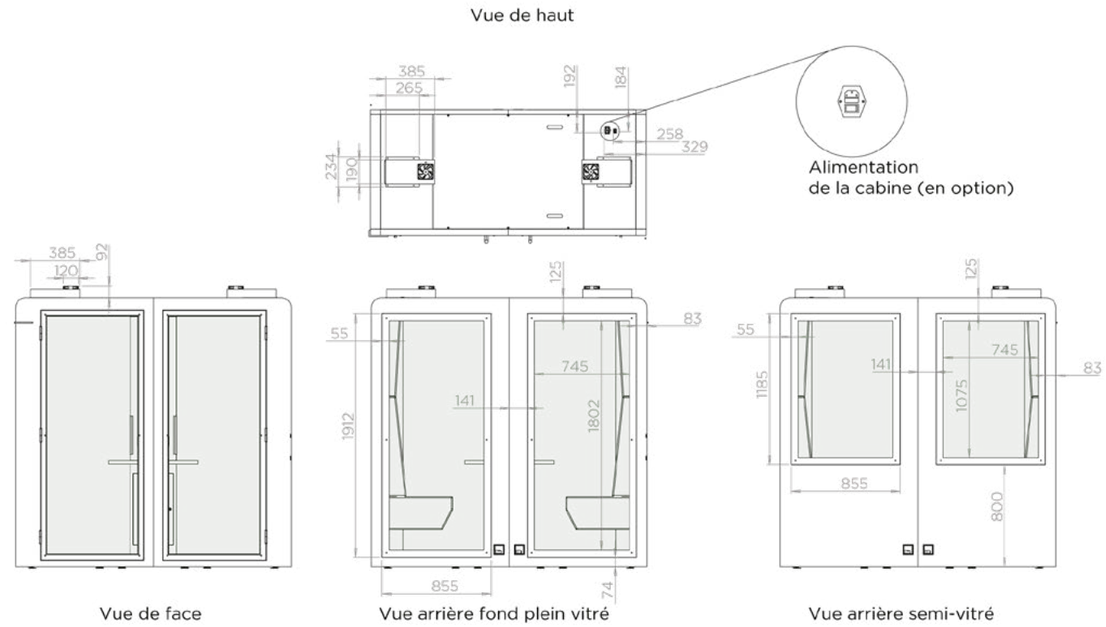


Vue de face Vue arrière fond plein vitré Vue arrière semi-vitré

NEW KHARA . DUO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES

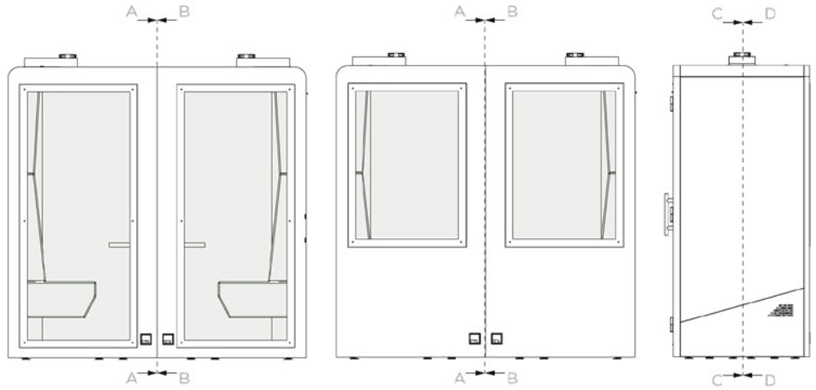

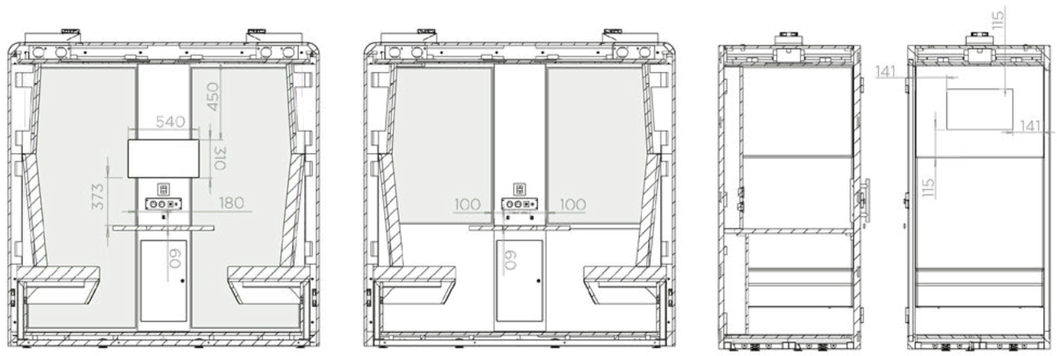

Section C-C Plein vitré

Section C-C Semi-vitré

Section B-B

Section A-A

NEW KHARA . DUO




SÉLECTION DES MATÉRIAUX

A – ARS – Système de ventilation (en option). **/ B –** Plafond. **/ C –** Panneau arrière fermé (standard). Peut être équipé d'une paroi semi-vitré ou une paroi totalement vitrée (en option). **/ D –** Tissu acoustique (standard). **/ E –** Tissu (standard). **/ F –** Centre d'équipements. **/ G –** Table d'appui. **/ H –** Assise. **/ I –** Sol.



MODÈLE **QUATRO**

Le Quatro est la cabine idéale pour les sessions de brainstorming et les réunions d'équipe, rendant chaque interaction plus productive. Avec un design fonctionnel et discret, elle a été conçue pour répondre efficacement aux exigences de l'environnement professionnel, en favorisant la collaboration et le confort.

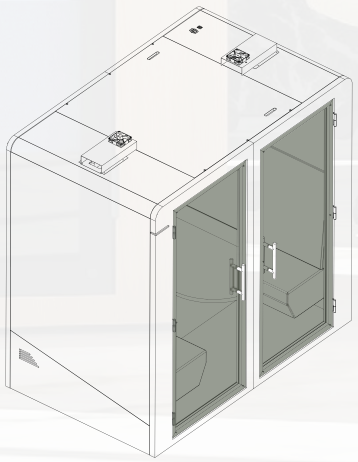


NEW KHARA . QUATRO
CARACTÉRISTIQUES




- Classe A - ISO 23351 - 1:2020
- 660kg
- Lumière LED réglable 3000k (290lm)
- Contrôleur manuel
- Détecteur de mouvement et de présence
- Entrée de l'air: 385,36m³/h
  Sortie de l'air: 232,42m³/h
- 8 Niveleurs
- 10 Roues
- 2x220v + 1xUSB A + 1xUSB C +1xRJ45
- En fonctionnement: 69.2w
  Standby: 12w
- Surface occupée: 3m²
- Ouverture porte: 180º les deux

NEW KHARA . QUATRO
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE

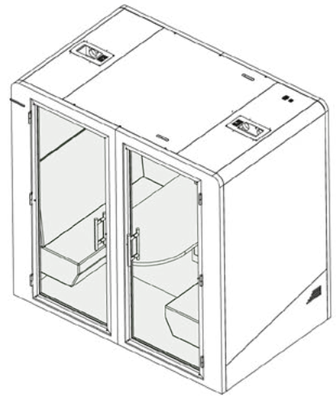


Vue de haut

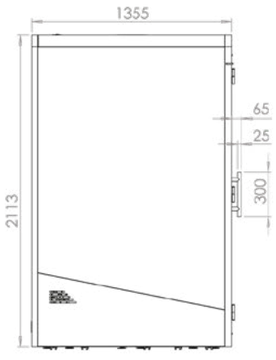


Vue de côté




Vue de face

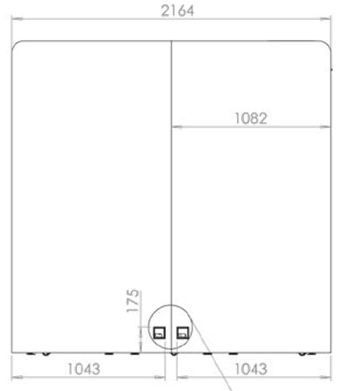

Vue de dos

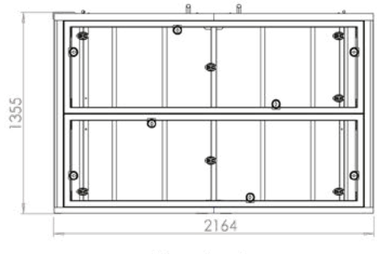


Vue d'en bas




Alimentation de la cabine (base)

NEW KHARA . QUATRO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE

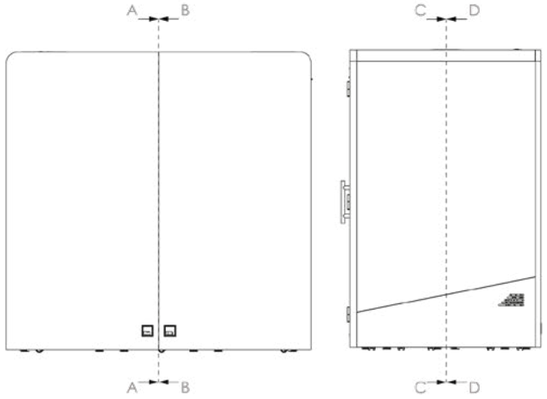

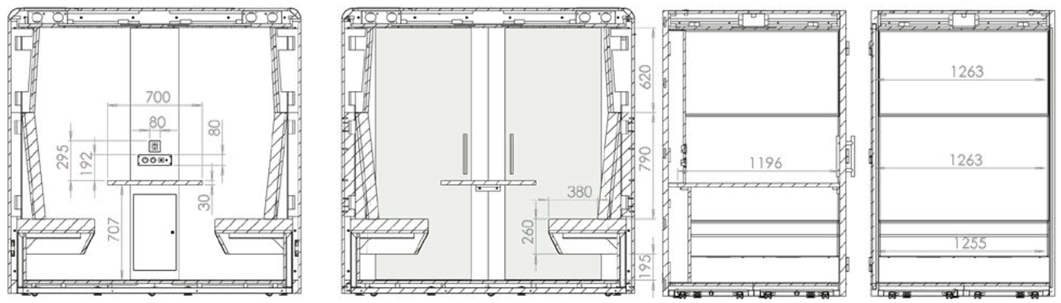

Section D-D


Section C-C

Section B-B

Section A-A


NEW KHARA . QUATRO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES

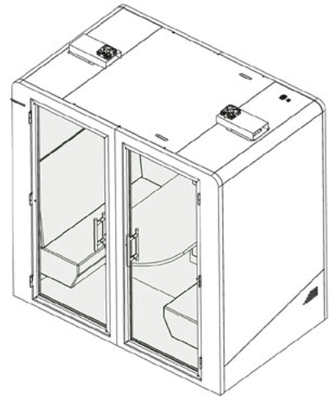

- Panneau arrière fond plein vitré
- Painel traseiro com meia janela
- Système de refroidissement de l’air (ARS)
- Écran



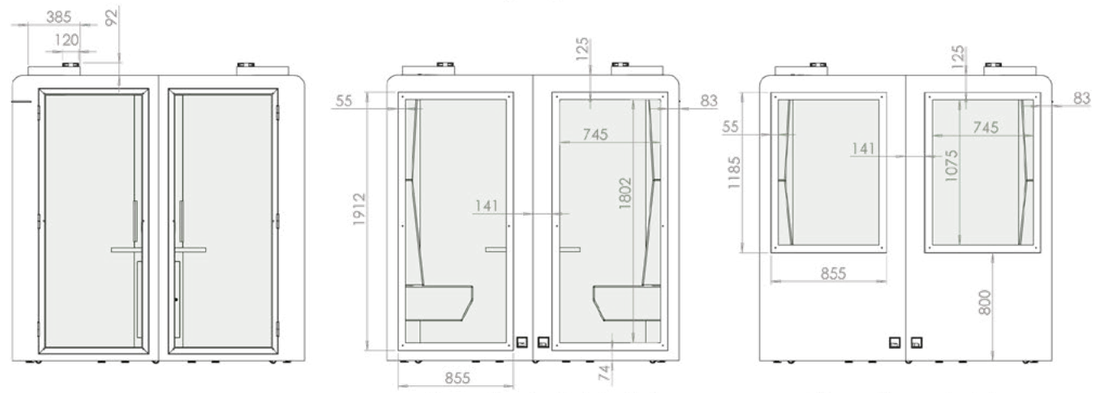


Vue de face


Vue arrière fond plein vitré

Vue arrière semi-vitré

NEW KHARA . QUATRO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES

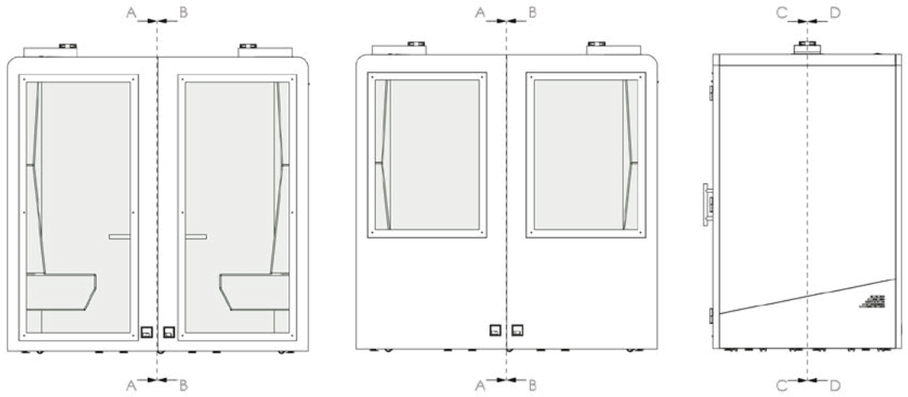

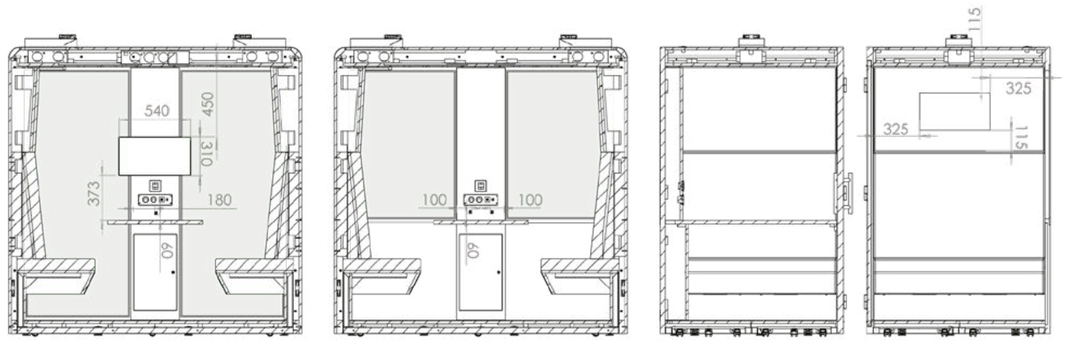

Section C-C Plein vitré

Section C-C Semi-vitré

Section B-B

Section A-A

NEW KHARA . QUATRO




SÉLECTION DES MATÉRIAUX

A – ARS – Système de ventilation (en option). **/ B –** Plafond. **/ C –** Panneau arrière fermé (standard). Peut être équipé d'une paroi semi-vitré ou une paroi totalement vitrée (en option). **/ D –** Tissu acoustique (standard). **/ E –** Tissu (standard). **/ F –** Centre d'équipements. **/ G –** Table d'appui. **/ H –** Assise. **/ I –** Sol.

MODÈLE **SIXO**

Le Sixo, pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes, réunit toutes les caractéristiques nécessaires au bien-être de ses utilisateurs. Elle offre un environnement calme et agréable pour discuter d'idées, définir des stratégies ou réaliser des travaux collaboratifs. La possibilité d'intégrer un écran sur la colonne centrale ou deux écrans sur les côtés permet une visualisation claire et immersive des contenus et présentations.

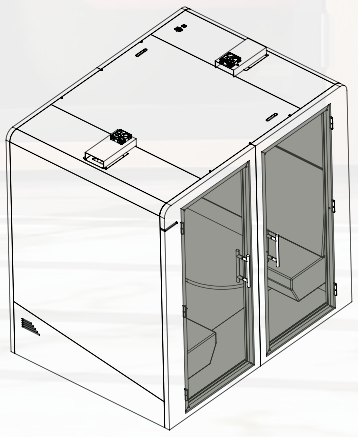


NEW KHARA . SIXO
CARACTÉRISTIQUES





- Classe A - ISO 23351 - 1:2020
- 830kg
- Lumière LED réglable 3000k (290lm)
- Contrôleur manuel
- Détecteur de mouvement et de présence
- Entrée de l'air: 385,36m³/h
  Sortie de l'air: 232,42m³/h
- 12 Niveleurs
- 15 Roues
- 1x220v + 1xUSB A + 1xUSB C +1xRJ45
- En fonctionnement: 84w
  Standby: 12w
- Surface occupée: 3,6m²
- Ouverture porte: 180º les deux

NEW KHARA . SIXO
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE

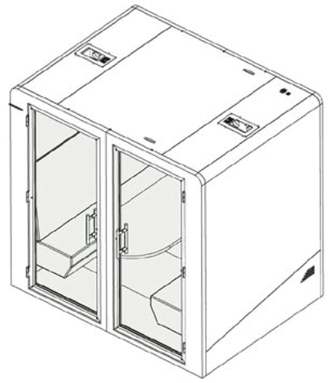


Vue de haut

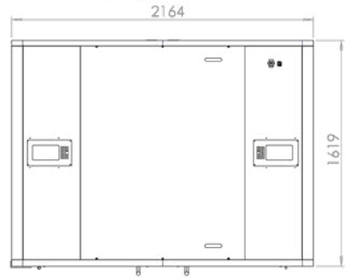





Vue de côté

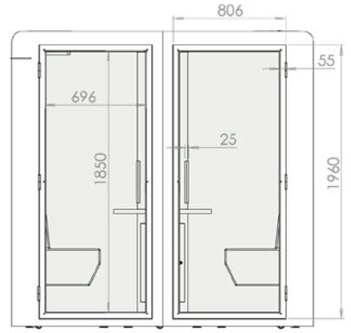

Vue de face

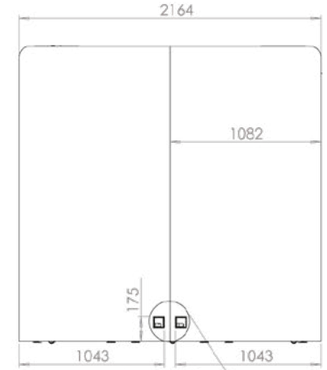

Vue de dos

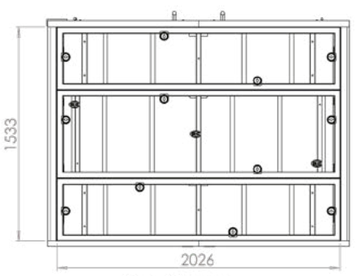


Vue d'en bas




Alimentation de la cabine (base)

NEW KHARA . SIXO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE

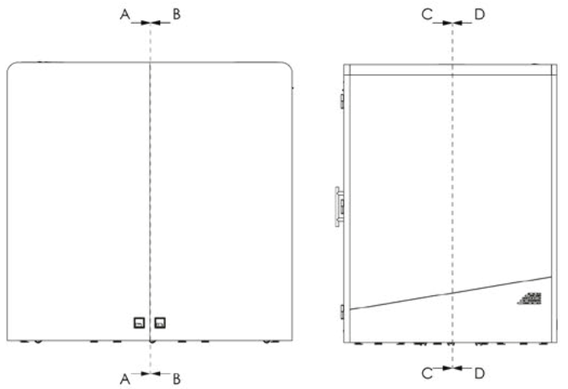


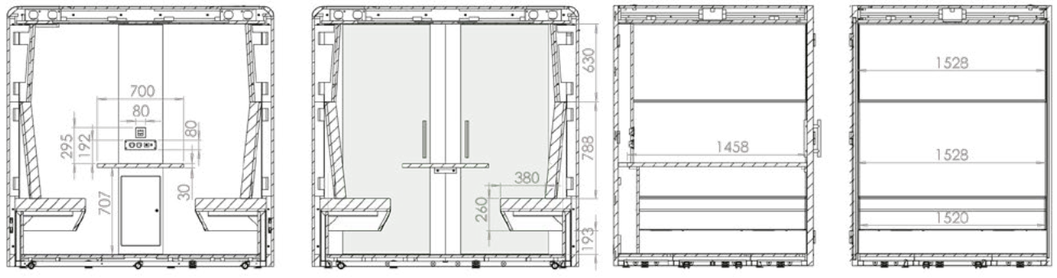


Section C-C Section D-D Section B-B Section A-A


NEW KHARA . SIXO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES

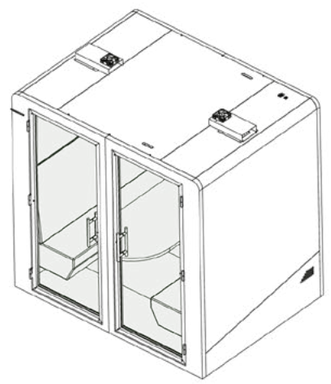


- Panneau arrière fond plein vitré
- Painel traseiro com meia janela
- Système de refroidissement de l'air (ARS)
- Écran

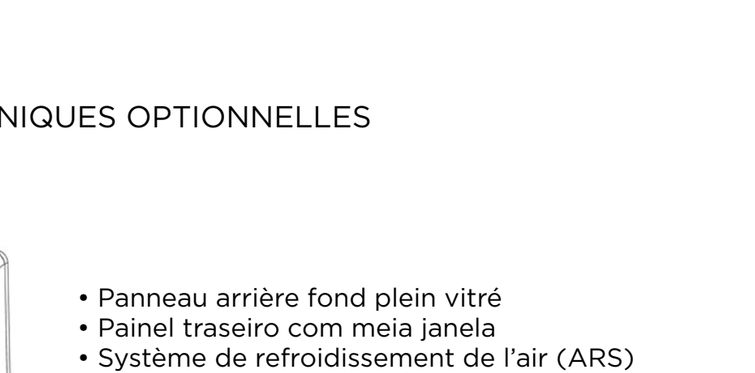


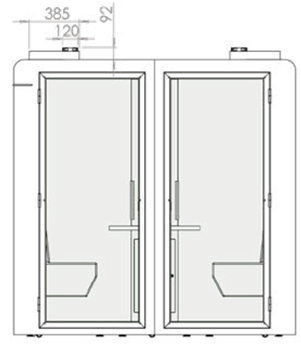

Vue de face

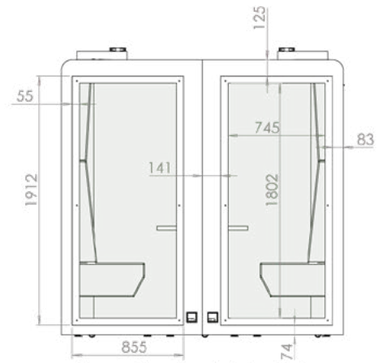


Vue arrière fond plein vitré

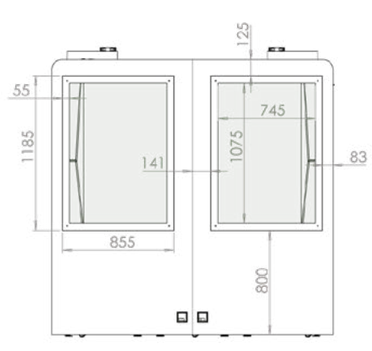


Vue arrière semi-vitré


NEW KHARA . SIXO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES

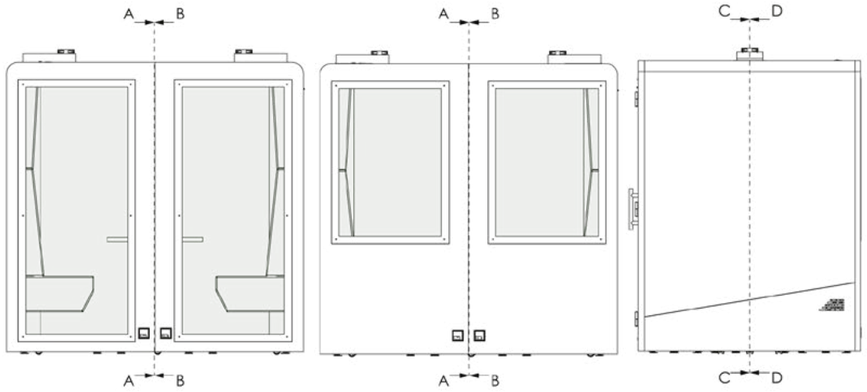





Section C-C Plein vitré



Section C-C Semi-vitré



Section B-B



Section A-A

NEW KHARA . SIXO



SÉLECTION DES MATÉRIAUX

A – ARS – Système de ventilation (en option). **/ B –** Plafond. **/ C –** Panneau arrière fermé (standard). Peut être équipé d'une paroi semi-vitré ou une paroi totalement vitrée (en option). **/ D –** Tissu acoustique (standard). **/ E –** Tissu (standard). **/ F –** Centre d'équipements. **/ G –** Table d'appui. **/ H –** Assise. **/ I –** Sol.

NEW KHARA . MATÉRIAUX

BOIS - BOULEAU

DESCRIPTION

Le contreplaqué de bouleau est un panneau fabriqué à partir de placages de bois de bouleau. Ce matériau est reconnu pour son excellente stabilité dimensionnelle, sa haute résistance et ses finitions de qualité supérieure.

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur de la plaque	18 a 30 mm
Densité	690 KG/m3
Coefficient d'isolation acoustique	20-26 dB
Résistance à la compression	Forte résistance mécanique et stabilité



BOIS - MDF

DESCRIPTION

Le MDF est un panneau de fibres de bois à densité moyenne. En plus de ses excellentes performances techniques, les panneaux sont des produits durables et présentent un impact environnemental positif.

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur de la plaque	10 a 40mm
Densité	600 a 770 KG/m3
Résistance à la flexion	> 20 a > 26
Résistance à la traction	⩾ 0,60 a ⩾ 0,70



NEW KHARA . MATÉRIAUX


BOIS - STRATIFIÉ THERMOFORMÉ/HPL

DESCRIPTION

Panneaux décoratifs à base de résines thermodurcissables. Ils sont composés de plusieurs couches de papier pressées, avec une feuille décorative imprégnée de résine mélaminée en surface et des feuilles de papier imprégnées de résine phénolique à l'intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur de la plaque	08 mm
Composition	HGP (EN438-3)
Résistance à l'abrasion	ISO (EN 438-2)
Inflammabilité	M2
Antibactérien	✓

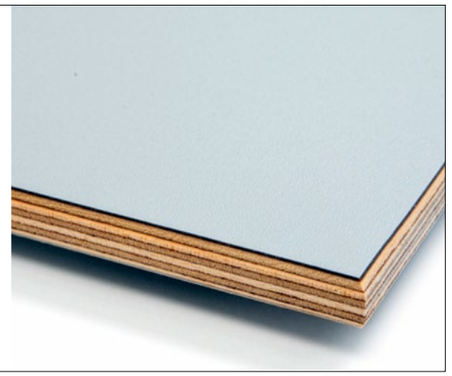

*CERTIFICATS DE NOS PARTENAIRES

NEW KHARA . MATÉRIAUX
MOUSSE ACOUSTIQUE

DESCRIPTION
La mousse acoustique est un matériau phono-absorbant flexible, conçu pour atténuer les ondes sonores et réduire l'écho, contribuant ainsi à l'optimisation de la qualité et du confort acoustique à l'intérieur de la cabine.

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur de la plaque	20 /40 mm
Densité	50 KG/m3
Absorption acoustique	Fréquences moyennes et élevées
Inflammabilité	B.52, d0



*CERTIFICATS DE NOS PARTENAIRES

ABSTRACTVIEW ®
LAPODSFACTORY

NEW KHARA . MATÉRIAUX
PET

DESCRIPTION
Le PET est un panneau développé comme élément acoustique. Il s'agit d'un matériau polyvalent, permettant différentes applications. Sa composition lui confère rigidité et résistance, assurant une bonne capacité d'absorption acoustique.

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur de la plaque	100 % PET (60 % fibres PET recyclées + 40 % fibres PET vierges)
Absorption acoustique	ISO 11654: aw = 0.25 ISO 354
Résistance à la lumière	EN ISO 105 B-02: 6-7 EN ISO 105- X12: 44-5
Inflammabilité	EN13501 Class B/ ATSM E84 Class A



STANDARD 100

*CERTIFICATS DE NOS PARTENAIRES

ABSTRACTVIEW ®
LAPODSFACTORY

NEW KHARA . MATÉRIAUX
TISSUS

DESCRIPTION
Les tissus sont principalement appliqués sur les sièges, les dossiers et les panneaux supérieurs. Fournis par Camira et Gabriel, des marques de référence dans le secteur, les gammes suivantes sont disponibles : Era (Camira), Cura (Gabriel).
Autres gammes sur demande.

CAMIRA	ERA	GABRIEL	CURA
Composition	100 % polyester	Composition	100 % polyester recyclé post-consommation
Résistance à l'abrasion	Haute résistance	Résistance à l'abrasion	Haute résistance
Résistance au frottement	4 (ISO 105 - X12)	Résistance au frottement	4-5/4-5 (EN ISO 105x12)
Résistance à la lumière	5 (ISO 105 – B02)	Résistance à la lumière	5-8 (ISO 105 – B02)
Inflammabilité	EN 1021 – 1 & 2; BS 7176 Low Hazard; EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0	Inflammabilité	EN 1021 – 1 & 2; BS 7176 Low Hazard; EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0

STANDARD 100
*CERTIFICATS DE NOS PARTENAIRES

NEW KHARA . MATÉRIAUX
TISSU ACOUSTIQUE

DESCRIPTION
Le tissu acoustique correspond à un tissu matelassé, dans lequel une couche de garnissage est intégrée entre le tissu et la mousse, contribuant à de meilleures performances acoustiques. Les gammes disponibles sont : Synergy Quilt, Chevron et Hourglass (Camira), ainsi que Hush Stripe et Square 40 (Gabriel).

CAMIRA	SYNERGY	GABRIEL	HUSH
Composition	95 % laine vierge, 5 % polyamide (base polyester + mousse PU)	Composition	95 % laine vierge, 5 % polyamide (base polyester + mousse PU)
Résistance à l'abrasion	Haute résistance	Résistance à l'abrasion	Haute résistance
Résistance au frottement	4 (ISO 105 - X12)	Résistance au frottement	4-5 (EN ISO 105x12)
Résistance à la lumière	5 (ISO 105 – B02)	Résistance à la lumière	5-7 (EN ISO 105-B02)
Inflammabilité	BS 7176 Low Hazard; EN 1021 – 1 & 2	Inflammabilité	La conformité aux normes d'inflammabilité dépend de la solution de la toile.


STANDARD 100
*CERTIFICATS DE NOS PARTENAIRES

NEW KHARA . SYSTÈME DE VENTILATION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA VENTILATION

DESCRIPTION

Système de ventilation intégré avec réglage du débit d'air.
La cabine peut également être équipée d'un système de refroidissement (ARS)

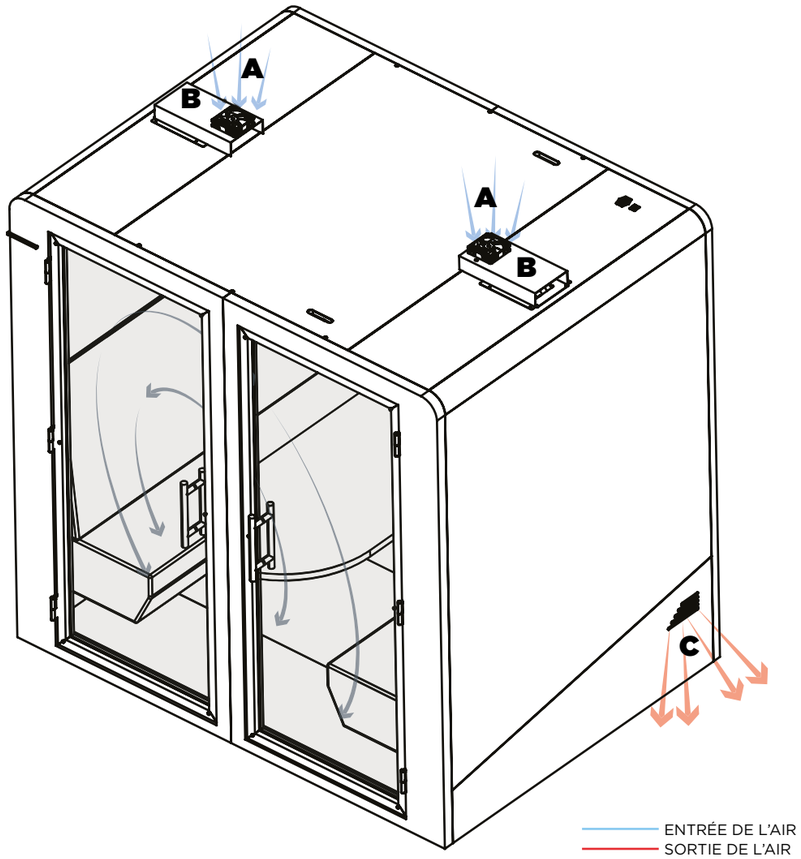

A - ENTRÉE

L'air entre par le ventilateur et est conduit à l'intérieur de la cabine

B - ARS - SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

L'air est dirigé vers le système de refroidissement (ARS), puis acheminé à l'intérieur de la cabine à une température plus basse.

C - SORTIE

L'air est dirigé vers l'extérieur de la cabine.

NEW KHARA . CONTRÔLEUR MANUEL



ÉCLAIRAGE

Appui bref:
Régler l'intensité lumineuse
Appui prolongé:
Allumer / éteindre l'éclairage

VENTILATION

Appui bref:
Régler le débit d'air
Appui prolongé:
Allumer / éteindre la ventilation

REMARQUE : Le contrôleur manuel est intégré à tous les modèles, à l'exception du modèle Stand Up.

ABSTRACTVIEW ®

LAPODSFACTORY

FT.MKT.26.01.FR