

Feelin

Smart Pods

FICHE TECHNIQUE


ABSTRACTVIEW ®

LAPODSFACTORY

FEEL IN .
INDEX

.1 - PRÉSENTATION DES MODÈLES
.2 - CARACTÉRISTIQUES
.3 - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE
.5 - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES
.7 - SÉLECTION DES MATÉRIAUX

8 - BOIS
10 - MOUSSE ACOUSTIQUE
11 - PET
12 - TISSU
14 - TISSU ACOUSTIQUE
15 - VENTILATION
16 - Écran tactil

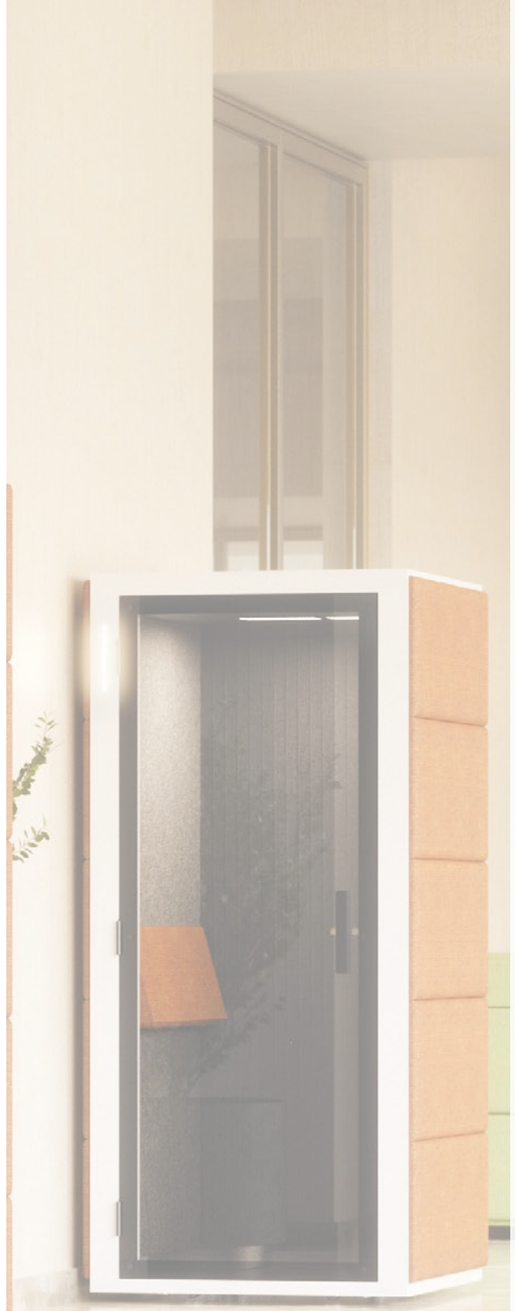

MODÈLE **UP**

La UP est une solution individuelle pensée pour ceux qui valorisent la concentration et la confidentialité. Entièrement personnabilisable, elle vous permet de configurer l’interieur avec un appui-dos ou un tabouret haut. L’exterieur, lui, peut être agrémenté de coussins, assurant un confort et une excellente perfomance acoustique. Idéal pour des appels télephoniques ou travail individuel, la UP s’intègre parfaite dans n’importe quel espace de travail.



FEEL IN . UP

CARACTÉRISTIQUES



Classe A - ISO 23351 - 1:2020

260kg

Lumière LED réglable entre
3000k (290lm) - 6000k (300lm)

Écran tactil

Détecteur de mouvement et
de présence

Entrée de l'air: 96,34m³/h
Sortie de l'air: 116,21m³/h

4 Niveleurs

4 Roues

1x220v + 1xUSB A + 1xUSB C
(+1xRJ45 opcional)


En fonctionnement: 36w
Standby: 1w


Surface occupée: 1m²


Ouverture porte: 180º


FEEL IN . UP

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE

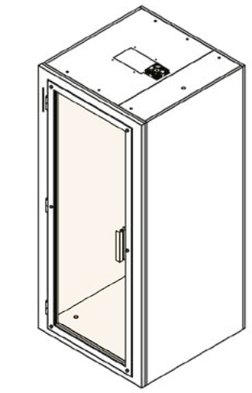







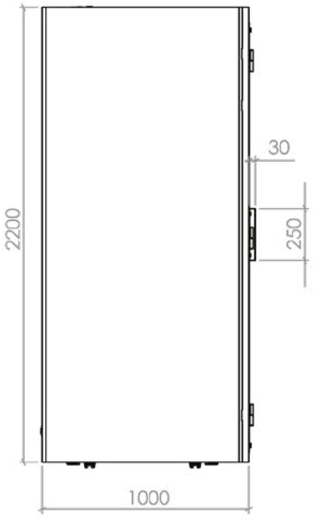


Vue de côté

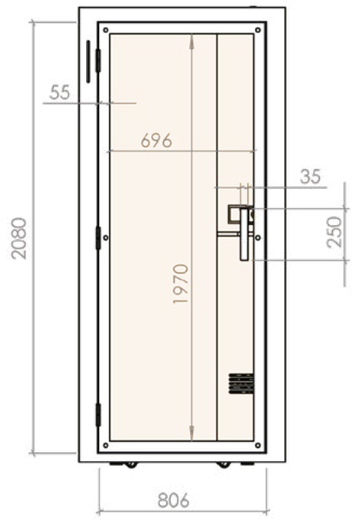

Vue de face

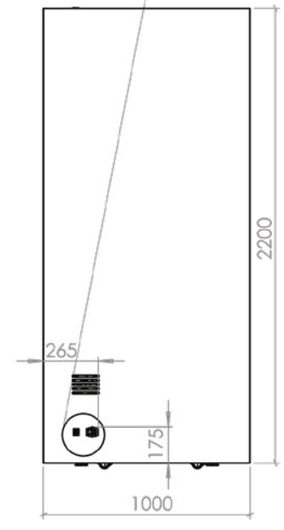



Vue de dos



Vue d'en bas


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE

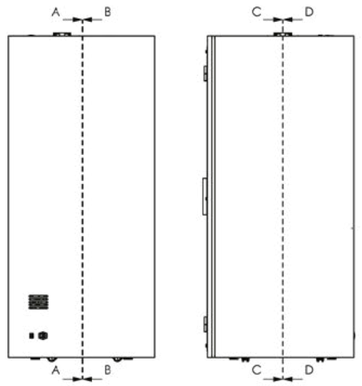

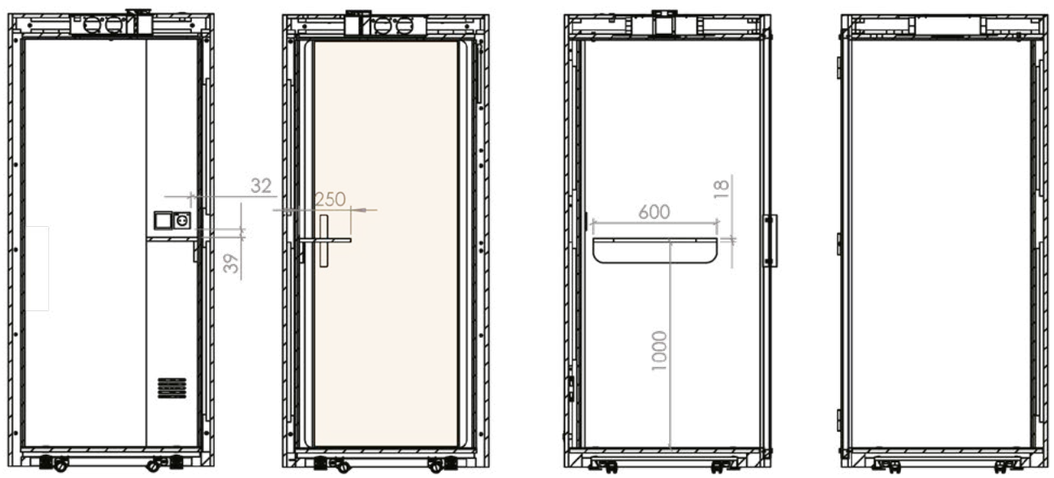



Section C-C Section D-D Section B-B Section A-A

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES

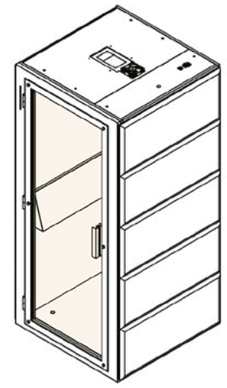


- Panneaux extérieurs rembourrés
- Panneau arrière fond plein vitré
- Système de refroidissement de l'air (ARS)
- Système de chauffage de l'air (AHS
- Dossier
- Tabouret haut
- Prise RJ45
- Écran

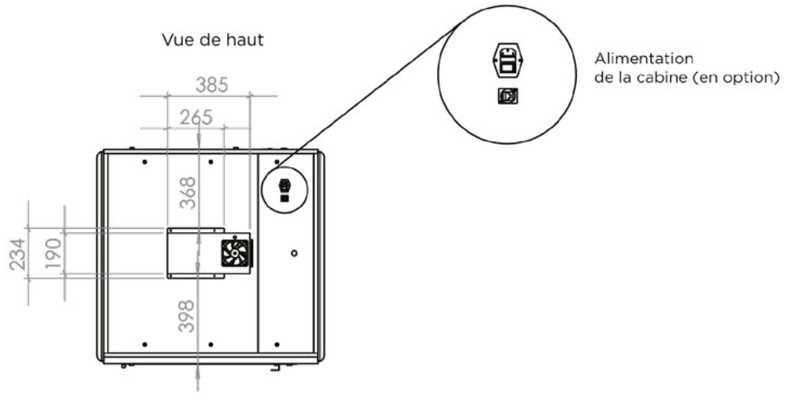


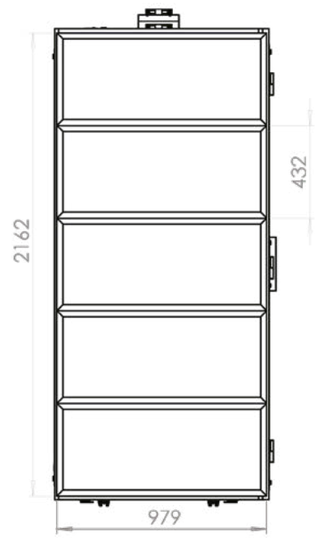

Vue de côté

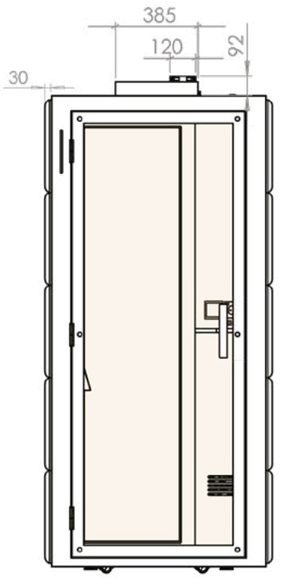



Vue de face

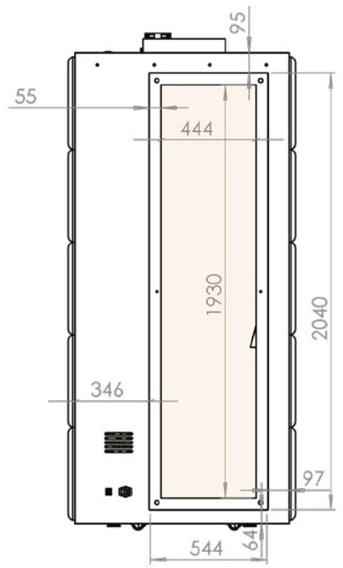

Vue de dos

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES

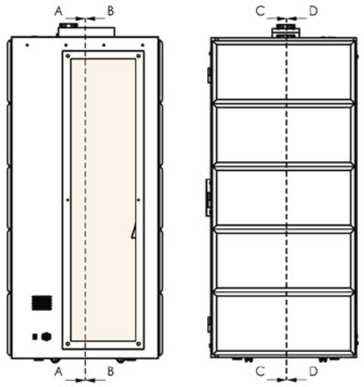

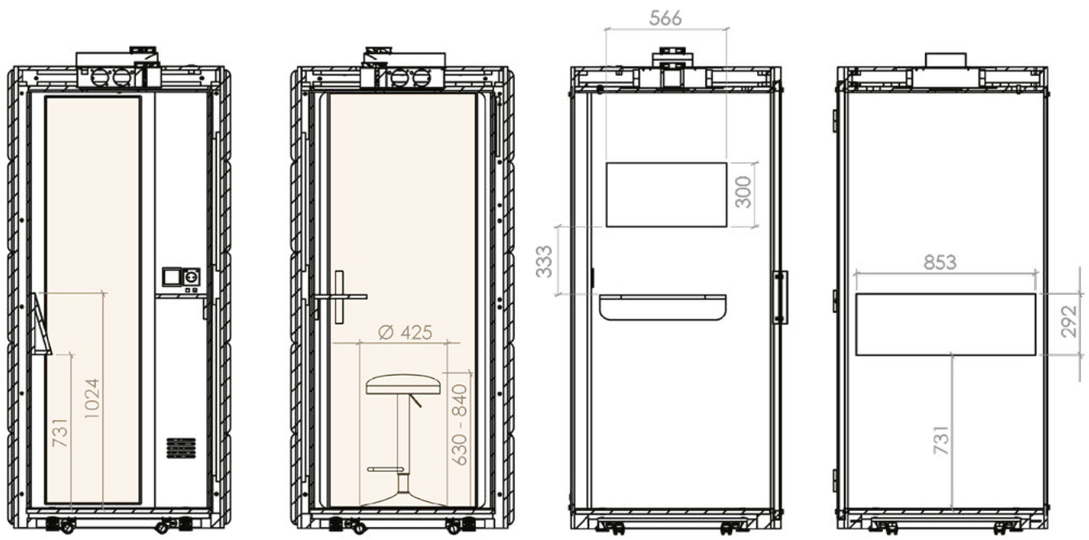

Section C-C Section D-D Section B-B Section A-A

FEEL IN . UP



SELECTION DE MATÉRIAUX

A – ARS/AHS - Systèmes associés à la ventilation (options). **/ B –** Plafond. **/ C –** Panneau arrière fermé (standard). Peut être équipée en fond plein vitré (option). **/ D –** PET (standard), Il peut être recouvert de tissu ou de tissu acoustique (option). **/ E –** Panneaux extérieurs - PET ou tissu (options). **/ F –** Centre d'équipements. **/ G –** Table d'appui. **/ H –** Appui-dos ou tabouret haut (option). **/ I –** Sol.



MODÈLE **SOLO**

La Solo est une cabine acoustique conçue pour le travail individuel, les visioconférences prolongées et la formation en ligne. Dotée d'un système de ventilation automatique, elle permet également l'intégration d'un système de climatisation et d'un système de chauffage, une innovation majeure dans le secteur. Ainsi, la Solo offre un confort remarquable.



FEEL IN . SOLO
CARACTÉRISTIQUES



Classe A - ISO 23351 - 1:2020

300kg

Lumière LED réglable entre
3000k (290lm) - 6000k (300lm)

Écran tactil

Détecteur de mouvement et
de présence

Entrée de l'air: 192,68m³/h
Sortie de l'air: 116,21m³/h

4 Niveleurs

4 Roues


1x220v + 1xUSB A + 1xUSB C
(+1xRJ45 opcional)


En fonctionnement: 48w
Standby: 1w

Surface occupée: 1,25m²


Ouverture porte: 180º

FEEL IN . SOLO
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE









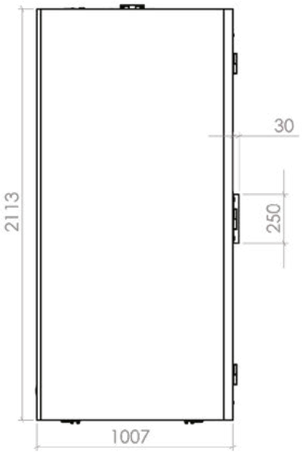


Vue de côté

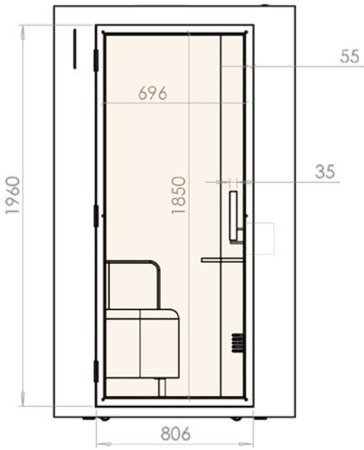

Vue de face

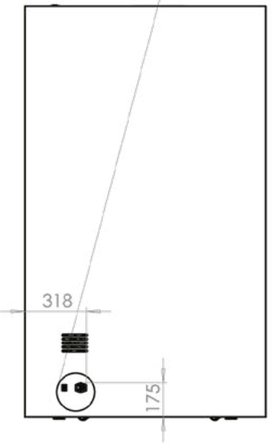


Vue de dos




Vue d'en bas

FEEL IN . SOLO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE

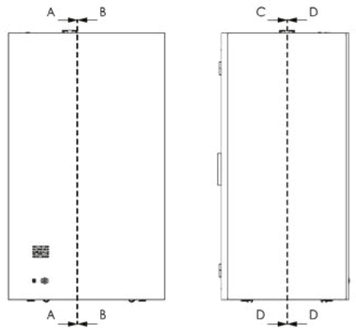

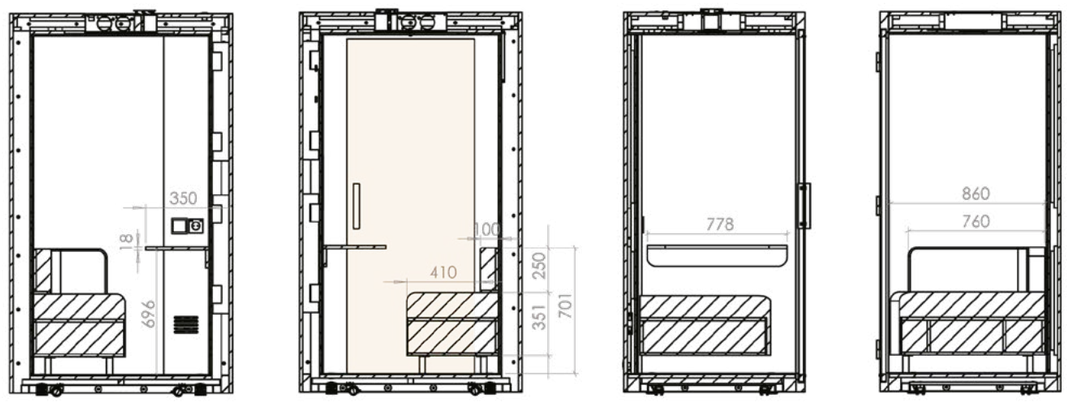

Section C-C


Section D-D

Section B-B


Section A-A


FEEL IN . SOLO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES




- Panneaux extérieurs rembourrés
- Panneau arrière fond plein vitré
- Système de refroidissement de l'air (ARS)
- Système de chauffage de l'air (AHS
- Prise RJ45
- Écran

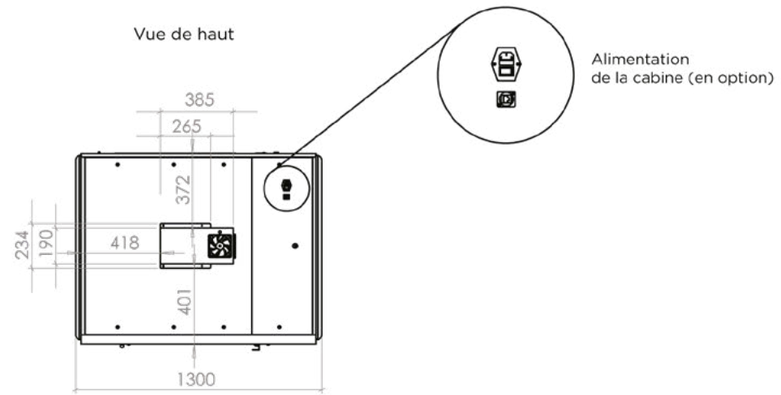


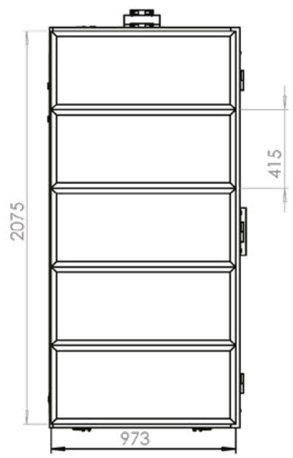

Vue de côté

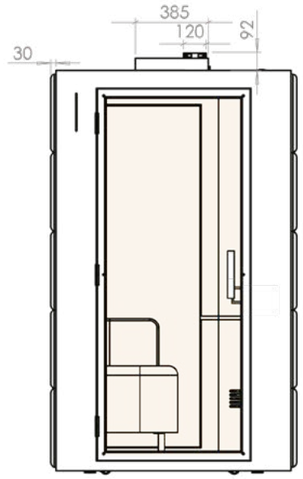



Vue de face

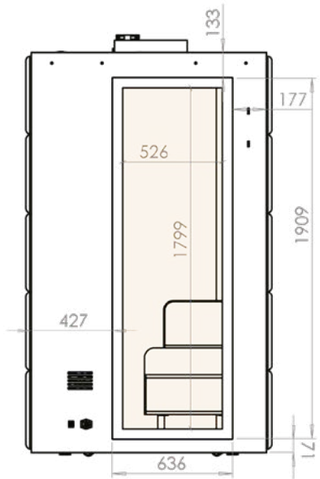


Vue de dos

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES

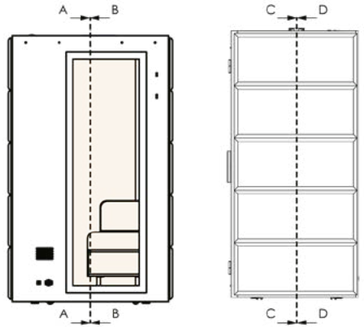


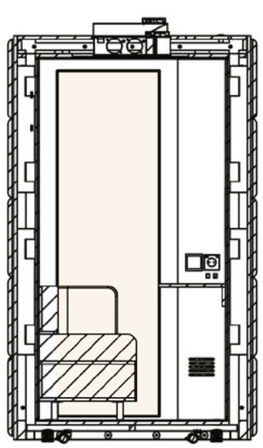


Section C-C

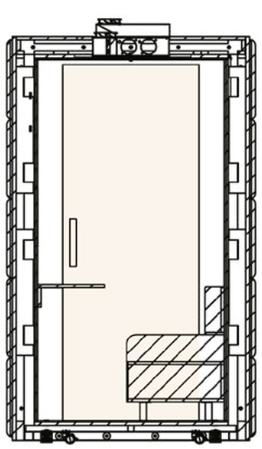

Section D-D

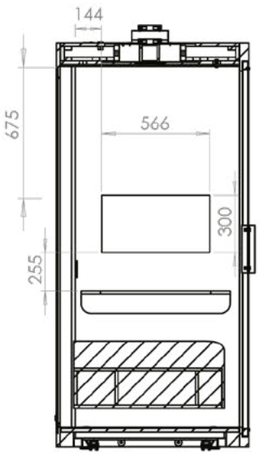

Section B-B

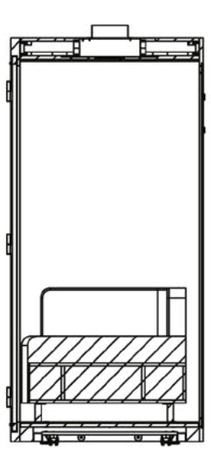

Section A-A

FEEL IN . SOLO




SELECTION DE MATÉRIAUX

A – ARS/AHS - Systèmes associés à la ventilation (options). **/ B –** Plafond. **/ C –** Panneau arrière fermé (standard). Peut être équipée en fond plein vitré (option). **/ D –** PET (standard), Il peut être recouvert de tissu ou de tissu acoustique (en option). **/ E –** Panneaux extérieurs - PET ou tissu (options)**/ F –** Centre d'équipements. **/ G –** Table d'appui. **/ H –** Assise. **/ I –** Sol.

MODÈLE **PAIR**

La Pair arbore un design contemporain aux lignes épurées. Conçue pour une utilisation prolongée, elle offre un environnement agréable et serein, idéal pour les réunions d'équipe, les visioconférences et les moments exigeant une concentration accrue. À l'intérieur, les sièges occupent une place centrale, avec un excellent maintien latéral pour un confort optimal.

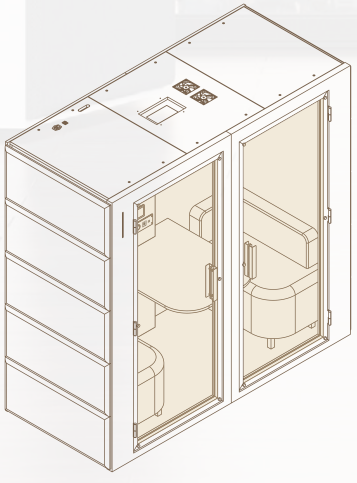

FEEL IN . PAIR
CARACTÉRISTIQUES



Classe A - ISO 23351 - 1:2020

550kg

Lumière LED réglable entre
3000k (290lm) - 6000k (300lm)

Écran tactil

Détecteur de mouvement et
de présence

Entrée de l'air: 385,36m³/h
Sortie de l'air: 232,42m³/h

8 Niveleurs

10 Roues


1x220v + 1xUSB A + 1xUSB C
+1xRJ45


En fonctionnement: 84w
Standby: 1w

Surface occupée: 2,1m²

Ouverture porte: 180º as duas


FEEL IN . PAIR
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE

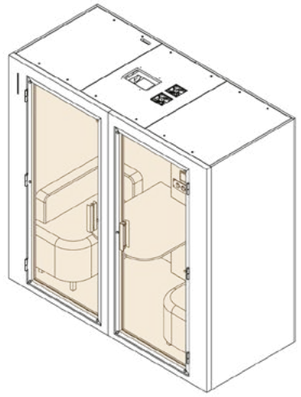


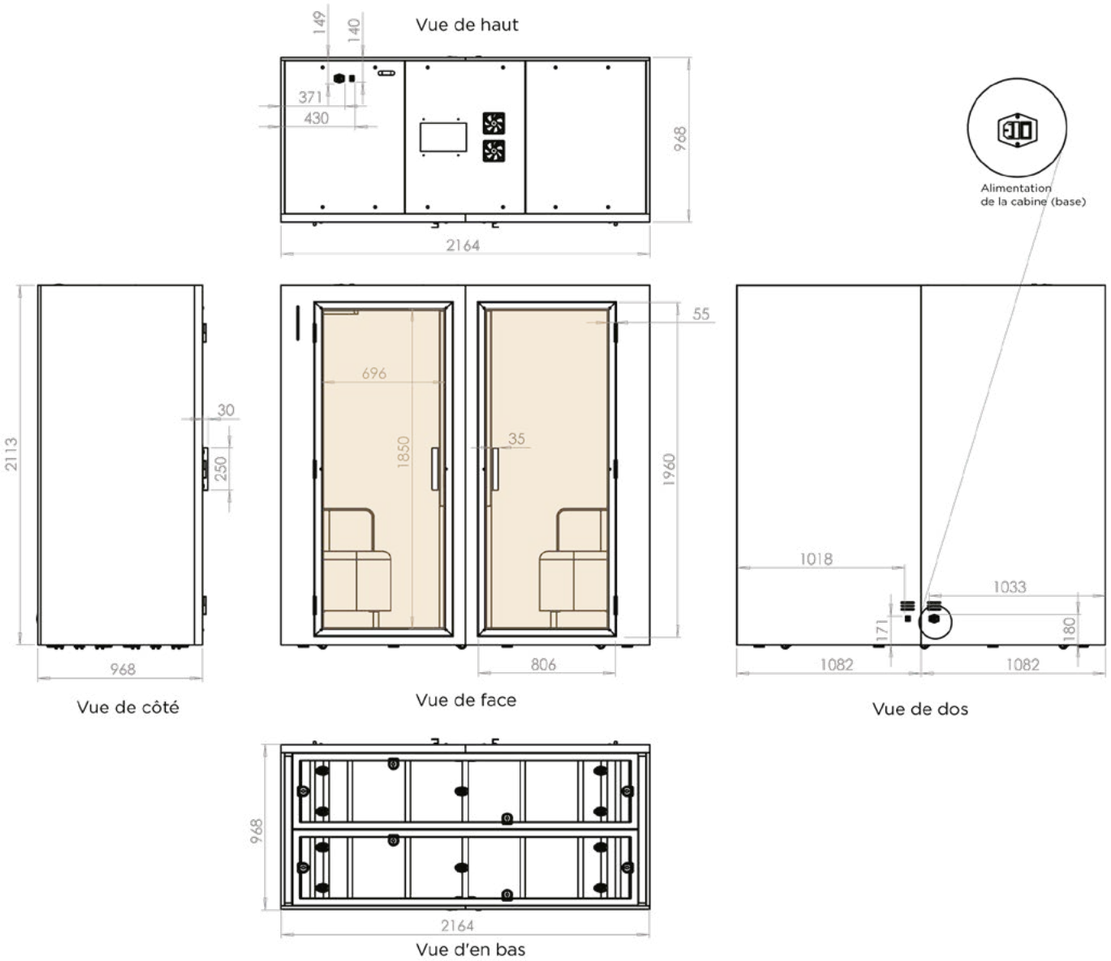

FEEL IN . PAIR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE

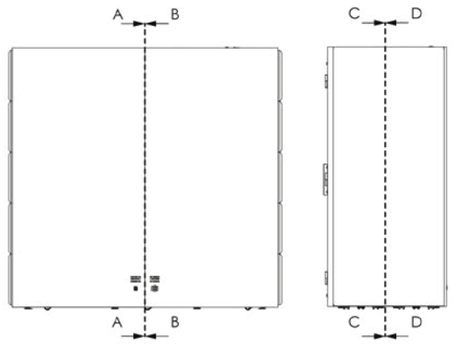


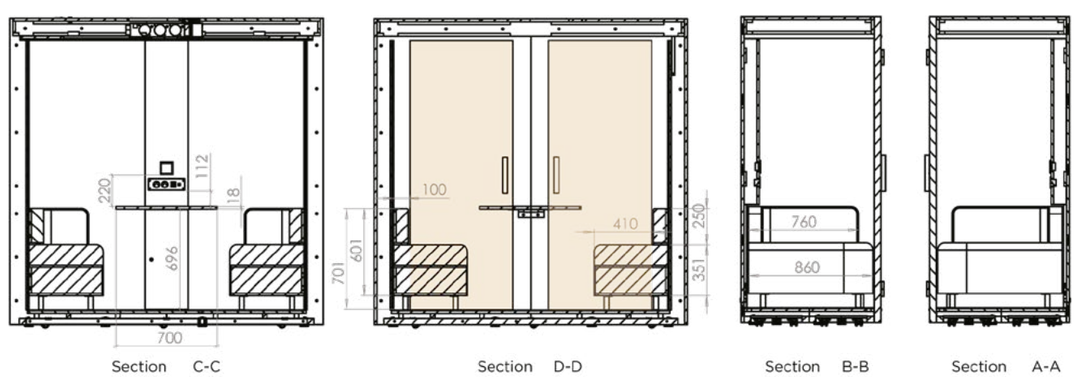


Section C-C Section D-D Section B-B Section A-A

FEEL IN . PAIR


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES

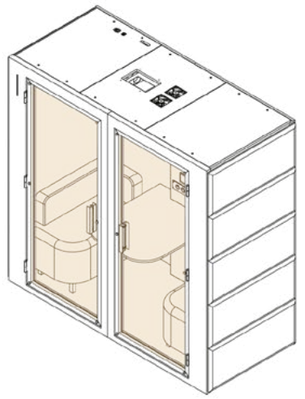


- Panneaux extérieurs rembourrés
- Panneau arrière fond plein vitré
- Système de refroidissement de l'air (ARS)
- Système de chauffage de l'air (AHS
- Écran

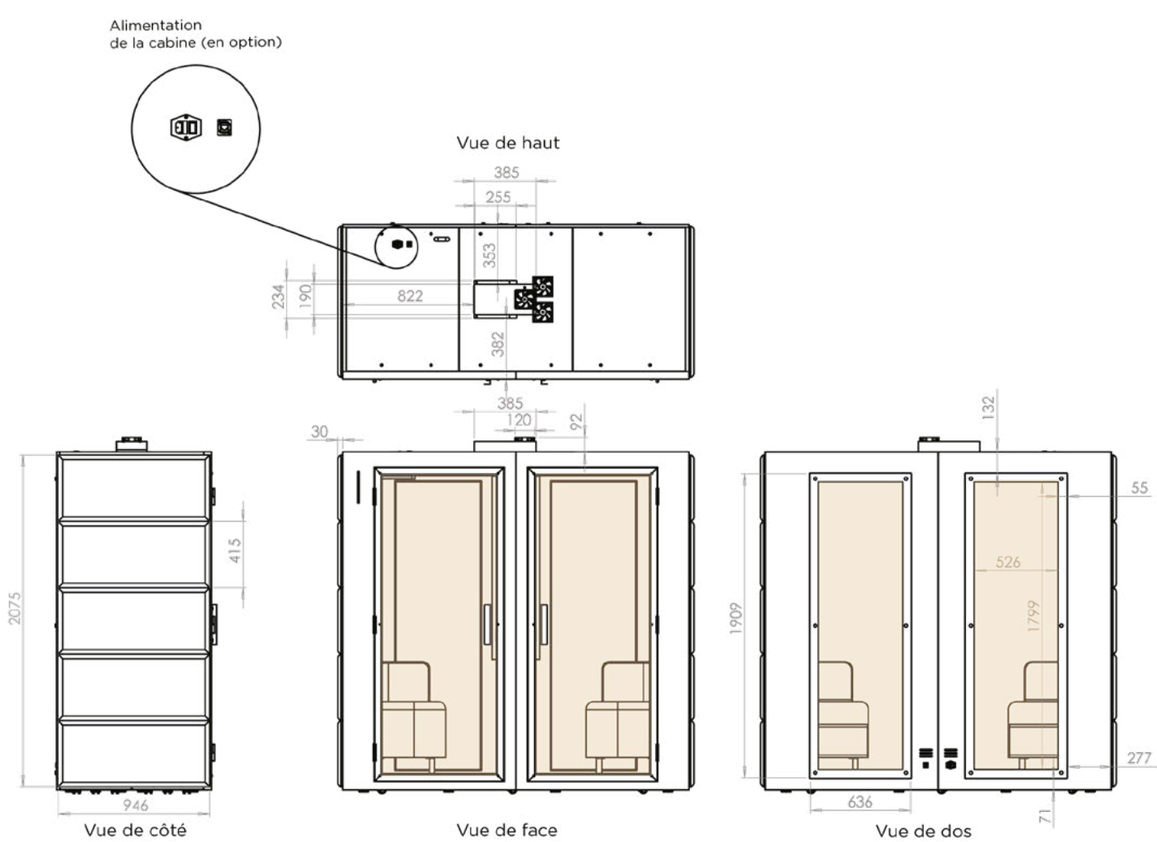

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES

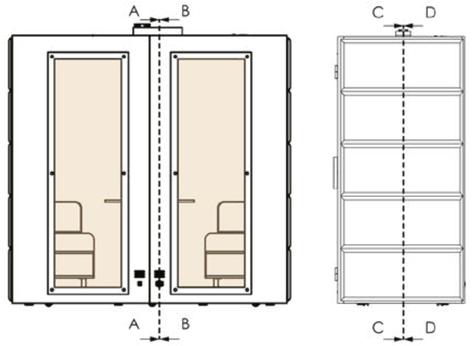

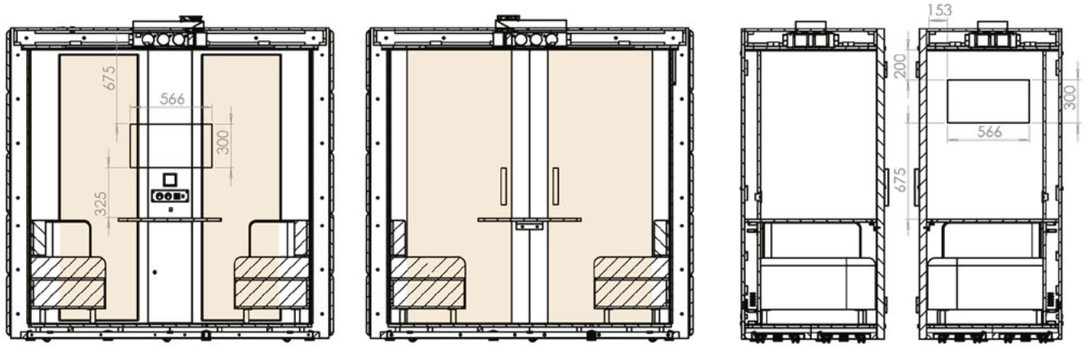

Section C-C Section D-D Section B-B Section A-A

FEEL IN . PAIR




SÉLECTION DES MATÉRIAUX

A – ARS/AHS - Systèmes associés à la ventilation (options). **/ B –** Plafond. **/ C –** Panneau arrière fermé (standard). Peut être équipée en fond plein vitré (option).(option). **/ D –** PET (standard), Il peut être recouvert de tissu ou de tissu acoustique (en option). **/ E –** Panneaux extérieurs - PET ou tissu (options)**/ F –** Centre d'équipements. **/ G –** Table d'appui. **/ H –** Assise. **/ I –** Sol.

MODÈLE **TEAM**

La Team est la solution idéale pour ceux qui recherchent un espace plus confidentiel pour leurs réunions d'équipe et leurs séances de brainstorming. Conçue avec le souci du détail, elle permet l'installation d'écrans sur la colonne centrale ou sur les côtés, offrant ainsi une grande flexibilité et une organisation optimale de l'espace. Elle crée ainsi un environnement idéal pour améliorer la productivité des équipes et minimiser les nuisances sonores

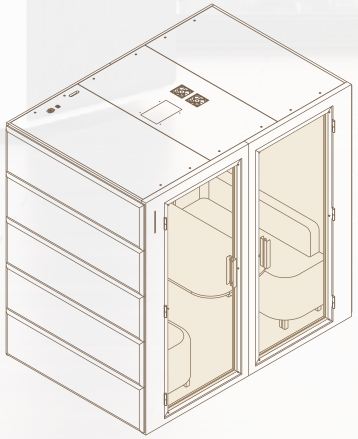

FEEL IN . TEAM


CARACTÉRISTIQUES




- Classe A - ISO 23351 - 1:2020
- 650kg
- Lumière LED réglable entre 3000k (290lm) - 6000k (300lm)
- Écran tactil
- Détecteur de mouvement et de présence
- Entrée de l'air: 385,36m³/h
  Sortie de l'air: 232,42m³/h
- 8 Niveleurs
- 10 Roues
- 1x220v + 1xUSB A + 1xUSB C +1xRJ45
- En fonctionnement: 84w
  Standby: 1w
- Surface occupée: 3,2m²
- Ouverture porte: 180º les deux


FEEL IN . TEAM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE

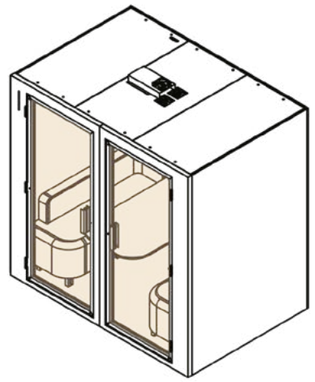

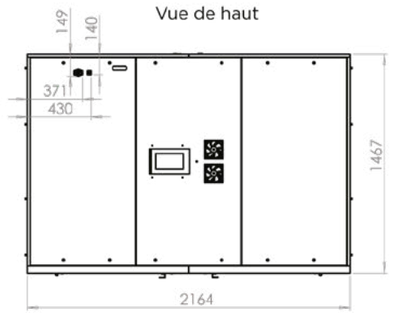




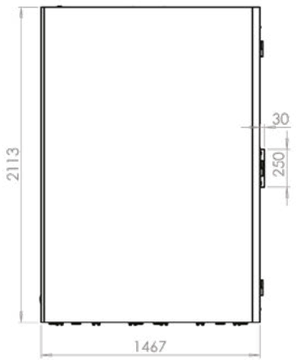


Vue de côté



Vue de face

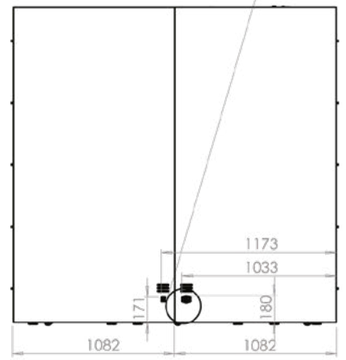



Vue de dos

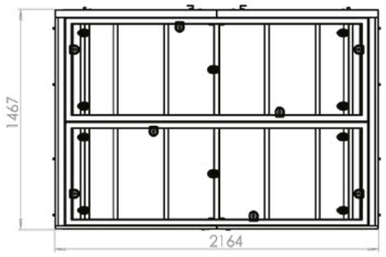

Vue d'en bas

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE

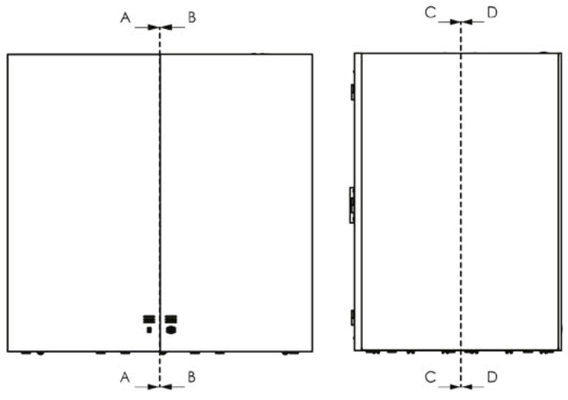

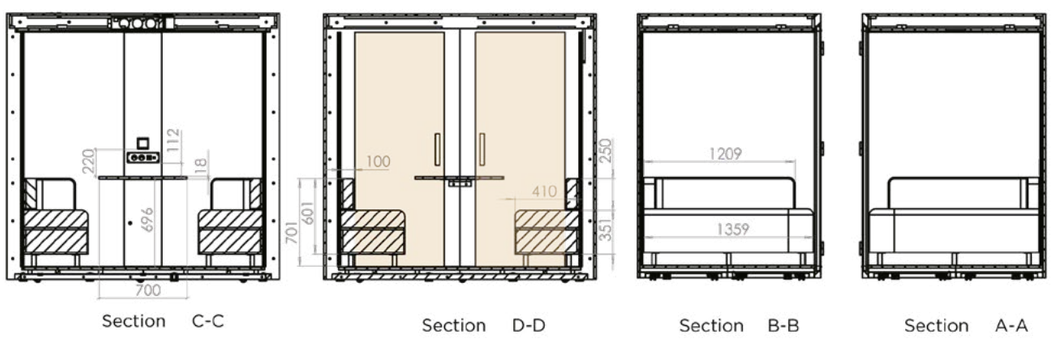


Section C-C

Section D-D

Section B-B


Section A-A

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES

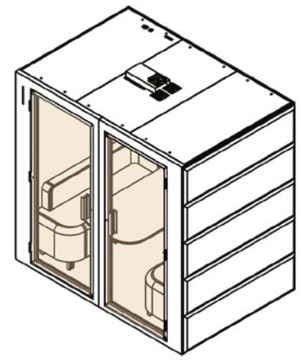


- Panneaux extérieurs rembourrés
- Panneau arrière fond plein vitré
- Système de refroidissement de l'air (ARS)
- Système de chauffage de l'air (AHS
- Écran


Vue de haut

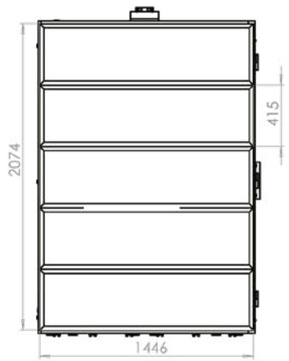

Vue de côté

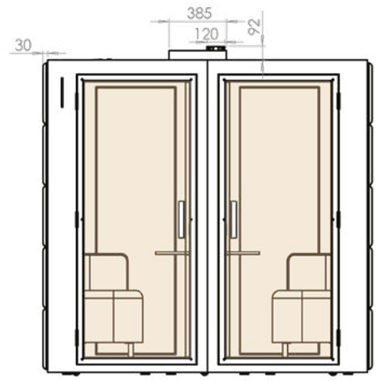



Vue de face

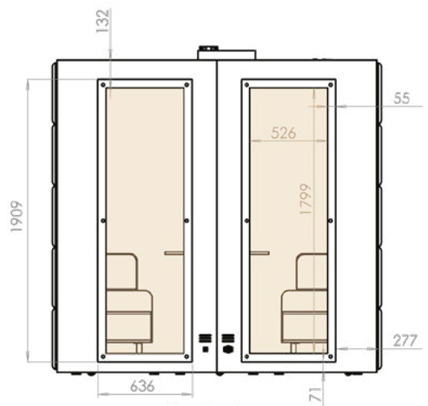

Vue de dos

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OPTIONNELLES

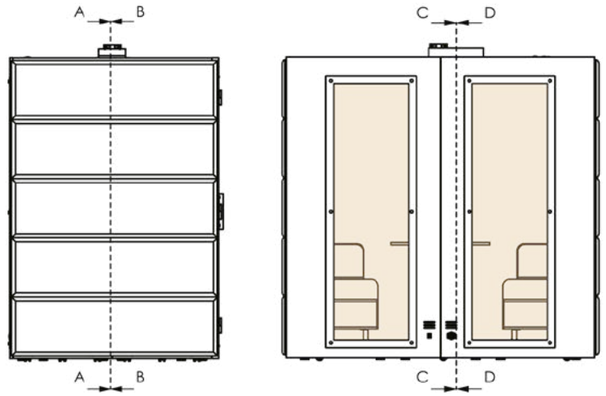

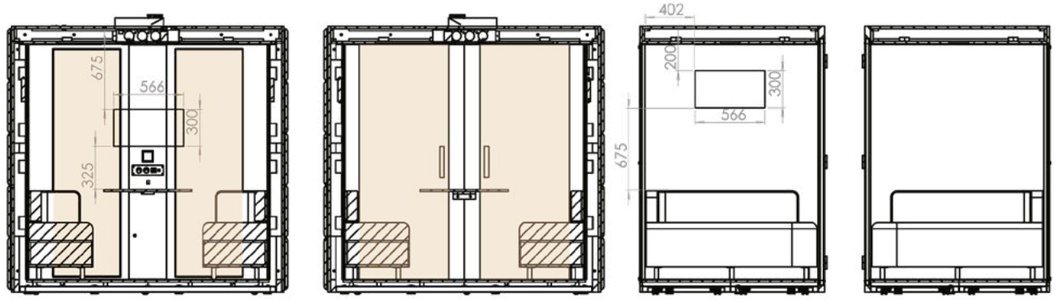

Section C-C Section D-D Section B-B Section A-A

FEEL IN . TEAM



SÉLECTION DES MATÉRIAUX

A – ARS/AHS - Systèmes associés à la ventilation (options). **/ B –** Plafond. **/ C –** Panneau arrière fermé (standard). Peut être équipée en fond plein vitré (option).(option). **/ D –** PET (standard), Il peut être recouvert de tissu ou de tissu acoustique (en option). **/ E –** Panneaux extérieurs - PET ou tissu (options)**/ F –** Centre d'équipements. **/ G –** Table d'appui. **/ H –** Assise. **/ I –** Sol.

BOIS - BOULEAU

DESCRIPTION

Le contreplaqué de bouleau est un panneau fabriqué à partir de placages de bois de bouleau. Ce matériau est reconnu pour son excellente stabilité dimensionnelle, sa haute résistance et ses finitions de qualité supérieure.

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur de la plaque	18 a 30 mm
Densité	690 KG/m3
Coefficient d'isolation acoustique	20-26 dB
Résistance à la compression	Forte résistance mécanique et stabilité



BOIS - MDF

DESCRIPTION

Le MDF est un panneau de fibres de bois à densité moyenne. En plus de ses excellentes performances techniques, les panneaux sont des produits durables et présentent un impact environnemental positif.

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur de la plaque	10 a 40mm
Densité	600 a 770 KG/m3
Résistance à la flexion	> 20 a > 26
Résistance à la traction	⩾ 0,60 a ⩾ 0,70




BOIS - STRATIFIÉ THERMOFORMÉ/HPL

DESCRIPTION

Panneaux décoratifs à base de résines thermodurcissables. Ils sont composés de plusieurs couches de papier pressées, avec une feuille décorative imprégnée de résine mélaminée en surface et des feuilles de papier imprégnées de résine phénolique à l'intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur de la plaque	08 mm
Composition	HGP (EN438-3)
Résistance à l'abrasion	ISO (EN 438-2)
Inflammabilité	M2
Antibactérien	✓

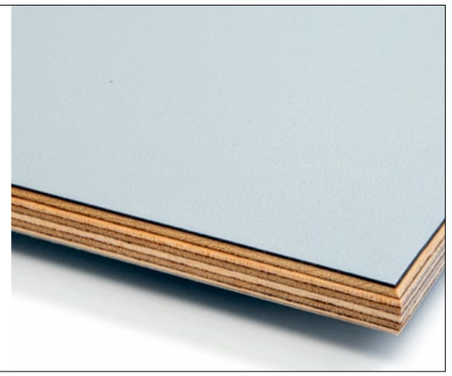

*CERTIFICATS DE NOS PARTENAIRES

FEEL IN . MATÉRIAUX
MOUSSE ACOUSTIQUE

DESCRIPTION
La mousse acoustique est un matériau phono-absorbant flexible, conçu pour atténuer les ondes sonores et réduire l'écho, contribuant ainsi à l'optimisation de la qualité et du confort acoustique à l'intérieur de la cabine.

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur de la plaque	20 /40 mm
Densité	50 KG/m3
Absorption acoustique	Fréquences moyennes et élevées
Inflammabilité	B.52, d0



*CERTIFICATS DE NOS PARTENAIRES

FEEL IN . MATÉRIAUX
PET

DESCRIPTION
Le PET est un panneau développé comme élément acoustique. Il s'agit d'un matériau polyvalent, permettant différentes applications. Sa composition lui confère rigidité et résistance, assurant une bonne capacité d'absorption acoustique.

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur de la plaque	100 % PET (60 % fibres PET recyclées + 40 % fibres PET vierges)
Absorption acoustique	ISO 11654: aw = 0.25 ISO 354
Résistance à la lumière	EN ISO 105 B-02: 6-7 EN ISO 105- X12: 44-5
Inflammabilité	EN13501 Class B/ ATSM E84 Class A



STANDARD 100

*CERTIFICATS DE NOS PARTENAIRES

DESCRIPTION

Le tissu acoustique correspond à un tissu matelassé, dans lequel une couche de garnissage est intégrée entre le tissu et la mousse, contribuant à de meilleures performances acoustiques. Les gammes disponibles sont : Synergy Quilt, Chevron et Hourglass (Camira), ainsi que Hush Stripe et Square 40 (Gabriel).

CAMIRA

ERA

Composition	100 % polyester
Résistance à l'abrasion	Haute résistance
Résistance au frottement	4 (ISO 105 - X12)
Résistance à la lumière	5 (ISO 105 – B02)
Inflammabilité	EN 1021 – 1 & 2; BS 7176 Low Hazard; EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0

REPLAY

Composition	100 % polyester ignifuge recyclé post-consommation
Résistance à l'abrasion	Haute résistance
Résistance au frottement	4 (ISO 105 - X12)
Résistance à la lumière	4-6 (ISO 105 – B02)
Inflammabilité	EN 1021 – 1 & 2; BS 7176 Low Hazard; BS 5852 Ignition Source 5; BS 7176 Medium Hazard; DIN 4102 B1; NF D 60-013; UNI 9175 Classe 1 IM; EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0; NF P 92-507 M1

Note : En raison des dimensions du modèle TEAM, les gammes mentionnées sont applicables dans les variantes 170 (Camira) ou Screen (Gabriel).

STANDARD 100
*CERTIFICATS DE NOS PARTENAIRES
ABSTRACTVIEW ®
LAPODSFACTORY

FEEL IN . MATÉRIAUX
TISSUS

GABRIEL

CURA

Composition	100 % polyester recyclé post-consommation
Résistance à l'abrasion	Haute résistance
Résistance au frottement	4-5/4-5 (EN ISO 105x12)
Résistance à la lumière	5-8 (ISO 105 – B02)
Inflammabilité	EN 1021 – 1 & 2; BS 7176 Low Hazard; EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0

STEP

Composition	100% Trevira CS
Résistance à l'abrasion	Haute résistance
Résistance au frottement	4-5/4-5 (EN ISO 105x12)
Résistance à la lumière	5-7 (ISO 105 – B02)
Inflammabilité	EN 1021 – 1 & 2; BS 5852 Crib 5; BS 7176 Medium Hazard; DIN 4102 B1; NF P 92-503/504/505 M1; AM 18 - NF D 60-013; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1; FAR/JAR 25.853 (a); DIN EN 13501-1 B-s1,d0; UNI 9175 Classe 1; CA TB 117-2013; IMO MSC 307(88); MED Certificate IMO; CAN/ULC-S102.2; CAN/ULC-S109; NFPA 701

LAMINA

Composition	56 % polyester, 44 % polyester recyclé post-consommation
Résistance à l'abrasion	Haute résistance
Résistance au frottement	4-5/4-5 (EN ISO 105x12)
Résistance à la lumière	5-8 (ISO 105 – B02)
Inflammabilité	BS EN 1021 1&2; DIN EN 13501-1 B-s1,d0 (glued); CA TB 117-2013; ASTM E 84 Class 1 (adhered); ASTM E 84 Class 1 (unadhered)

STEP MELANGE

Composition	100% Trevira CS
Résistance à l'abrasion	Haute résistance
Résistance au frottement	4-5/4-5 (EN ISO 105x12)
Résistance à la lumière	5-7 (ISO 105 – B02)
Inflammabilité	EN 1021 – 1 & 2; DIN 4102 B1; NF P 92-503/504/505 M1; BS 5852 Crib 5; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1; FAR/JAR 25.853 (a); AM 18 - NF D 60-013; CA TB 117-2013; UNI 9175 Classe 1; DIN EN 13501-1 B-s1,d0; IMO MSC 307(88); MED Certificate IMO; CAN/ULC-S102.2; CAN/ULC-S109; NFPA 701

STANDARD 100
*CERTIFICATS DE NOS PARTENAIRES
ABSTRACTVIEW ®
LAPODSFACTORY

FEEL IN . MATÉRIAUX
TISSU ACOUSTIQUE


DESCRIPTION
Le tissu acoustique correspond à un tissu matelassé, dans lequel une couche de garnissage est intégrée entre le tissu et la mousse, contribuant à de meilleures performances acoustiques. Les gammes disponibles sont : Synergy Quilt, Chevron et Hourglass (Camira), ainsi que Hush Stripe et Square 40 (Gabriel).

CAMIRA		GABRIEL	
SYNERGY		**HUSH**	
Composition	95 % laine vierge, 5 % polyamide (base polyester + mousse PU)	**Composition**	95 % laine vierge, 5 % polyamide (base polyester + mousse PU)
Résistance à l'abrasion	Haute résistance	**Résistance à l'abrasion**	Haute résistance
Résistance au frottement	4 (ISO 105 - X12)	**Résistance au frottement**	4-5 (EN ISO 105x12)
Résistance à la lumière	5 (ISO 105 – B02)	**Résistance à la lumière**	5-7 (EN ISO 105-B02)
Inflammabilité	BS 7176 Low Hazard; EN 1021 – 1 & 2	**Inflammabilité**	La conformité aux normes d'inflammabilité dépend de la solution de la toile.

STANDARD 100
*CERTIFICATS DE NOS PARTENAIRES

FEEL IN . SYSTÈME DE VENTILATION
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA VENTILATION

DESCRIPTION
Système de ventilation intégré avec réglage du débit d'air.
A cabine pode ainda ser equipada com um sistema de refrigeração (ARS) e um sistema de aquecimento (AHS).

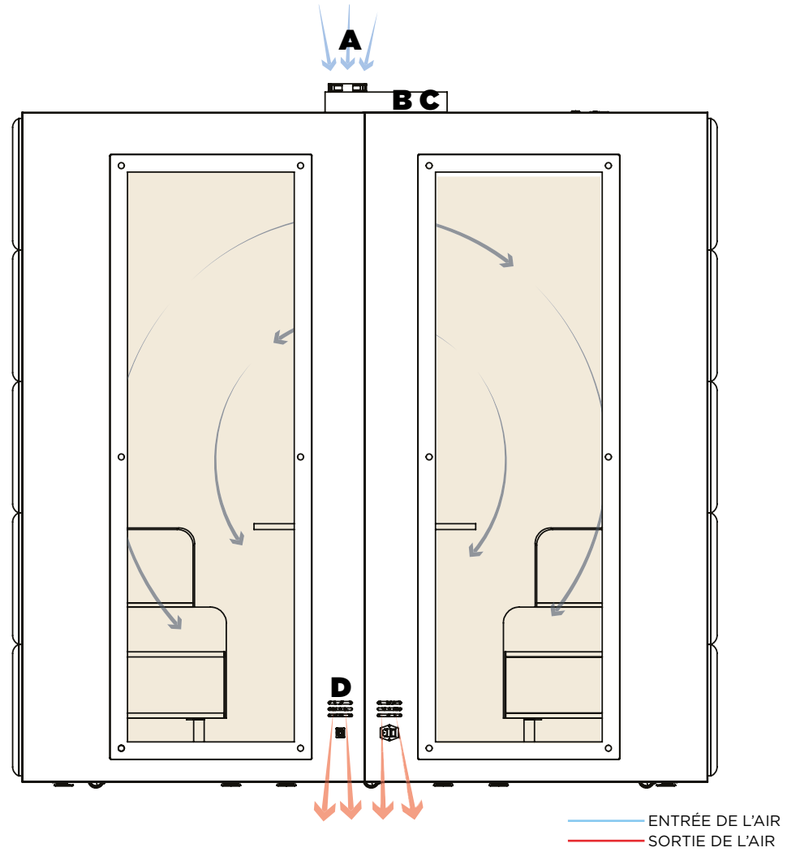

A - ENTRÉE
L'air entre par le ventilateur et est conduit à l'intérieur de la cabine

B - AHS - SYSTÈME DE AQUECIMENTO
L'air est dirigé vers le système de chauffage (AHS), puis acheminé à l'intérieur de la cabine à une température plus élevée.

C - ARS - SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
L'air est dirigé vers le système de refroidissement (ARS), puis acheminé à l'intérieur de la cabine à une température plus basse.

D - SORTIE
L'air est dirigé vers l'extérieur de la cabine.

NOTE : Ces systèmes (AHS/ARS) fonctionnent de manière indépendante.


FEEL IN . Écran tactil

MENUS

ÉCRAN D'ACCUEIL




VENTILATION



Ventilation réglable

ILLUMINATION



Intensité et température réglables

INFORMATIONS



Durée d'utilisation et contacts

MENUS EN OPTION

ARS



Système de refroidissement de l'air

AHS



Système de chauffage de l'air

ABSTRACTVIEW ®
LAPODSFACTORY

FT.MKT.25.02.FR